

## ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Combiwood Barkevik AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-2368-1107-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-2368-1107-NO
ECO Platform registreringsnummer:	-
Godkjent dato:	10.09.2020
Gyldig til:	10.09.2025

### Lakkert listverk av eik

Combiwood Barkevik AS

[www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)



COMBIWOOD  
BARKEVIK



## Generell informasjon

### Produkt:

Lakkert listverk av eik

### Program operatør:

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner  
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo  
Tlf: +47 23 08 80 00  
e-post: [post@epd-norge.no](mailto:post@epd-norge.no)

### Deklarasjon nummer:

NEPD-2368-1107-NO

### ECO Platform registreringsnummer:

### Deklarasjonen er basert på PCR:

CEN Standard EN 15804 tjener som kjerne PCR  
NPCR015 v3.0 PCR - Part B for wood and wood-based  
products for use in construction (04/2019).

### Erklæringen om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den  
underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke  
være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon,  
livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

-

### Deklarert enhet med opsjon:

1 løpemeter med lakkert eik fotlist med en dimensjon på 15  
mm x 45 mm, installert og avfallsbehandlet ved livsløpets  
slutt.

### Funksjonell enhet:

-

### Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold  
til ISO 14025:2010

internt  eksternt

Tredjeparts verifikator:

*Alexander Borg*

Alexander Borg, Asplan Viak AS  
(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

### Eier av deklarasjonen:

Combiwood Barkevik AS  
Kontaktperson: Kathrine Anvik-Krogstad  
Tlf: +47 33 18 92 90  
e-post: [kathrine@combiwood.no](mailto:kathrine@combiwood.no)

### Produsent:

Høvleri og overflatebehandling:  
Combiwood Barkevik AS, avd. Skien  
Håvundvegen 261, 3746 Skien  
Måling og lager hos Combiwood Barkevik AS Helgeroa.

### Produksjonssted:

Helgeroa og Skien, Norge

### Kvalitet/Miljøsystem:

PEFC ST 2002:2013

### Org. no.:

NO 933 667 901 MVA

### Godkjent dato:

10.09.2020

### Gyldig til:

10.09.2025

### Årstall for studien:

2020

### Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare  
hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en  
byggningskontekst.

### Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Fredrik Moltu Johnsen og Lars G. F. Tellnes  
Østfoldforskning AS

*Fredrik Moltu Johnsen*

 Østfoldforskning

Godkjent

*Håkon Hauan*  
Håkon Hauan  
Daglig leder av EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

List brukes til å lage en pen overgang mellom vegg og gulv.

### Produktspesifikasjon:

Lakkert fotlist av eik med en dimensjon på 15 mm x 45 mm og artikkelnr. 1131 er brukt som utgangspunkt for LCA.

### Tekniske data:

Densitet på 708 kg/m<sup>3</sup> og en fuktighet på 8 %.

NS 3184 Innvendig listverk av tre fastlegger profiler og mål.

### Markedsområde:

Norge, Sør-Norge til og med Trondheim

### Levetid:

60 år

Materialer i produsert produkt		
Enhet	kg	%
Eik, tørrvekt	0,282	79,0 %
Vann, i trevirke	0,025	7,0 %
Lakk	0,050	14,0 %
<b>Totalt for produkt</b>	<b>0,357</b>	<b>100,0 %</b>
Emballasje - plast	0,008	
Emballasje - tre	0,000	
Totalt med emballasje	0,365	


## LCA: Beregningsregler

### Deklarerert enhet med opsjon:

1 løpemeter med lakkert eik fotlist med en dimensjon på 15 mm x 45 mm, installert og avfallsbehandlet ved livsløpets slutt.

### Systemgrenser:

Flytskjema for hele livsløpet (A1-C4) med systemgrenser er vist i figuren under. Modul D er også medregnet utenfor livsløpet med energi- og materialsubstitusjon fra gjenvinning og er nærmere forklart under scenarioene.

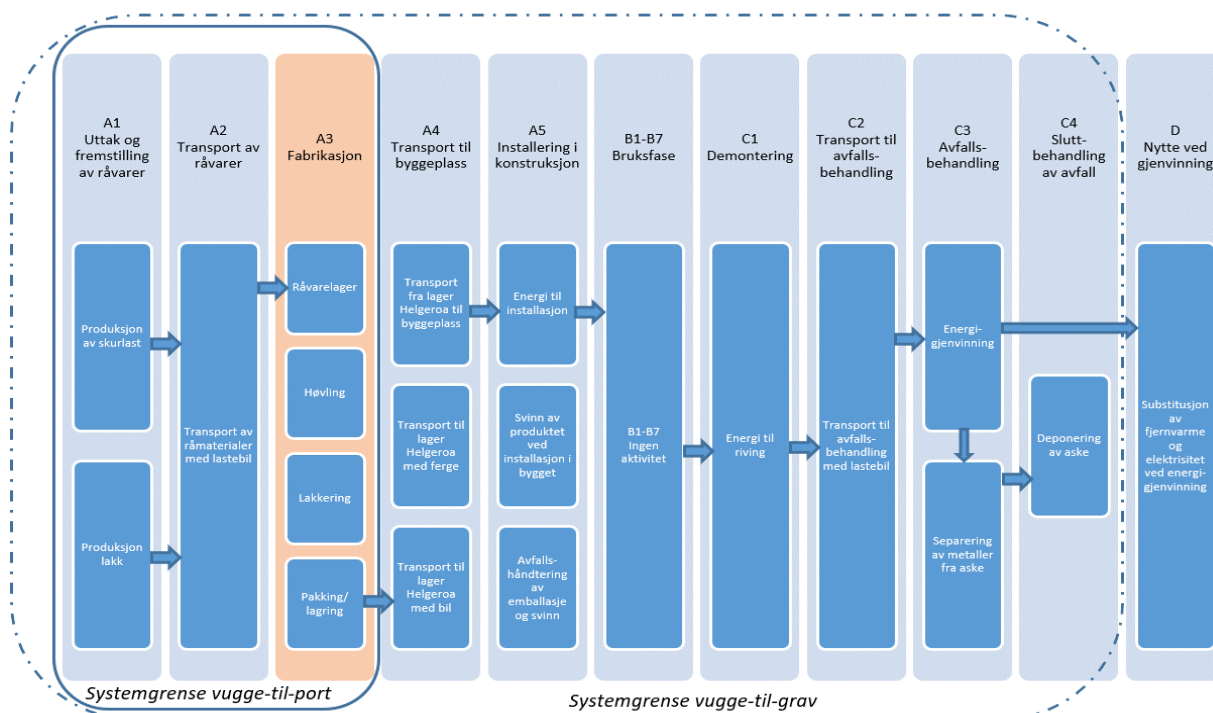

#### Datakvalitet:

Data for produksjon er hentet fra produsenten og representativt for 2019. Resterende data er basert på Ecoinvent v3.6, men justert for å bedre representativiteten. Ecoinvent v3.6 ble lansert i 2019. All energibruk i databasetall er antatt å ikke være brukt som råmaterialer. Ingen datakilder er mer enn 10 år gamle.

#### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Disse cut-off-kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

#### Allokering:

Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN 15804. Inngående energi, vann, avfall og intertransport er delt opp i underprosesser og så allokert etter volum mellom hovedproduktene. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt. I verdikjeden til trevirke er det benyttet økonomisk allokering.

#### Beregning av biogent karboninnhold:

Opptak og utslipp av karbondioksid fra biologisk opphav er beregnet basert på NS-EN 16485:2014. Denne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN 15804:2012, hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014. Nettbidraget til GWP fra biogent karbon er vist for hver modul på side 8. Det er antatt at trevirke kommer fra bærekraftig skogbruk og har FSC-/PEFC-sertifisert sporbarhet.

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Den følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Det er antatt en transport direkte fra produksjon til byggeplass på en stor lastebil og med en avstand på 300 km.

#### Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Drivstoff/ energiforbruk per tkm	Drivstoff/ energiforbruk per km
Bil	53	EURO6, >32 tonn	300	0,023	0,31

Installasjon av produktet omfatter avfallshåndtering av emballasje. Det antas 5 % svinn ved installasjon, noe som innebærer ekstra produksjon og avfallshåndtering. Dette allokeres til A5-fasen.

Modul B1 er ikke deklartert

#### Installasjonsfase (A5)

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	0
Vannforbruk	m <sup>3</sup>	0
Elektrisitetsforbruk	kWh	0,0001
Andre energikilder	MJ	0
Materialtap	kg	0,05
Emballasjeavfall	kg	0
Støv i luften	kg	0

#### Montert produkter i bruk (B1)

	Enhet	Verdi
Relevante utslipp under bruk	kg	MID

Modul B2 og B3 er ikke deklartert

#### Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3)

	Enhet	Verdi
Vedlikeholdsfrekvens*	p	MID
Hjelpematerialer	kg	MID
Andre ressurser	kg	MID
Vannforbruk	kg	MID
Elektrisitetsforbruk	MJ	MID
Andre energikilder	MJ	MID
Materialtap	kg	MID

Modul B4 og B5 er ikke deklartert

#### Utskifting (B4)/Renovering (B5)

	Enhet	Verdi
Utskiftingsfrekvens*	år	MID
Elektrisitetsforbruk	kWh	MID
Utskifting av slitte deler	0	MID

\* Tall eller referanselevetid

Modul B6 og B7 er ikke deklartert

#### Driftsenergi (B6) og vannbruk (B7)

	Enhet	Verdi
Vannforbruk	m <sup>3</sup>	MID
Elektrisitetsforbruk	kWh	MID
Andre energikilder	MJ	MID
Utstyrets varmeeffekt	kW	MID

#### Sluttfase (C1, C3, C4)

	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	0
Blandet avfall	kg	0,357
Gjenbruk	kg	0
Resirkulering	kg	0
Energigjenvinning	kg	0,357
Til deponi	kg	0

Transporten av treavfall er basert på gjennomsnittsavstand for 2007 i Norge og utgjør 85 km (Raadal et al. 2009).

#### Transport avfallsbehandling (C2)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Drivstoff/ energiforbruk per tkm	Drivstoff/ energiforbruk per km
Bil	Uspesifisert	Uspesifisert	85	0,03	0,28

Gevinsten av eksportert energi fra energigjenvinning i kommunalt avfallsanlegg er beregnet med erstatning av norsk el-miks og norsk fjernvarmemiks basert på gjenvinningseffektivitet i 2018. Data for norsk el-miks er forbruksmiks på medium spenning fra ecoinvent v3.6, og fjernvarmemiks er basert på produksjonen i 2017.

#### Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)

	Enhet	Verdi
Substitusjon av elektrisk energi	MJ	0,5
Substitusjon av termisk energi	MJ	3,6
Substitusjon av råmaterialer	kg	0,0

## LCA: Resultater

Resultatene for global oppvarming i de ulike modulene gir stort bidrag fra opptak og utslipp av biogent karbon. Netto bidrag fra biogent karbon i hver modul er vist på side 8.

### Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklart, MIR = modul ikke relevant)

Produktfase			Konstruksjon installasjon fase		Bruksfase							Slutfase				Etter endt levetid
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjon installasjon fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk-gjenvinning-resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID	X	X	X	X	X

### Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP	kg CO <sub>2</sub> -ekv	-2,07E-01	9,22E-03	2,18E-02	MID	MID	MID	MID	MID
ODP	kg CFC11-ekv	3,90E-08	1,82E-09	2,18E-09	MID	MID	MID	MID	MID
POCP	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -ekv	1,81E-04	1,16E-06	9,02E-06	MID	MID	MID	MID	MID
AP	kg SO <sub>2</sub> -ekv	3,14E-03	2,43E-05	1,60E-04	MID	MID	MID	MID	MID
EP	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -ekv	3,66E-04	3,27E-06	1,90E-05	MID	MID	MID	MID	MID
ADPM	kg Sb-ekv	7,86E-06	1,66E-07	4,46E-07	MID	MID	MID	MID	MID
ADPE	MJ	4,63E+00	1,49E-01	2,43E-01	MID	MID	MID	MID	MID

### Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO <sub>2</sub> -ekv	MID	MID	2,79E-06	3,95E-03	6,39E-01	1,98E-05	-3,83E-02
ODP	kg CFC11-ekv	MID	MID	2,46E-13	7,34E-10	3,63E-10	7,95E-12	-4,54E-09
POCP	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -ekv	MID	MID	8,37E-10	5,69E-07	1,41E-06	5,49E-09	-5,02E-05
AP	kg SO <sub>2</sub> -ekv	MID	MID	1,87E-08	1,70E-05	3,76E-05	1,36E-07	-2,40E-04
EP	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -ekv	MID	MID	1,86E-09	3,14E-06	9,54E-06	7,29E-08	-7,37E-05
ADPM	kg Sb-ekv	MID	MID	2,11E-10	1,03E-07	5,49E-08	2,19E-10	-2,62E-07
ADPE	MJ	MID	MID	1,90E-05	5,99E-02	3,56E-02	7,02E-04	-4,51E-01

GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser

**Ressursbruk**

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
RPEE	MJ	1,55E+01	1,87E-03	1,05E+00	MID	MID	MID	MID	MID
RPEM	MJ	5,27E+00	0,00E+00	-6,66E-03	MID	MID	MID	MID	MID
TPE	MJ	2,08E+01	1,87E-03	1,04E+00	MID	MID	MID	MID	MID
NRPE	MJ	4,24E+00	1,51E-01	2,48E-01	MID	MID	MID	MID	MID
NRPM	MJ	8,51E-01	0,00E+00	1,75E-02	MID	MID	MID	MID	MID
TRPE	MJ	5,09E+00	1,51E-01	2,65E-01	MID	MID	MID	MID	MID
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MID	MID	MID	MID	MID
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MID	MID	MID	MID	MID
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MID	MID	MID	MID	MID
W	m <sup>3</sup>	2,48E-03	3,15E-05	1,29E-04	MID	MID	MID	MID	MID

**Ressursbruk**

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
RPEE	MJ	MID	MID	5,00E-04	8,61E-04	5,35E+00	1,37E-05		-3,66E+00
RPEM	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	-5,35E+00	0,00E+00		0,00E+00
TPE	MJ	MID	MID	5,00E-04	8,61E-04	1,21E-03	1,37E-05		-3,66E+00
NRPE	MJ	MID	MID	3,87E-05	6,12E-02	5,37E-01	7,17E-04		-5,67E-01
NRPM	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	-5,00E-01	0,00E+00		0,00E+00
TRPE	MJ	MID	MID	3,87E-05	6,12E-02	3,69E-02	7,17E-04		-5,67E-01
SM	kg	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
RSF	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		-2,13E-04
NRSF	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
W	m <sup>3</sup>	MID	MID	2,47E-08	1,15E-05	1,16E-04	8,67E-07		-3,32E-04

RPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; RPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TPE Total bruk av fornybar primærenergi; NRPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; NRPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TRPE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; W Netto bruk av ferskvann

**Livsløpets slutt - Avfall**

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
HW	kg	9,80E-06	3,67E-07	5,63E-07	MID	MID	MID	MID	MID
NHW	kg	2,28E-01	1,39E-02	1,22E-02	MID	MID	MID	MID	MID
RW	kg	2,34E-05	1,03E-06	1,29E-06	MID	MID	MID	MID	MID

**Livsløpets slutt - Avfall**

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
HW	kg	MID	MID	4,84E-11	1,57E-07	5,43E-07	6,62E-10		-5,73E-07
NHW	kg	MID	MID	4,91E-06	4,14E-03	4,82E-03	3,51E-03		-2,22E-02
RW	kg	MID	MID	3,46E-10	4,16E-07	8,99E-08	4,53E-09		-3,19E-06

HW Avhendet farlig avfall; NHW Avhendet ikke-farlig avfall; RW Avhendet radioaktivt avfall

**Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer**

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	MID	MID	MID	MID	MID
MR	kg	1,72E-03	0,00E+00	5,02E-03	MID	MID	MID	MID	MID
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	5,79E-04	MID	MID	MID	MID	MID
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,19E-02	MID	MID	MID	MID	MID
ETE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,83E-01	MID	MID	MID	MID	MID

**Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer**

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
CR	kg	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
MR	kg	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
MER	kg	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00		0,00E+00
EEE	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	4,37E-01	0,00E+00		-4,01E-01
ETE	MJ	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	3,66E+00	0,00E+00		-3,21E+00

CR-komponenter for gjenbruk, MR Materialer for resirkulering, MER Materialer for energigjenvinning, EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi

Leseeksempel:  $9,0 \text{ E-03} = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

## Norske tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal markedsmix med import på lavspenning, inkludert produksjon av overføringslinjer og nettap, er anvendt for elektrisitet i produksjonprosessen (A3).

Datakilde	Mengde	Enhet
Ecoinvent v3.6 (2019)	23,2	gram CO <sub>2</sub> -ekv./kWh

### Farlige stoffer

- Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten
- Produktet inneholder stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste
- Produktet inneholder stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten, se tabell under Spesifikke norske krav.
- Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskriften, Vedlegg III), se tabell under Spesifikke norske krav.

### Transport

Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge er ikke relevant da sentrallager og siste produksjonsledd er på samme sted. Transport fra produksjonssted går som regel enten via byggevarehus eller direkte til kunde.

### Inneklima

Lakkert listverk av eik tilfredsstiller kravene til M1 Emission Class for Building Materials fra Rakennustieto. De målte utslippene etter 28 dager er vist i tabellen under og dokumentasjon kan fås på forespørsel.

Parameter	Concentration mg/m <sup>3</sup>	Limit Value mg/m <sup>3</sup>
TVOC	<0.005	≤ 0.02
Formaldehyde	<0.003	≤ 0.01
Ammonia	<0.01	≤ 0.01
Total CMR	0.001	≤ 0.001
Odour	0,9	≥ 0.0
Single VOCs with EU-LCI	Complies	≤ EU-LCI

### Klimadeklarasjon

For å øke transparensen i bidraget til klimapåvirkning, så er indikatoren GWP blitt delt opp her i underindikatorer:

GWP-IOBC Klimapåvirkning beregnet etter umiddelbar oksidasjon av biogent karbon prinsippet.

GWP-BC Klimapåvirkning fra netto optak og utslipp av biogent karbon fra materialene i hver modul.

### Klimapåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP-IOBC	kg CO <sub>2</sub> -ekv	3,10E-01	9,22E-03	2,15E-02	MID	MID	MID	MID	MID
GWP-BC	kg CO <sub>2</sub> -ekv	-5,17E-01	0,00E+00	2,59E-04	MID	MID	MID	MID	MID
GWP	kg CO <sub>2</sub> -ekv	-2,07E-01	9,22E-03	2,18E-02	MID	MID	MID	MID	MID

### Klimapåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP-IOBC	kg CO <sub>2</sub> -ekv	MID	MID	2,79E-06	3,95E-03	1,22E-01	1,98E-05	-3,83E-02
GWP-BC	kg CO <sub>2</sub> -ekv	MID	MID	0,00E+00	0,00E+00	5,17E-01	0,00E+00	0,00E+00
GWP	kg CO <sub>2</sub> -ekv	MID	MID	2,79E-06	3,95E-03	6,39E-01	1,98E-05	-3,83E-02



## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010	<i>Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer</i>
NS-EN ISO 14044:2006	<i>Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer</i>
NS-EN 15804:2012+A1:2013	<i>Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer</i>
ISO 21930:2007	<i>Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products</i>
NS-EN 16449:2014	<i>Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid</i>
NS-EN 16485:2014	<i>Tømmer og skurlast - Miljødeklarasjoner - Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk</i>
NPCR014 v3.0	<i>Product category rules for windows and doors</i>
Ecoinvent v3.6	<i>Swiss Centre of Life Cycle Inventories. <a href="http://www.ecoinvent.ch">www.ecoinvent.ch</a></i>
Statistisk sentralbyrå	<i>Tabell 04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, 2018</i>
Statistisk sentralbyrå	<i>Tabell 04727: Fjernvarmebalansen, 2018</i>
Statistisk sentralbyrå	<i>Tabell 09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, 2018</i>
Tellnes og Johnsen (2020)	<i>LCA-report for Combiwood Barkevik AS. Report OR.21.20 from Østfoldforskning, Kråkerøy, Norway.</i>
Raadal et al. (2009)	<i>Raadal, H. L., Modahl, I. S. &amp; Lyng, K-A. (2009). Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II. Oppdragsrapport nr 18.09 fra Østfoldforskning, Norge</i>
IEA (2017)	<i>IEA World Energy Statistics and Balances. OECD iLibrary, eISSN: 1683-4240, DOI: 10.1787/enestats-data-en.</i>

 <b>epd-norge.no</b> The Norwegian EPD Foundation	<b>Program operatør og utgiver</b> Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge	Tlf: +47 23 08 80 00  e-post: <a href="mailto:post@epd-norge.no">post@epd-norge.no</a> web: <a href="http://www.epd-norge.no">www.epd-norge.no</a>
 <b>COMBIWOOD</b> BARKEVIK	<b>Eier av deklarasjonen</b> Combiwood Barkevik AS Sønsebergveien 2, 3295 Helgeroa Norge	Tlf: +47 33 18 92 90  e-post: <a href="mailto:post@barkevik.no">post@barkevik.no</a> web: <a href="http://www.barkevik.no">www.barkevik.no</a>
 <b>Østfoldforskning</b>	<b>Forfattere av Livssyklusrapporten</b> Fredrik M. Johnsen og Lars G. F. Tellnes Østfoldforskning AS Stadion 4, 1671 Kråkerøy, Norge	Tlf: +47 69 35 11 00 Fax: +47 69 34 24 94 e-post: <a href="mailto:post@ostfoldforskning.no">post@ostfoldforskning.no</a> web: <a href="http://www.ostfoldforskning.no">www.ostfoldforskning.no</a>