JACKON Produktdatablad

Thermomur® 350HD

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse
Jackon Thermomur® 350HD består av forskalingselementer i Jackopor®. Blokkene er 350 mm brede, har totalt 150 mm isolasjon og rom for hele 200 mm betong i kjernen. Den 200 mm tykke betongkjernen tåler høyere tilbakefylling og gir mulighet til økt avstand mellom støttevegger, samt at dette gir blokken enda bedre lydegenskaper. Elementene har plaststeg integrert i blokken. Plaststegene gjør blokken sterkere og mer stabil.

Bruksområde
Jackon Thermomur® 350HD benyttes til kjeller og bakvegg med høyere og lengere tilbakefylling.

Farger
Grå

Overflatebehandling
Ingen

Tilbehørsprodukter
Byggskum
Forskalingsbøyler
Trekiler
Strips
Endekile 350HD
Armeringsholder HD
Armeringsbøyler
Jackon DrainPro
Jackopor Plank 350HD
Thermomur Avstiving

Tekniske data
Se Teknisk Godkjenning 2156

Montering/utførelse
Referanse til NBI Byggdetaljer:
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
523.002 Yttervegger over terreng

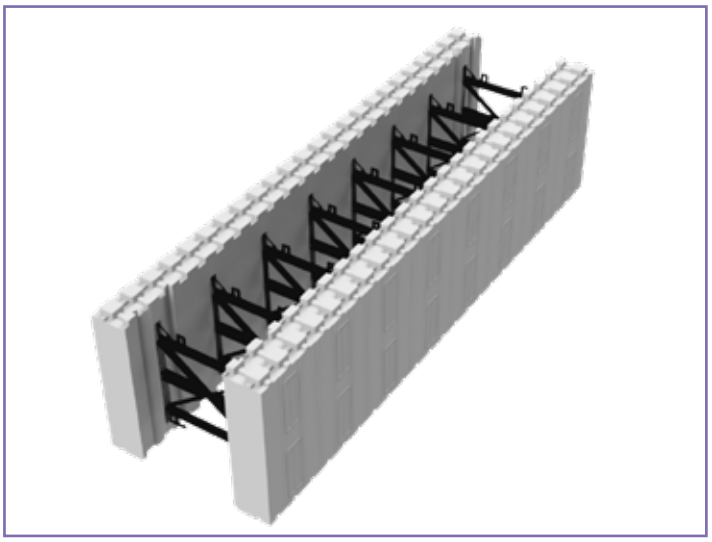

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser
Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.
Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no