




CARPET STOP SPRAY

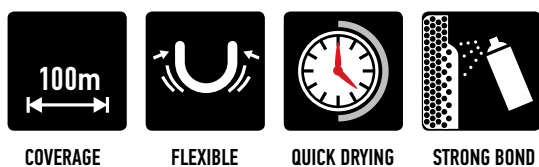


COVERAGE

FLEXIBLE

QUICK DRYING

STRONG BOND

MATERIAL

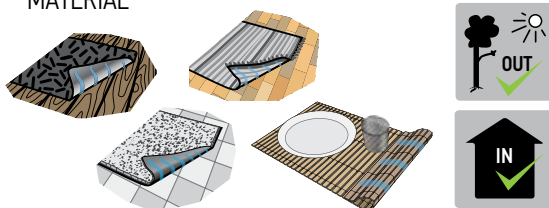

HARDNESS



CARPET STOP® förhindrar mattor från att flytta sitt plats, vilket minskar risken för att halka väsentligen från rengöring av mattor samt gör det lättare.

Carpet Stop® är enkel, lätt och snabb att tillämpa. Den skadar inte golvet och håller textil stadigt på plats på golvet. Fungerar som en barriär för att glida hem med alla hårda ytor. Funkar också med trägolv, laminat, kakel, oljad, lackerat träytor, betong, plast, etc. Carpet Stop® inte lämpar sig för användning på toppen av mjuka material.

[VIDEO Carpet stop](<https://www.youtube.com/watch?v=rqNEL3Fj5J0>)

BAS:

Gummi, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 glansenheter

VÄRMEBESTÄNDIGHET : 90 °C

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-GRÄNSVÄRDE: VOC 634,95 g/L

ÖVERBELÄGGNING: alltid, 15 min mellan skikt

INNEHÅLL: 400ml

FÖRSÄLJNING: 6 st



EU SPRÅK: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ANNAN: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART NR 1801020-EU **BAR CODE** 6412490035693

ART NR 1801020 **BAR CODE** 6412490032623



DANGER

Information gäller vid 20 ° C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599