

Panel Osp Ubehandlet

Innvendig panel av Osp. Noe fargeavvik og forskjell i trestruktur kan forekomme.
Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av ubehandlet panel i tresorten Osp

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på trespiler.


NOBB Modulnr:

Dimensjon: 12x065

Farge: Ubehandlet

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

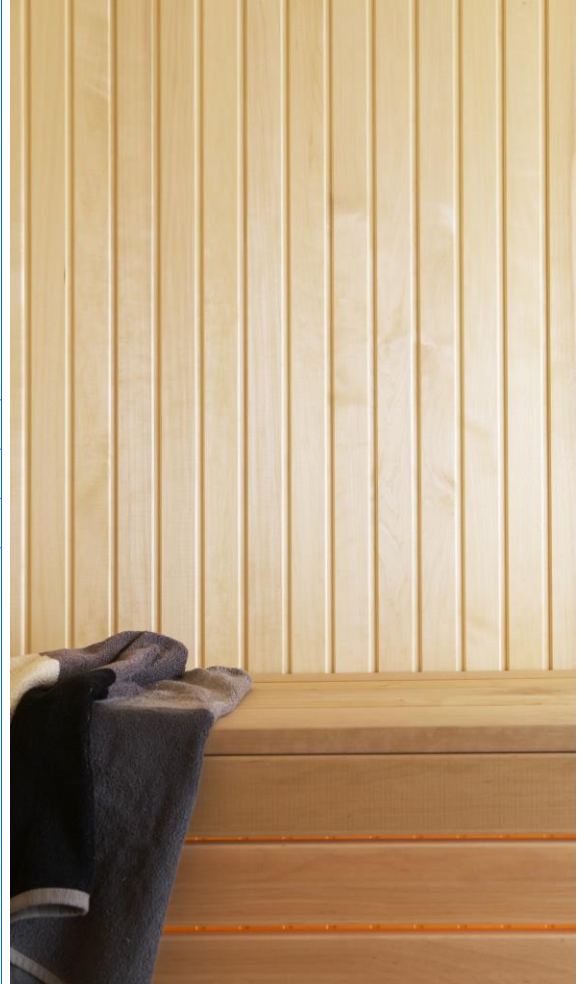

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dersom du skal overflatebehandle produktet så anbefaler vi at du mattsliper underlaget med finkornet sandpapir, rengjør

Pro Tre AS

Panel løvtre

Panel Osp Ubehandlet

underlaget og deretter påfører et vannbasert produkt. Rådfør deg med fargehandler om egnede produkter.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Pro Tre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGSETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no