


QUICK HEAT

Underlag Varmesystem

Beskrivelse:

- Perfekt system for bruk som tilleggsoppvarming for bedre komfort
- Gjør det selv-sett – ikke behov for elektriker
- Enkel å montere med et plug and play-system
- Systemkomponenter: oppvarmingsfolier, tilkoplingskabler, termostat, isolasjonsplater, monteringshåndbok

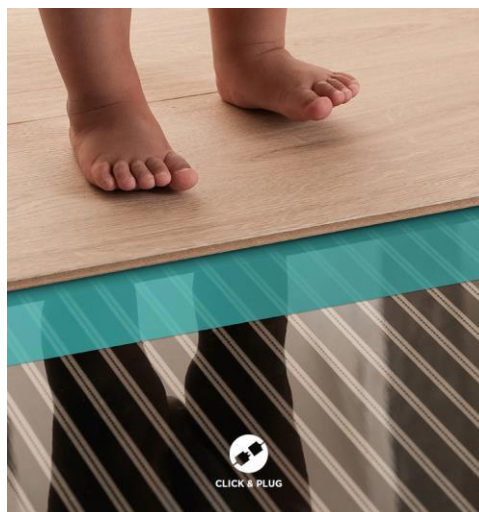

Egenskaper:

Termostat		Tekniske data	
			
Strømforsyning		240 V vekselstrøm (50–60 Hz)	
Sensorer		Gulvsensor, romsensor	
Sikkerhet		Innebygd lekkstrømenhet (15 mA), barnelås	
Størrelse (cm)		Størrelse (cm) L = 12, B = 10, H = 3,5	
Bruk av enheten		Regulering av flere rom via app, tre programmer (konstant, dag/natt, ukentlig)	
Reguleringsområde for gulvtemperatur		5 °C min. til 35 °C maks.	
Omgivelsestemperaturoområde		0 °C – 50 °C	
Hysteres		+/- 1 °C	
Sendefrekvens		2,4 GHz	
Senderekkevidde		50 m	
IP-klasse		IP21	
Sertifisering		CE, RoHS	
Monteringssone		Kun tørre rom	

Oppvarmingsfolie		Tekniske data	
			
Spennning		230 V vekselstrøm	
Effekt		60 W/m ²	
Strøm		Maks. 10 A	
Energibelastning		Maks. 3000 W (230 V)	
Maks. areal (ved 60 W/m ²)		Maks. 50 m ² per termostat	
Limiet vloertemperatuur		Maks. 27 °C	
Sertifisering		CE, RoHS Kun tørre rom	
Monteringssone		Kun tørre rom	

Isolasjonsplater / XPS-planker 6 mm	Tekniske data
Materiale	XPS (ekstrudert polystyren)
Format	1200 x 500 mm
Farge	Sort
Tykkelse	7 mm
Densitet	40 kg/m ³
Vekt	0,3 kg/m ²
CS	>400 kPa
R	0,2 m ² K/W
Reduksjon av slagstøy med isolasjonsplate (ISO 140-8 / ISO 717-2)	$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$

Tabell:

Produktnavn	Produktkode	Lengde cm	Bredde cm	Tykkelse mm	M ²
QuickHeat-folie 1 x 3 m	NEUDLQH100X300	300	100	0,4	3m ²
QuickHeat-folie 1 x 5 m	NEUDLQH100X500	500	100	0,4	5m ²
QuickHeat-folie 1 x 7 m	NEUDLQH100X700	700	100	0,4	7m ²
QuickHeat-folie 1,2 x 3 m	NEUDLQH120X300	300	120	0,4	3,6m ²
QuickHeat-folie 1,2 x 5 m	NEUDLQH120X500	500	120	0,4	6m ²
QuickHeat-folie 1,2 x 7 m	NEUDLQH120X700	700	120	0,4	8,4m ²
QuickHeat-kabel 1 m	NEQHEXTCAB100	100	/	/	/
QuickHeat-kabel 3 m	NEQHEXTCAB300	300	/	/	/
QuickHeat-termostat (sett)	NEQHKITWIFI	10	12	35	/
QuickHeat-isolasjonsplanke	NEUDLQHPLATE	120	50	7	0,6m ²

Valg og beregning av materialer

Før du monterer QuickHeat-systemet, anbefaler vi å planlegge layoutmønsteret for installasjonen nøye. Hvis du lager en skisse av rommet der du vil legge systemet, vil det gi deg en god oversikt som gjør at du vet hvilke størrelser med oppvarmingsfolier du må bruke.

Vær oppmerksom på at hvert system består av oppvarmingsfolier, en termostat, kabler og underlag + dampspærre (ekstraustyr). Det maksimale arealet per termostat er satt til 50 m², med en effekt på 3000 W. Vi anbefaler å følge disse kriteriene: legg inn litt marginer for hver måling, og bruk alltid den største størrelsen, for det er mest kostnadseffektivt.

Eksempel:

Hvis du har målt opp et rom på 6 m x 5 m, har du følgende valg:

- 5 folier (5 m) med en bredde på 1,2 m
- 6 folier (5 m) med en bredde på 1 m
- 10 folier (5 m) med en bredde på 0,6 m

I dette eksemplet er et best å velge alternativ nummer 1, som ville være det mest kostnadseffektive.

Beregning av nødvendig elektrisk kr

Hver sikring i sikringsskapet har beskyttelsesverdien trykke i Ampere (f.eks. 10, 13 eller 16 A). Du ganger dette tallet med spenningen i nettstrømmen (f.eks. 230 V) for å finne den tilgjengelige effekten.

Eksempel: Ampere (I) multiplisert med Volt (U) er lik Effekt (P):

$$I \times U = P \quad 13 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 2990 \text{ W}$$

Når du beregner effekten som er tilgjengelig for QuickHeat-systemet, må du ta hensyn til alle elektriske apparater som dekkes av sikringen. Hvis du er i tvil om hvilken sikring som dekker det bestemte gulvarealet, kan du ganske enkelt slå av hver sikring etter tur og se hvilke apparater som ikke virker. Du finner vanligvis effekten til elektriske apparater preget som W på baksiden av produktet.

"Effekten" til sikringene minus den samlede effekten til apparatene er lik den gjenværende effekten som er tilgjengelig for QuickHeat-gulvvarmesystemet.

Du kan bruke den følgende tabellen til å regne ut den tilgjengelige effekten som er tilgjengelig for QuickHeat-gulvvarmesystemet:

Beregningseksempel

Sikring i sikringsskapet (f.eks. 16 A x 230 V)	3680 W
EKSISTERENDE APPARATER I ROMMET:	
TV og DVD-spiller	80 W
Stereoanlegg (radio/CD-spiller/forsterker)	60 W
Samlet belysning	180 W
Akvarium	60 W
Delsum	380 W
Samlet tilgjengelig effekt for QuickHeat	3300 W

Din beregning

Sett inn sikringsstørrelsen fra sikringsboksen (A x 230 V)	W
EKSISTERENDE APPARATER I ROMMET:	
TV og DVD	W
Stereoanlegg (radio/CD-spiller/forsterker)	W
Samlet belysning	W
Andre apparater	W
Andre apparater	W
Andre apparater	W
Delsum	W
Samlet tilgjengelig effekt for QuickHeat	W

Hvis du begynner å gå tom for effekt (sum W) på én sikring, må du dele opp gulvvarmemattene i to (eller flere) soner. Kople den andre sonen til et annet Pergo-trådløstsett, og til en annen tilgjengelig sikring.

Hvis du trenger å dekke et rom med et oppvarmet areal på mer enn 50 m², må du dele gulvvarmesystemet opp i to (eller flere) soner ved bruk av flere termostater.

Leggeanvisninger

Se monteringshåndboken