



PRODUKTDATABLAD

OLDROYD® Eco Grunnmursplate

Identifikasjonskode 2185



Produktnavn	OLDROYD® Eco
Varenr. / NOBBnr.	49196/ 57932586 (1 m) • 49231/ 57932575 (1,5 m) • 49195/ 57932594 (2 m) • 49197/ 57932560 (2,5 m) • 49198/ 57932605 (3 m)
Produktbeskrivelse	Polyolefin PE-membran EN 13967 Type V OLDROYD® Eco er en vanntett membran med knaster for drenering ved hjelp av luftspalte-teknologi. Membranen består av tre lag. De to ytre lagene består av 100% virgin polyetylen (PE). Mellomlaget består av resirkulert PE. Totalt resirkulert materiale er omtrent 50%.
Produsent	Oldroyd AS • Isdammen 25 • NO-3962 Stathelle • Norway Tel: +47 35987550 • www.oldroyd.com

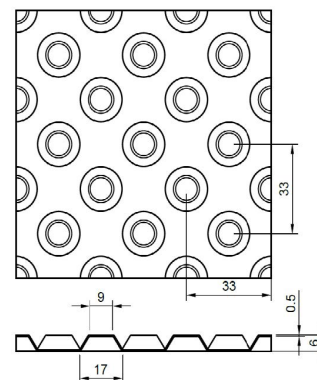

Egenskaper	Standard	Enhet	Verdier
Rull lengde	EN 13967	m	20
Rull bredde	EN 13967	m	1/1,5/2/2,5/3
Vekt	EN 13967	g/m ²	500
Membran tykkelse	EN 13967	mm	~ 0,5
Retthetssavvik		mm/10m	< 20
Høyde totalt		mm	~ 6
Strekkefasthet, MD / TD	EN 12311-2/A	N/50 mm	> 500
Strekkeforlengelse ved maks strekkraft *, MD / TD	EN 12311-2/A	%	> 50
Rivemotstand	EN 12310-2	N	> 400
Kompresjonsstyrke, 20% deformasjon	SPF VN 2200	kN/m ²	> 400
Støtmotstand	EN 12691:2006	mm	> 300
Skjøte styrke	EN 12317-2	N	NPD
Vanntetthet, 2 kPa	EN 1928	-	Pass
Vanntetthet etter aldring, 2 kPa	EN 1296/EN 1928	-	Pass
Vanntetthet mot kjemikalier, 2 kPa	EN 1847/EN 1928	-	Pass
Motstandsdyktighet mot vanndamp	EN 1931	m ² sPa/kg	1·10 ¹²
Reaksjon på brann	EN 13501		Uklassifisert
Farlige stoffer	REACH	SVHC	Ingen
Forventet levetid *		År	>50

* skal ikke utsettes for sollys over lengre tid


BMC
www.bmc-norge.no

 Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

 T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no