

# HDS - SKJULT INNFESTING

Terrasse uten synlige skruer, fliser eller sprekker

Monterings-  
anvisning



Klem fast monteringsverktøyet.




Plasser en skruer i hvert monteringshull.



Vinkle drillen slik at batteriet ikke slår mot bjelkelaget for å unngå feilmontering.



Monter med HDS-bits. Begynn alltid med den ytterste skruen. Hold alltid i monteringsverktøyet når du skrur.

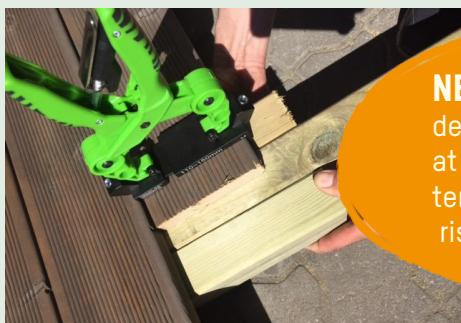

**NB!** I alle terrassebordskjøter må det legges en lask på drageren slik at skruene flyttes vekk fra enden på terrassebordet. Dette minimerer risikoen for endesprekk.

**ESSVE**

GET IT DONE