



# GIPSPLATER & TILBEHØR

*Til inn- og utvending bruk*

Klikk her for elektronisk utgave




# BMC


[www.bmc-norge.no](http://www.bmc-norge.no)




SERTIFISERT  
VIRKSOMHET

# Innvendig gipsplater

Standard 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
			
Til innvendig kledning av vegger, himlinger, søyler, bjelker m.m. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langside)</p>	<b>12,5 mmx120x240 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 25,05kg/plate 1278 kg/pall	901240	22499156
	<b>12,5 mmx120x250 cm</b> 150 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 26,1 kg/plate 1330 kg/pall	901250	22499164
	<b>12,5 mmx120x260 cm</b> 156 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 27,14 kg/plate 1382 kg/pall	901260	23740566
	<b>12,5 mmx120x270 cm</b> 162 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 28,18 kg/plate 1434 kg/pall	901270	22499172
	<b>12,5 mmx120x280 cm</b> 168 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 29,23 kg/plate 1487 kg/pall	901280	23740574
	<b>12,5 mmx120x300 cm</b> 180 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 31,32 kg/plate 1591 kg/pall	901300	22499180

Utforing 9,5 mm standard gips		Varenr.	NOBB-nr.
Gipsplate til dør- og vindusforinger. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: VK</b> (Rett kant/ skarp kant)</p>	<b>9,5 mmx120x260 cm</b> 187,2 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 6,69 kg/m <sup>2</sup> 20,9 kg/plate 1274 kg/pall	104468	52102922

4 AK Himlingsplate 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
For flate tak og store vegg høyder. Med 4 forsenkede kanter for sparkling. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: 4-AK</b> (Forsenket kant 4 sider)</p>	<b>12,5 mmx120x240 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 25,05 kg/plate 1278 kg/pall	907240	43124158

Gipsplater leveres på trepall med plasthette og hjørnebeskyttere for enklere håndtering og mindre svinn!

## Innvendig gipsplater

Ladura Premium 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Skrufast og støtsikker gips til innvendig vegger. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langside)</p>	<b>12,5 mmx120x240 cm</b> 115,2 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 12,6 kg/m <sup>2</sup> 36,28 kg/plate 1471 kg/pall	912240	49680381
	<b>12,5 mmx120x250 cm</b> 120 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 12,6 kg/m <sup>2</sup> 37,8 kg/plate 1532 kg/pall	912250	48983620
	<b>12,5 mmx120x270 cm</b> 129,6 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 12,6 kg/m <sup>2</sup> 40,82 kg/plate 1652 kg/pall	912270	48983601
	<b>12,5 mmx120x280 cm</b> 134,4 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 12,6 kg/m <sup>2</sup> 42,33 kg/plate 1713 kg/pall	912280	49615773
	<b>12,5 mmx120x300 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 12,6 kg/m <sup>2</sup> 45,36 kg/plate 1824 kg/pall	912300	49682318


LaDura kan også leveres i 15 mm til prosjekt (større kvantum).



TEMA:

LADURA - STERKERE OG BEDRE GIPSPLATE

**LADURA PREMIUM**  
**STERKERE OG BEDRE GIPSPLATE**  
**- OPPHENG UTEN PLUGG**

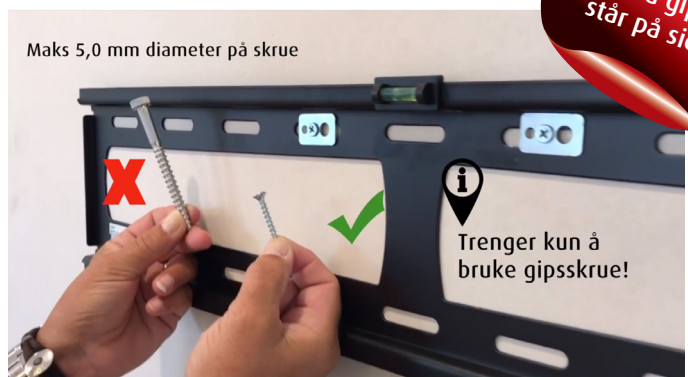

Maks 5,0 mm diameter på skrue


Skruer til  
 montering av  
 LaDura gipsplater  
 står på side 12.


Trenger kun å  
 bruke gipssskrue!

## Innvendig gipsplater

Robust 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Til veggflater som skal tåle kraftig slitasje og ha større slagfasthet. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langsida)</p>	<b>12,5 mmx120x240 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 11,2 kg/m <sup>2</sup> 32,25 kg/plate 1632 kg/pall	903240	22499214
	<b>12,5 mmx120x250 cm</b> 150 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 11,2 kg/m <sup>2</sup> 33,6 kg/plate 1700 kg/pall	903250	23740590
	<b>12,5 mmx120x270 cm</b> 162 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 11,2 kg/m <sup>2</sup> 36,28 kg/plate 1834 kg/pall	903270	23740608
	<b>12,5 mmx120x300 cm</b> 180 m <sup>2</sup> /pakke 50 plater/pakke 11,2 kg/m <sup>2</sup> 40,32 kg/plate 2036 kg/pall	903300	23740616

Rehab 6,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Til rehabilitering av vegger og himlinger samt til gipsbuer. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langsida)</p>	<b>6,5 mmx90x250 cm</b> 135 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 5,5 kg/m <sup>2</sup> 12,37 kg/plate 762 kg/pall	925250	23729460
	<b>6,5 mmx90x270 cm</b> 145,8 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 5,5 kg/m <sup>2</sup> 13,36 kg/plate 821 kg/pall	925270	23729478

Plank 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Til innvendig kledning av vegg og himling i rom med små flater. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: FK</b> (Faset kant)</p>	<b>12,5 mmx60x240 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 100 plater/pakke 8,7 kg/m <sup>2</sup> 12,52 kg/plate 1272 kg/pall	908241	60040758

Gulvgips 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Trykkfast plate til undergulv. NOBB modulnr. 22499149			
 <p><b>Kanttype: VK</b> (Rett kant/ skarp kant)</p>	<b>12,5 mmx60x240 cm</b> 69,12 m <sup>2</sup> /pakke 48 plater/pakke 11,5 kg/m <sup>2</sup> 16,56 kg/plate 815 kg/pall	906240	23729841

Gipsplater leveres på trepall med plasthette og hjørnebeskyttere for enklere håndtering og mindre svinn!

## Innvendig gipsplater

Brann 15 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
			
Med brannbeskyttende egenskaper til kledning av vegger og himlinger i konstruksjoner med høye brannkrav. NOBB modulnr. 22499149			
  <b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langside)	<b>15 mmx120x240 cm</b> 115,2 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 13,7 kg/m <sup>2</sup> 39,45 kg/plate 1598 kg/pall	909240	23740350
	<b>15 mmx120x250 cm</b> 120 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 13,7 kg/m <sup>2</sup> 41,1 kg/plate 1664 kg/pall	909250	23740368
	<b>15 mmx120x270 cm</b> 129,6 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 13,7 kg/m <sup>2</sup> 44,38 kg/plate 1795 kg/pall	909270	23740376
	<b>15 mmx120x300 cm</b> 144 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 13,7 kg/m <sup>2</sup> 49,32 kg/plate 1992 kg/pall	909300	46168863

Akustikkplate 12,5 mm gips		Varenr.	NOBB-nr.
Akustikkregulerende plate for tak og vegg. NOBB modulnr. 42131196			
 <b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langside)	<b>12,5 mmx120x240 cm</b> Perfort gipsplate med kvadratiske felt med 6 mm hull (2x4 felt) 72 m <sup>2</sup> /pakke 25 plater/pakke 9 kg/m <sup>2</sup> 25,92 kg/plate 668 kg/pall	LP-00904	54127432

WAB 12,5 mm (Wet Area Board) gips		Varenr.	NOBB-nr.
Til innvendig kledning av vegger i konstruksjoner som er utsatt for høy fuktpåkjenning. NOBB modulnr. 22499149			
  <b>Kanttype: AK</b> (forsenket kant, langside)	<b>12,5 mmx120x260 cm</b> 129,6 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 11,1 kg/m <sup>2</sup> 34,6 kg/plate 1404 kg/pall	911260	57720672
	<b>12,5 mmx120x300 cm</b> 129,6 m <sup>2</sup> /pakke 40 plater/pakke 11,1 kg/m <sup>2</sup> 40 kg/plate 1620 kg/pall	911300	57720645
	<b>12,5 mmx90x240 cm</b> 103,68 m <sup>2</sup> /pakke 48 plater/pakke 11,1 kg/m <sup>2</sup> 23,97 kg/plate 1170 kg/pall	924240	42157742
	<b>12,5 mmx90x250 cm</b> 108 m <sup>2</sup> /pakke 48 plater/pakke 11,1 kg/m <sup>2</sup> 24,97 kg/plate 1218 kg/pall	924250	42157757
	<b>12,5 mmx90x270 cm</b> 116,64 m <sup>2</sup> /pakke 48 plater/pakke 11,1 kg/m <sup>2</sup> 26,97 kg/plate 1314 kg/pall	924270	42157761

Skruer til WAB gipsplater står på side 14.

# GIPSPLATE INFO

- endring i NS 3420

## VIKTIG ENDRING I NS 3420, GJELDENE FRA 01.12.2019

Utdrag fra Malermestrenes Landsforbund:

*"Standarden for maler- og beleggarbeider, NS 3420-T kommer nå i ny utgave, med anbefalt helsparkling i alle oppholdsrom.*

*De nye kravene trer i kraft allerede 1. desember i år.*

*Markedet i dag stiller høyere krav til overflatenes estetikk sier Stein Hesstvedt, direktør i Malermestrenes Landsforbund, som forteller at dette er den viktigste årsaken til revisjonen av standarden. Den største endringen blir at ny standard i større grad anbefaler helsparkling på gipsplater i oppholdsrom i boliger og fritidsboliger.*

*Hesstvedt har ledet komiteen for arbeidet, bestående av hele tyve eksperter. Foruten konsulenter og Kulturdepartementet, har maler- og byggtapetsermestere fra medlemsbedrifter, samt leverandører av maling, gulv, gips og byggevare bidratt i komiteens arbeid de siste 3 årene. Det har stort sett vært enighet i komiteen om endringene som nå innføres, forteller Hesstvedt. Endringene har jo også vært ute på høring, slik at berørte parter kunne uttale seg, sier han videre. Det var dog svært få kommentarer som kom inn etter høringen, så vi får tro det er et signal om at de som jobber i bransjen også er fornøyde med de nye kravene som nå innføres, sier han."*

### Hvilken betydning har dette for gipsplater fra BMC?

For å opprettholde de nye estiske klassene i NS 3420-T må følgende etterarbeid gjøres på innvendige gipsplater:

Estetisk klasse	Tabell T3: Bruksområder	Behandlinger		Underlag
		Vegger	Himling	
<b>K3</b>	Egnet for overflater som vil bli utsatt for slepelys gjennom vindusflater og lignende, og der de estetiske kravene til overflaten vektlegges høyt. Klassen anbefales for alle malte flater i primære rom i bolig og fritidsbolig, for eksempel stue, kjøkken, soverom, entre/gang.	Alternativ 1: Heldekkende sparkelbehandling, samt dekkende malebehandling. Alternativ 2: Heldekkende sparkelbehandling og overmalingsprodukt, samt dekkende malebehandling.	Heldekkende sparkelbehandling samt dekkende malebehandling.	Klassen betinger at gipsplateunderlag har forsenkede platekanter i alle plateskjøter.
<b>K2</b>	Egnet for overflater som ikke blir utsatt for slepelys gjennom vindusflater og lignende.	Alternativ 1: Skjøt- og flekksparkling samt dekkende malebehandling. Alternativ 2: Skjøt- og flekksparkling, heldekkende overmalingsprodukt samt dekkende malebehandling.	Skjøt- og flekksparkling samt dekkende malebehandling.	
<b>K1</b>	Egnet for overflater i boder, tekniske rom, oppbevaringsrom, garasjeanlegg og lignende.	Enkel sparkel og/eller malingsutførelse.	Enkel sparkel og/eller malingsutførelse.	



Kilde: Rolf Simpson AS, Rådgivning- Opplæring - Kurs - Konfliktbistand i byggsaker

**Tabell T2 – Krav til utseende for dekkende innvendig malebehandlinger med glanstall 7 eller lavere for ubehandlet plasstøpt betong, pussede flater, betongelementer og gipsplater**

Estetiske avvik	Tillates i estetisk klasse		
	K1	K2	K3
Fremmedlegemer, grader, riper og sig	Nei	Nei	Nei
Blærer, gjennomblødninger, porer, groper	Ja	Nei	Nei
Innsynk i skjøtsparkling	IR <sup>e)</sup>	Nei	Nei
Synlige skjøter ved bruk av overmalingsprodukt	IR <sup>e)</sup>	Ja <sup>a)</sup>	Ja <sup>a)</sup>
Strukturforskjellerb kun synlig i slepelys på overflater som er helsparklet	IR <sup>e)</sup>	IR <sup>e)</sup>	Ja <sup>a)</sup>
Strukturforskjellerb i overflater som ikke er helsparklet	Ja	Ja	IR <sup>e)</sup>
Forhøyninger over gipsplateskjøter, generelt <sup>c)</sup>	IR <sup>e)</sup>	Ja	Nei
Forhøyninger over gipsplateskjøter på flater inntil 600 mm høyde over og under åpninger <sup>d)</sup>	IR <sup>e)</sup>	Ja	Ja
Forhøyninger fra innsparklet delprodukt på gipsplater (for eksempel forsterkning av gipshjørner)	Ja	Ja	Ja
Synlige skadeutbedringer (for eksempel flekking)	Ja	Nei	Nei
MERKNAD 1 Overflaten til gipsplater kan ha en produksjonsstruktur som kan bli synlig dersom overflaten ikke helsparkles eller ikke har overmalingsprodukt med struktur. MERKNAD 2 Forhøyninger over gipsplateskjøter med forsenkede platekanter kan likevel forekomme som følge av produksjonsvariasjoner for gipsplatene. a) Skjøter i overmalingsprodukt kan bli synlige avhengig av lysforhold og type overmalingsprodukt. b) Synlig forskjell i overflatestrukturen etter malebehandling som skyldes underlagets struktur, valg av verktøy, påføringsmetode og malingsprodukt. c) For estetisk klasse K3 for behandling på gipsplater (TB4) må alle plateskjøter være utført med forsenkede platekanter. d) Tillates også i klasse K3 for å imøtekomme krav til redusert avfallsmengde på byggeplass. e) Ikke relevant			

Kilde: Rolf Simpson AS, Rådgivning- Opplæring - Kurs - Konfliktbistand i byggsaker

## Utvendig gipsplater


GU 9,5 mm EH2 gips			Varenr.	NOBB-nr.
<b>Utvendig gips for vindtetting/vindavstivning. Fuktimpregnerert og diffusjonsåpen. Ikke til våtrom. Maks 10% fuktopptak. NOBB modulnr. 22499149</b>				
    <b>Kanttype: VK</b> (Rett kant/ skarp kant)	<b>9,5 mmx120x240 cm</b> 172,8 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 20,16 kg/plate 1229 kg/pall	902240	22499198	
	<b>9,5 mmx120x250 cm</b> 180 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 21 kg/plate 1280 kg/pall	902250	23163793	
	<b>9,5 mmx120x270 cm</b> 194,4 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 22,68 kg/plate 1380 kg/pall	902270	22499206	
	<b>9,5 mmx120x280 cm</b> 201,6 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 23,52 kg/plate 1430 kg/pall	902280	47264276	
	<b>9,5 mmx120x300 cm</b> 216 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 25,2 kg/plate 1532 kg/pall	902300	23163819	

GU EXTRA 9,5 mm EH1 gips			Varenr.	NOBB-nr.
<b>Utvendig gips for vindtetting/vindavstivning. Fuktimpregnerert, diffusjonsåpen og ekstra impregnerert gipskjerne. Ikke til våtrom. Maks 5% fuktopptak. NOBB modulnr. 22499149</b>				
    <b>Kanttype: VK</b> (Rett kant/ skarp kant)	<b>9,5 mmx120x240 cm</b> 172,8 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 20,16 kg/plate 1229 kg/pall	902524	48789353	
	<b>9,5 mmx120x250 cm</b> 180 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 21 kg/plate 1280 kg/pall	902525	48376398	
	<b>9,5 mmx120x270 cm</b> 194,4 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 22,68 kg/plate 1380 kg/pall	902527	41030701	
	<b>9,5 mmx120x300 cm</b> 216 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 7 kg/m <sup>2</sup> 25,2 kg/plate 1532 kg/pall	902530	46168878	

Gipsplater leveres på trepall med plasthette og hjørnebeskyttere for enklere håndtering og mindre svinn!



## Utvendig gipsplater

Weather Defence 9,5 mm gips				Varenr.	NOBB-nr.
100% muggfri plate som kan stå utildekket i inntil 12 måneder. Patentert WAB-kjerne, som har et maks fuktopptak på 3%. NOBB modulnr. 22499149					
  <b>Kanttype: VK</b> (Rett kant/ skarp kant)	<b>9,5 mmx120x270 cm</b> 194,4 m <sup>2</sup> /pakke 60 plater/pakke 8,5 kg/m <sup>2</sup> 27,54 kg/plate 1672 kg/pall			902627	47251975









TEMA:

UTVENDIG GIPSPLATER, GU - GU EXTRA OG WEATHER DEFENCE

Gipsplater leveres på trepall med plasthette og hjørnebeskyttere for enklere håndtering og mindre svinn!



## Tilbehør innvendig gipsplater



Tilbehør stål		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41754539			
	<b>Hjørneforsterker enkel 2385 mm</b> Innvendig dekningsmål: 30 mm 25 stk./bunt 0,52 kg/stk.	0305235001	47266126
	<b>Hjørneforsterker enkel 3000 mm</b> Innvendig dekningsmål: 30 mm 25 stk./bunt 0,66 kg/stk.	0305605001	47410493
	<b>Hjørneforsterker dobbel 2385 mm</b> Innvendig dekningsmål: 38 mm 20 stk./bunt 0,78 kg/stk.	292385D	44265060
	<b>Hjørneforsterker dobbel 3000 mm</b> Innvendig dekningsmål: 38 mm 20 stk./bunt 0,99 kg/stk.	293000D	44265253
	<b>Båndstål G 100/0,5</b> 0,56x100 mm 25 m/rull 11,25 kg/rull 30 ruller/pall Spikerslag på rull for benyttelse i tak og vegg. For enkelt å legge inn ekstra spikerslag for understøttelse av platekanter.	BS25	60100951
	<b>Båndstål variabel (midtperforert)</b> 0,56x100 mm 50 m/rull 22 kg/rull Spikerslag på rull som benyttes i overgang vegg/skråtak.	BA100V	48029520
	<b>KS13 kantprofil 2450 mm</b> 8 stk./bunt 24 bunt/pall 1,49 kg/stk. Kantavslutningsprofil i stål for armering/sparkling av gipsplatekanter	J2450	48029501
	<b>Hjørnebeslag innvendig 250 cm</b> 2500x50x50x0,56 mm 20 stk./bunt 1,3 kg/stk. 26 kg/bnt.	BAC44525	48660038
	<b>Hjørnebeslag innvendig 300 cm</b> 3000x50x50x0,56 mm 20 stk./bunt 1,5 kg/stk. 30 kg/bnt.	BAC44530	48660057





Tilbehør hjørneprofiler		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41936978			
	<b>Utvendig hjørneprofil selvklebende 244</b> 43x43 cm L= 243 cm 50 stk./bunt 0,2 kg/stk.	22026 094100	51714513
	<b>Utvendig hjørneprofil selvklebende 274</b> 43x43 cm L= 274 cm 50 stk./bunt 0,2 kg/stk.	220260 94100-4	51714702
	<b>Utvendig hjørneprofil selvklebende 305</b> 43x43 cm L= 305 cm 50 stk./bunt 0,2 kg/stk.	22026 318619	51714812
	<b>Universal rull utvendig hjørne hydrotrim</b> L= 150 cm 0,8 kg/stk.	E166655	47438633

\* Utgående produkt


## Tilbehør innvendig gipsplater

Tilbehør hjørneprofiler		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 42105977			
	<b>Wet-Stick selvklebende hjørnebeskytter 2,44</b> 76 mm (38x38mm) L= 244 cm 50 stk./bunt 0,22 kg/stk.	51123	53830378
	<b>Wet-Stick selvklebende hjørnebeskytter 2,74</b> 76 mm (38x38mm) L= 274 cm 50 stk./bunt 0,25 kg/stk.	51124	53898838

Tilbehør hjørneprofiler		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 42219744			
	<b>Wet-Flex selvklebende hjørnebeskytter på RULL</b> 76 mm (38x38mm) L= 15,3 m 10 rull/kartong 0,875 kg/rull	51286	60131936
	<b>Mid-Flex hjørnebeskytter på RULL</b> 76 mm (38x38mm) L= 30,5 m 10 rull/kartong 0,875 kg/rull	51084	57382023

Tilbehør sparkling		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 42105977/41922819/ 41950486			
	<b>Crack-tape reparasjonstape gipsplater</b> Reparerer vanskelige sprekker på jevne overflater og hjørner. 51 mm L= 30,5 m 12 rull/kartong 0,9 kg/rull	51025	53846217
	<b>Hjørnetape 52 mm</b> Med 2 striper PVC for enkelt å lage rette og presise hjørner, både inn- og utvendig. Festes på gipskanten med stripene innover. 30 m/rull 0,83 kg/rull	0761	47367558
	<b>Skjøtestrimmel 52 mm</b> For forsterkning av skjøter i gipsplater 75 m/rull 0,62 kg/rull	0786	48029516
	<b>Sparkelmasse gipsbruk C90 25 kg</b> Til bruk for å lime isolasjonsplater og gipsplater. Også egnet for fylling av hull. 42 sekk/pall 1070 kg/pall	95646	51555624


## Tilbehør innvendig gipsplater





Tilbehør skruer LØS til fiber/hard gips		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41950475			
	<b>BMC skruer løst fiber/hard gips 35 mm</b> M3,9x35 mm Til innfesting i trestender av 1 lags gips 250 stk/pakke 24 pakker/kartong 0,5 kg/pakke 12 kg/kartong Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup>	1000101	57253957

Tilbehør skruer BÅND til fiber/hard gips		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41950475			
	<b>BMC skruer fiber/hard gips bånd 25 mm</b> M3,9x25 mm Til innfesting i stålstender 1000 stk/pakke 10 pakker/kartong 1,8 kg/pakke 18 kg/kartong Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup>	1000201	57277462
	<b>BMC skruer fiber/hard gips bånd 35 mm</b> M3,9x35 mm Til innfesting i trestender av 1 lags gips 1000 stk/pakke 10 pakker/kartong 2,5 kg/pakke 25 kg/kartong Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup>	1000202	57253961
	<b>BMC skruer fiber/hard gips bånd 45 mm</b> M3,9x45 mm Til innfesting i trestener av 2 lags gips 1000 stk/pakke 10 pakker/kartong 2,9 kg/pakke 29 kg/kartong Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup>	1000203	57277477



## Tilbehør innvendig gipsplater

Inspeksjonsdør		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 24005068			
	<b>15x15 cm hvit tett</b> 0,488 kg/stk.	103030	29999471
	<b>20x20 cm hvit tett</b> 0,71 kg/stk.	103031	30696207
	<b>30x30 cm hvit tett</b> 1,24 kg/stk.	103032	30696215
	<b>40x40 cm hvit tett</b> 2,5 kg/stk.	103033	30697130
	<b>50x50 cm hvit tett</b> 2,7 kg/stk.	103034	30697148
	<b>60x60 cm hvit tett</b> 3,5 kg/stk.	103035	30696793



Lydbøyler		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41887301			
	<b>Type I, galvanisert 3x5x8,5 cm</b> For I-bjelke Forbruk: ca. 2 stk./m <sup>2</sup> 100 stk./eske 60 esker/pall 0,069 kg/stk 6,9 kg/eske 434 kg/pall	800810	42736286
	<b>Type B, galvanisert 3x5x10 cm</b> For sidebjelke Forbruk: ca. 2 stk./m <sup>2</sup> 100 stk./eske 60 esker/pall 0,068 kg/stk. 6,8 kg/eske 428 kg/pall	800811	40787004
	<b>Type D, galvanisert 3x5x5 cm</b> For flate underlag Forbruk: ca. 2 stk./m <sup>2</sup> 100 stk./eske 60 esker/pall 0,098 kg/stk. 9,8 kg/eske 608 kg/pall	800812	40787111
	<b>Nedforingsbøyle, galvanisert 22,2x6,8x10 cm</b> Forbruk: ca. 2 stk./m <sup>2</sup> 100 stk./eske 60 esker/pall 0,162 kg/stk. 16,2 kg/eske 992 kg/pall	800813	49191395



## Tilbehør utvendig gipsplater

Tilbehør utvendige gipsplater		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41754539/ 41934246			
	<b>Skjøtelist plast til GU 9,5 mm</b> 3 m/stk. 50 stk./bunt 0,19 kg/stk. 9,5 kg/bunt	310	46371973
	<b>Weather Defence Siga Tape 80 mm</b> Bruksområde: reparasjonstape og skjøter. Kan stå utildekket i inntil 12 måneder 25 m/rull 6 rull/eske 0,9 kg/rull 5,4 kg/eske	7509-8025-9	56383335
	<b>Reparasjons- og skjøte tape SP super 50 mm</b> Bruksområde: reparasjonstape og skjøter. Kan stå utildekket i inntil 4 måneder 25 m/rull 12 rull/eske 0,6 kg/rull 7,2 kg/eske	6885	46390744

Skruer Weather Defence og WAB gips		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41950475			
	<b>Skruer bånd C4 25 mm Stender</b> 3,5x25 mm 1000 stk./eske Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup> 1,76 kg/eske	4050521	51482722
	<b>Skruer bånd C4 41 mm Trestender</b> 3,5x41 mm 1000 stk./eske Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup> 2,66 kg/eske	4050522	49611622
	<b>Skruer C4 25 mm Stender</b> 1000 stk./eske Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup> 3 kg/eske	4049325	49202474
	<b>Skruer C4 41 mm Trestender</b> 1000 stk./eske Forbruk: ca. 19 stk./m <sup>2</sup> 3 kg/eske	4049326	49202493

Tilbehør WAB gips		Varenr.	NOBB-nr.
NOBB modulnr. 41950486/ 41922819			
	<b>Sparkelmasse WAB gips 5 kg spann</b>	101146	48045703
	<b>Sparkelmasse WAB gips 25 kg spann</b>	98460	48045718
	<b>Tape WAB gips 48mmx90mm</b> 10 rull/boks 0,3 kg/rull	4045704	48045722

Visste du at...



Våre plater inneholder minimum 20% gjenbruksgips?

Visste du at...




KUN 0,003% av ALT innkjøpt materiell på gipsfabrikken kastes?

Visste du at...



Vår gipsplateproduksjon har siden 2010 redusert CO<sub>2</sub> utslipp med 17%! (sektormål: 10%)

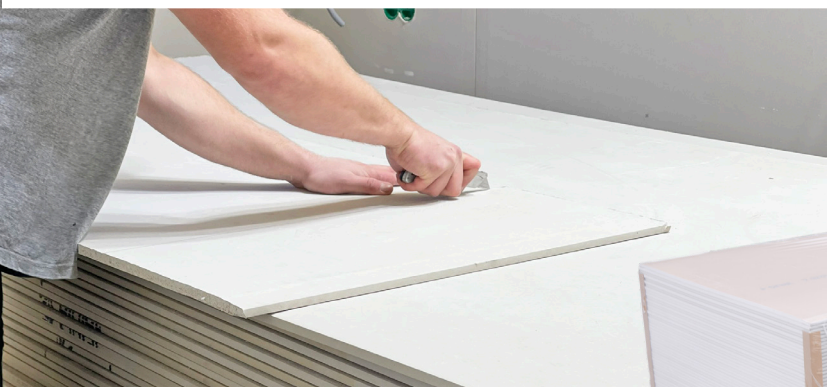

 **BMC**  
[www.bmc-norge.no](http://www.bmc-norge.no)

Kilengaten 1, Inng. A, 3.etasje, 3117 Tønsberg  
Tlf. 33 30 03 90 // [bmc@bmc-norge.no](mailto:bmc@bmc-norge.no) // [www.bmc-norge.no](http://www.bmc-norge.no)

Web version okt 2023

