

DATABLAD

# Rockfon® Tropic™ Plus



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Tropic™ Plus


- Attraktiv glatt, hvit overflate
- Høy lydabsorpsjon (klasse A) og beste brannklasse (A1)
- Standard plate med A-kant tilgjengelig i standard plateformater
- Overflaten kan rengjøres med fuktig klut eller støvsuges med myk børste
- Leveres i pappesker

## Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Hvit innfarget glassfiberduk
- Bakside: Baksidfleece
- Malte kanter

## Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Sport & Fritid
- Detaljhandel

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m <sup>2</sup> )	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem
 <p>A24</p>	600 x 600 x 15	1,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		1,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 15	1,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
		1,3	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	600 x 600 x 40	3,0	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,0	50 / 200	Rockfon® System T24 A™

MKH = Minste konstruksjonshøyde


På grunn av nyanseforskjell i overflaten kan Tropic Plus plater ikke monteres i kombinasjon med standard Tropic plater.



## Egenskaper



**Lydabsorpsjon**  
 $\alpha_w$ : opp til 1,00 (Klasse A)

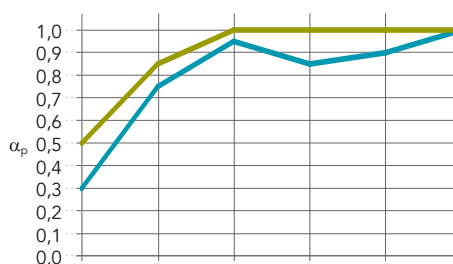

Tykkelse (mm) /  
 konstruksjonshøyde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorpsjonsklasse	NRC
15 / 200	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A	0,85
40 / 200	0,50	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reaksjon på brann**  
 A1



**Lysrefleksjon**  
 83%



**Fuktmotstand og formstabilitet**  
 Opp til 100 % RH  
 Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet



**Rengjøring**  
 - Støvsuging  
 - Fuktig klut



**Hygiene**  
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



**Miljø**  
 Fullt ut resirkulerbar steinull  
 Gjenbrukt innhold i Tropic Plus: Opp till 44,94% i henhold til ISO 14021.



**Carbonavtrykk**  
 Vugge-til-Port (Cradle-to-Gate): 1.77 - 3.31 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)  
 Vugge-til-Grav (Cradle-to-Grave): 2.28 - 4.41 kg av CO<sub>2</sub> ekv. (basert på tredjeparts verifisering EPD)



**Inneklima**  
 Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt emisjonsklasse M1, den finske M1 emisjonsklassifisering av byggematerialer samt Dansk Inneklimamerking for produkter med lav VOC emisjon





01.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup>, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

# Sounds Beautiful

