



ATTACHED TO YOUR WORLD

Fugemasse og silikon med perfekt fargematching


MULTI GROUT PLUS, FLEX GROUT PLUS OG
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

GIR ESTETISK HELHET

HOLDBAR OVER LANG TID

SMIDIG OG LETT Å JOBBE MED

BREDE BRUKSOMRÅDER

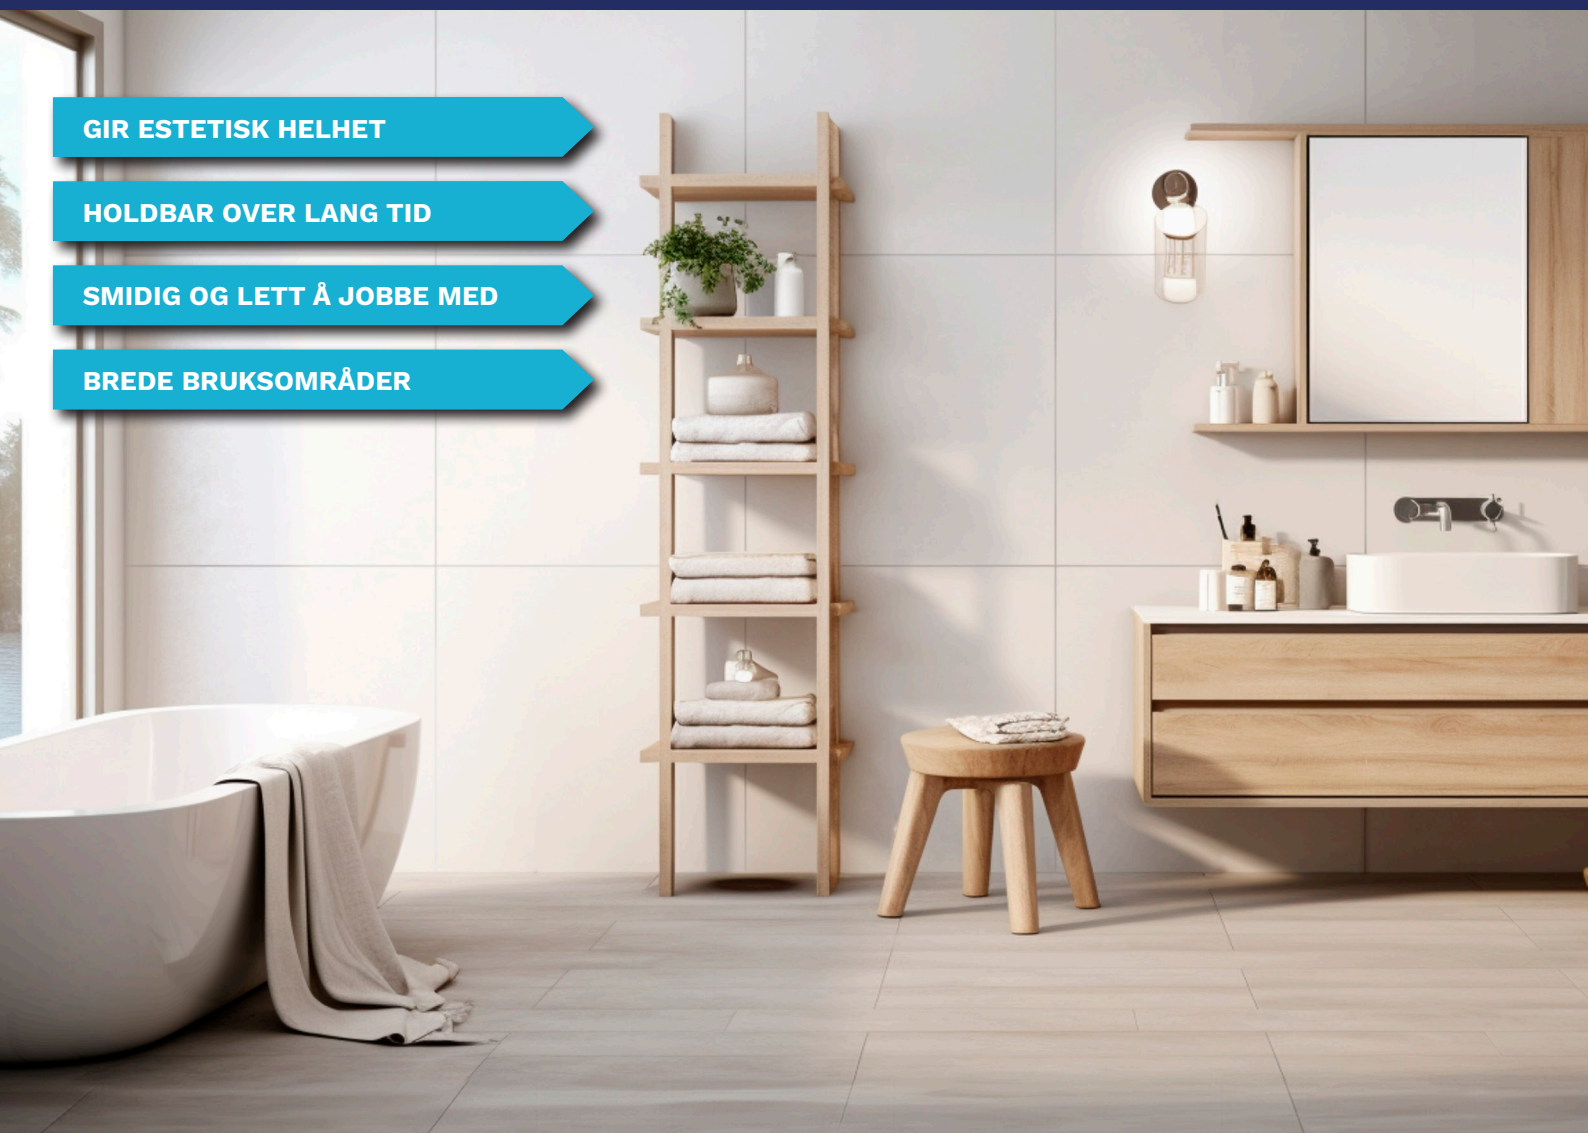

Med fugemasse og silikon fra Bostik får du et vakkert og pålitelig resultat

Ta ditt flisprosjektet ditt til neste nivå med Bostiks nye sementbaserte fugemasser MULTI GROUT PLUS og FLEX GROUT PLUS. I kombinasjon med vår premium silikon S755 SILICONE BATH & KITCHEN P får du de beste forutsetningene for å legge flislagte overflater av høyeste kvalitet med perfekt fargematching.



FORBRUK SEMENTBASERT FUGEMASSE KG/M²

FLISSTØRRELSE	2 MM FUGE	3 MM FUGE	4 MM FUGE	5 MM FUGE	6 MM FUGE	8 MM FUGE	10 MM FUGE	15 MM FUGE
5 x 5 cm	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	-	-	-
10 x 10 cm	0,5	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3
15 x 15 cm	0,4	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8
10 x 20 cm	0,4	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,6	2,0
20 x 20 cm	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	1,2	1,6
20 x 25 cm	0,3	1,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3
25 x 25 cm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2
30 x 30 cm	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1
30 x 60 cm	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
60 x 60 cm	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7

SMART
VALG!

VELG MELLOM 12 POPULÆRE FARGER

Oppdag Bostiks brede fargespekter for vegg/gulvfuger og silikonfuger for våtrom, kjøkken og andre overflater belagt med keramiske fliser. Velg blant de mest populære fargene på markedet for en perfekt match og et helhetlig utseende. Alle produktene er utviklet for å tåle store belastninger og er også smussavvisende.



FINISHING - TILING

 **BOSTIK**

MULTI GROUT PLUS

POLYMERMODIFIERAD CEMENTBASERAD FOGMASSA,
POLYMERMODIFIERET CEMENTBASERET FUGEMASSE,
POLYMERMODIFISERT SEMENTBASERT FUGEMASSE,
POLYMERMODIFIOITU SEMENTTIPOHJAINEN SAUMALAASTI



- Extra fin struktur, Ekstra fin struktur, Erittäin hienojakoinen
- Smuts- og vattenavvisende, Smuds- og vandafvisende, Smuss- og vannavvisende, Likaa ja vettä hylkivä
- Hög slitstyrka, Høj slidstyrke, Høy slitestyrke, Korkea kulumisenkestävyys
- Hög slitstyrka, Høj slidstyrke, Høy slitestyrke, Korkea kulumisenkestävyys



20 kg

FINISHING - TILING

 **BOSTIK**

FLEX GROUT PLUS

POLYMERMODIFIERAD CEMENTBASERAD FOGMASSA,
POLYMERMODIFIERET CEMENTBASERET FUGEMASSE,
POLYMERMODIFISERT SEMENTBASERT FUGEMASSE,
POLYMERMODIFIOITU SEMENTTIPOHJAINEN SAUMALAASTI



- Smuts- og vattenavvisende, Smuds- og vandafvisende, Smuss- og vannavvisende, Likaa ja vettä hylkivä
- Hög slitstyrka, Høj slidstyrke, Høy slitestyrke, Korkea kulumisenkestävyys
- Enkel att rengöra, Lett at rengøre, Lett å rengjøre, Helppo puhdistaa



20 kg

 **BOSTIK**

SILICONE BATH & KITCHEN S755

SILIKONFUGER / PREMIUM SILIKON FOR SANITÄRS
SANITÄRSFUGER / PREMIUM SILIKON FOR SANITÄRS
SAUMAKORKEINEN SILIKONIMASSA SANITEETTITILAA

SANITARY



HÖGT MOTSTÅND MOT MÖGEL/HÖJ
MÖGELRESISTENS MOD MUG ANGREB/HØY MOTSTÅND
MUGRESISTENS MOT MUG ANGREB/HØY MOTSTÅND



HOLDBAR OG LETT Å ARBEIDE MED FUGEMASSER FOR ALLE DINE BEHOV

Velg MULTI GROUT PLUS for prosjekter med absorberende keramiske fliser og FLEX GROUT PLUS for prosjekter med ikke-absorberende keramiske fliser.





MULTI GROUT PLUS

Sementbasert fugemasse med ekstra fin struktur, egnet for absorberende keramiske fliser. Fugebredde | 1-5 mm

BRUKSOMRÅDER

Bostik Multi Grout Plus er en polymermodifisert sementbasert fugemasse med høy slitestyrke og vannavvisende egenskaper. Kan brukes både innendørs og utendørs. Fugemassen er lett å rengjøre.

Multi Grout Plus kan brukes til fuging av fliser, mosaikk, klinker, naturstein, keramikk, etc. på både vegger og gulv. Multi Grout Plus er spesielt egnet for mykere, absorberende keramiske fliser.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:
+5 °C til +25 °C

Fugebredde: Opptil 5 mm

Kornstørrelse: Ekstra fin struktur

Brukstid:
1-2 timer ved 20 °C

Gangbar:
Minst 12 timer ved 20 °C

Fullt belastningsbar:
7 døgn ved 20 °C

Holdbarhet: 24 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.



ART. NR.	FARGE	VEKT	STK/PALL	EAN
30626042	White	5 kg	224	7311020082406
30625998	White	20 kg	48	7311020082413
30625803	Crema White	5 kg	224	7311020082475
30625995	Light Beige	5 kg	224	7311020082499
30625873	White Grey	5 kg	224	7311020082369
30625872	White Grey	20 kg	48	7311020082376
30625857	Manhattan	5 kg	224	7311020082383
30625974	Cement Grey	5 kg	224	7311020082505
30627241	Grey	5 kg	224	7311020082963
30625977	Stone Grey	5 kg	224	7311020082420
30625975	Dark Brown	5 kg	224	7311020082451
30626004	Black	5 kg	224	7311020082444

OBS! Fargens endelige resultatet av fargene påvirkes av underlaget/ limet, vannmengde, bredde, dybde og temperatur.



FLEX GROUT PLUS

Hurtigherdende, sementbasert fugemasse, egnet for ikke-absorberende keramiske fliser. Fleksibel fugebredde 2-20 mm.

BRUKSOMRÅDER

Bostik Flex Grout Plus er en slitesterk sementbasert fugemasse med en lett struktur, som har høy slitestyrke med vann- og smussavvisende egenskaper. Kan brukes både innendørs og utendørs. Fugemassen er lett å rengjøre.

Flex Grout Plus kan brukes til fuging av keramiske fliser, mosaikk, naturstein, granitt mm. på både vegger og gulv. Flex Grout Plus er spesielt egnet for harde ikke-absorberende keramiske fliser.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:
+5 °C til +25 °C

Fugebredde: 2-20 mm

Kornstørrelse: Fin struktur

Brukstid:
1-2 timer ved 20 °C

Gangbar:
Minst 8 timer ved 20 °C

Fullt belastningsbar:
7 døgn ved 20 °C

Holdbarhet: 24 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.



ART. NR.	FARGE	VEKT	STK/PALL	EAN
30626065	White	5 kg	224	7311020082574
30625761	Crema White	5 kg	224	7311020082635
30625778	Ivory	5 kg	224	7311020082581
30625843	Light Beige	5 kg	224	7311020082659
30625659	White Grey	5 kg	224	7311020082611
30625660	White Grey	20 kg	48	7311020082628
30625657	Manhattan	5 kg	224	7311020082512
30625656	Manhattan	20 kg	224	7311020082529
30625785	Cement Grey	5 kg	224	7311020082666
30627233	Grey	5 kg	224	7311020082970
30625664	Stone Grey	5 kg	224	7311020082536
30625663	Stone Grey	20 kg	48	7311020082543
30625661	Antracit Grey	5 kg	224	7311020082550
30625662	Antracit Grey	20 kg	48	7311020082567
30625999	Black	5 kg	224	7311020082604

S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ELIMINERER PROBLEMER

S755 SILICONE BATH & KITCHEN er en ekstrem muggbestandig fuge som motstår fuktighet, UV-stråling og korrosjon fra metaller. Den høye kvaliteten sikrer lang holdbarhet — et trygt og pålitelig valg.





**SMART
PRO**

MUGGBESTANDIG

UV-BESTANDIG

SMIDIG OG LETT Å PÅFØRE

BREDE BRUKSOMRÅDER



S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

Premium silikon for sanitær- og konstruksjonsfuger

BRUKSOMRÅDER

Bostik S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er en allsidig, nøytral silikonfugemasse for sanitær- og konstruksjonsfuger som herdes under påvirkning av fuktighet og danner en slitesterk og elastisk fuge. Silikonfugemassen har en meget motstand mot mugg og er spesielt utviklet for slitesterke elastiske fuger våtrom, kjøkken, bad, dusj og bygningselementer, samt til vindustetting og industrielle applikasjoner.

UNDERLAG

Fliser, porselen, glass, glaserte overflater, metall, og perfekt vedheft til de vanligste byggematerialene.

TEKNISKE DATA

Herdetid: Ved +23 °C/ 50 % relativ fuktighet 2 mm/24 timer

Bevegelsesopptak: ±25 % av opprinnelig fugebredde

Overmalbar: Nei



ART. NR.	FARGE	NCS	VOLUM	STK./FRP	STK./PALL	EAN
30627124	White	S0500-N	300 ml	12	1248	7311020082901
30627211	Creme White	S0502-Y	300 ml	12	1248	7311020082925
30626082	Ivory	S2005-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082758
30627701	Light Beige	S1505-Y40R	300 ml	12	1248	7311020083106
30626071	White Grey	S1500-N	300 ml	12	1248	7311020082741
30626554	Manhatan Grey	S2500-N	300 ml	12	1248	7311020082727
30627703	Cement Grey	S3005-Y	300 ml	12	1248	7311020083090
30626083	Stone Grey	S5000-N	300 ml	12	1248	7311020082772
30626068	Dark Beige	S3030-Y20R	300 ml	12	1248	7311020082703
30626067	Dark Brown	S6020-Y50R	300 ml	12	1248	7311020082697
30626084	Anthracite	S7500-N	300 ml	12	1248	7311020082765
30626578	Black	S9000-N	300 ml	12	1248	7311020082710
30627201	Transparent		300 ml	12	1248	7311020082918

Ikke gå glipp av våre andre anbefalte produkter!



A

FUGEPINNE

Verktøy for jevne og slette fuger.



B

T500 FINISHING SOAP

Miljøvennlig glattevæske for utjevning av påførte fuger før tørking.



C

MAXI SEALANT GUN

Robust lim- og fugesprøyte for flere fug-/limtyper. Gir 250 kg trykk.



D

TETTESJIKTSFOLIE PRO LX

Folie med god sprekkeoverbyggende og deformasjonsopptakende evne.



E

8070 LIGHT LT

Lim med lettfiller



F

8050 WHITE DR HVITT

støvredusert lim.



G

8010 COMBI

Allround, lim til gulv og vegg



H

MEMBRAN

Drøyt tettesjikt med kort tørketid.



I

FOILTAC 1C

Lyst 1-komponent folielim for våtrom.



BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no



@bostiknorge



@Bostik
@Bostik Construction

Adhesive solutions by **ARKEMA**