

TECEprofil innbyggingssterne m/Sealingbag, byggehøyde 1120mm

Produktbeskrivelse


TECEprofil Innbyggingssterne med Uni 2.0 systerne.
Innbyggingssterne med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Egnet for montering inne i eller utenpå vegg eller i forbindelse med TECEprofil Installasjonssystem.
For frontbetjening.

TECEprofil Sealingbag er en innbyggingssterne spesielt utviklet for å tilfredsstille TEK 17.

Sisternen har en vanntett bag som dekker hele tanken og spylørret.
I våtsoner kan sisternen monteres med påstrykningsmembran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. Dermed bidrar Sealingbag til at montasjen blir både enkel, rimelig og sikker.
I tørre rom er det ikke krav om tilgang fra tilstøtende rom.

Oppfyller kravene i BREEAM-NOR v6.1.1

Mål (mm)

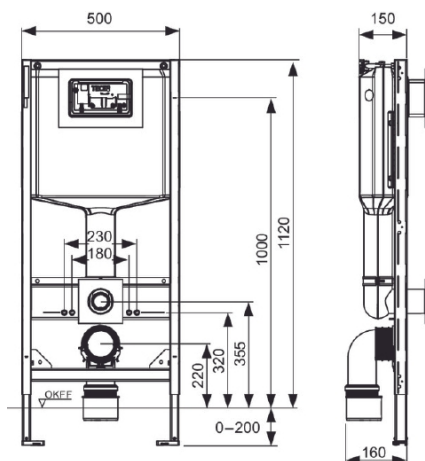

Tekniske data


- Vanntett innkapsling av sisternen med drenering ut i rommet under toalettskålen
 - Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
 - Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
 - 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, kan enkelt justeres til 4,5/7,5/9 liter spylemengde, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringspyling.
 - Isolert mot kondens
 - Hele programmet med betjeningsplater passer til innbyggingssystemene.
 - Kan brukes som sisterner med enkel- eller dobbeltpyling, bestemmes ved valg av betjeningsplate
 - "easy fit" montasje av betjeningsplate
 - Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109. Rengjøres ved behov
 - Bolteavstand for montering av skål er 180mm og 230mm
 - Justerbare ben 0 - 200 mm.
-

Leveranseomfang

- Vannanslutningssett
- 2 stk. M12 bolter med muttere
- DN 90 klosettbeid, med 90/110 overgang i PP, overgang også egnet for vannrett tilkøpling
- Anslutningsdeler DN 90, inklusive terser
- 2 sett justerbare veggfester
- Støydempelate

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	6122396	TECEprofil flottørventil F10
2	6123166	TECEprofil Uni 2.0 sisternetank - 1120mm
3	401803	TECEprofil Sealingbag for sisterner 1120mm
4	9820011	TECE Spylørør med O-ring - L=269mm
5	6123142	TECEprofil klosettstuss 90/90 310mm
6	9820015	Pakning for spylørør - nedre
7	9820134	TECEprofil avløpsbend 90mm 90° PP
8	9820139	Pakning for avløpsbend
9	9820348	TECEprofil avløpsklammer komplett 2017->
10	6122339	TECEprofil eksentrisk overgang DN90/110mm
11	1377196	TECE utløpskurv med justerbar spylingstrøm
12	6122322	TECEprofil veggfester - justerbare
13	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
14	9820335	TECE C-profil for Modulfoot
15	6123113	TECEprofil Fot for innbyggings sisterner venstre
16	6123114	TECEprofil Fot for innbyggings sisterner høyre
17	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
18	9820043	Deler for WC-modul M12-bolter terser bøyler
19	98273	TECEprofil støydempeplate for Sealingbag
20	612123	Mansjett for spyle- og avløpsrør Sealingbag
21	9820310	TECEprofil vanntilkoblingsett nordic
22	6122366	Utløsermekanisme komplett. mekanisk
23	9820017	TECEprofil beskyttelsesdeksel
24	229820496	Festestenger "easy fit"
25	6122347	TECE reservedelkoffert for innbyggings sisterner
26	6122354	TECEprofil utløpsventil A2

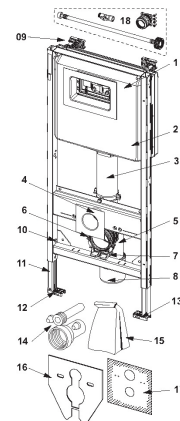

Bestilles separat

- Betjeningsplate
- Ved montering av toalettskål med redusert anleggsflate (f. eks. VB Subway 2), bestill TECEprofil støttestag, NRF 6122421.

Godkjenning

Oppfyller kravene i BREEAM-NOR v6.1.1