


STILLAS

Støddig
og sikker
i større
høyder

W.steps

Innhold

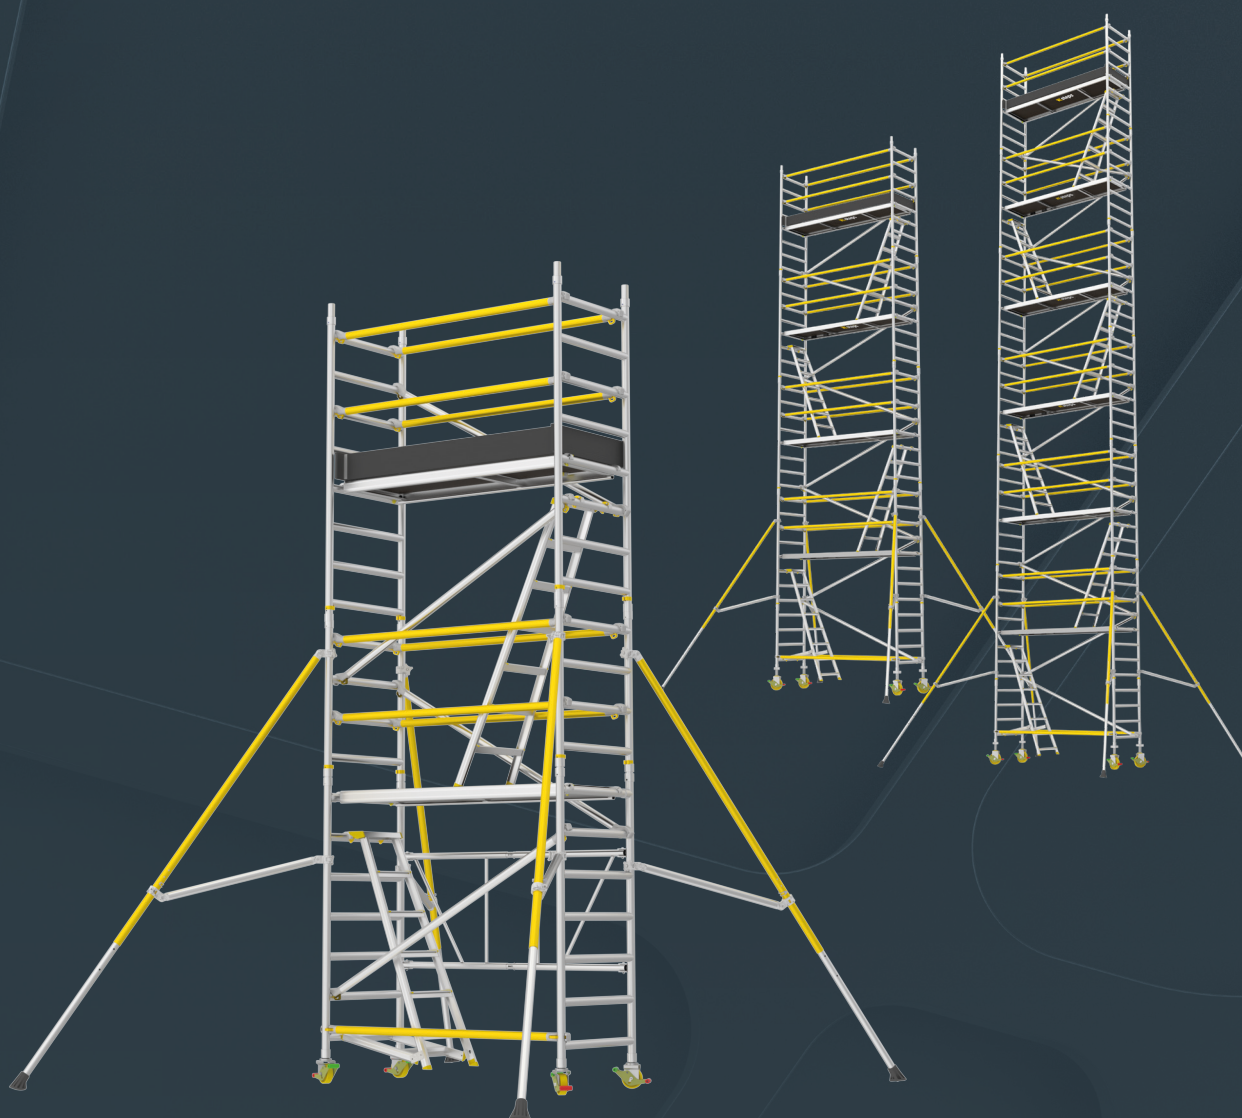

Velg riktig stillas	4
Trappestillas ST 1400	6
Rullestillas RT 1400XR	10
Smalt Rullestillas RT 750XR	14
Håndverksstillas FT 750XR	18
Håndverksstillas HS 680	22
NOBB-nr	26

Velg riktig stillas

Hvor høyt jobber du?

Nedenfor ser du maksimal plattformhøyde innendørs og utendørs på våre produkter, velg den som passer dine behov.

Hvor jobber du?

Jobber du på trange områder er det naturligvis en fordel med et smalt stillas, se høyde og bredde nedenfor.

Om du jobber på ujevn grunn er ST eller RT det beste valget siden disse har høydejusterbare hjul, noe håndverksstillaset ikke har.

Jobber du i trapper er RT 750 det beste alternativet, les mer i monteringsanvisningen.

Hvor tungt og lenge jobber du?

For tynge og lengre perioder med arbeid er det mer effektivt og komfortabelt å velge en modell med en større plattformflate, se mål nedenfor.

Trappestillaset er det beste valget her, trappene gjør det enklere å bære utstyr og de store lukene gjør det enklere å passere.

Transportering og bygging

Desto mindre stillaset er, desto enklere blir transporten, se mål nedenfor. Velger man et trappestillas må man beregne at trappene krever litt ekstra plass ved transport.

Håndverksstillaset har en sammleggbare bunnramme og du trenger ikke rekkverk og ben på laveste høyde. Dette gjør de veldig praktiske i bruk på lave høyder.

Dybde og bredde

Under er dybde og bredde for hele stillaset (uten hjul og stabilisatorene) presentert, sammen med målene for plattformen.

ST 1400 & RT 1400



Stillas: 2,5 x 1,4 m
Plattform: 2,3 x 1,3 m

RT 750



Stillas: 2,5 x 0,75 m
Plattform: 2,3 x 0,6 m

FT 750




Stillas: 1,8 x 0,75 m
Plattform: 1,7 x 0,6 m


HS 680





Stillas: 1,6 x 0,68 m
Plattform: 1,4 x 0,6 m

Plattformhøyde (max)

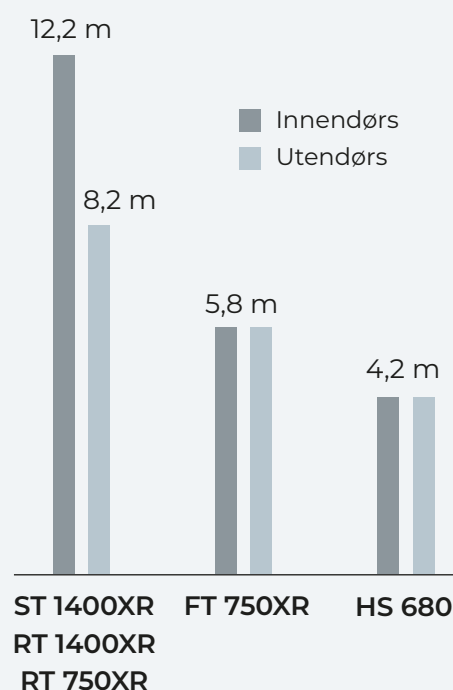


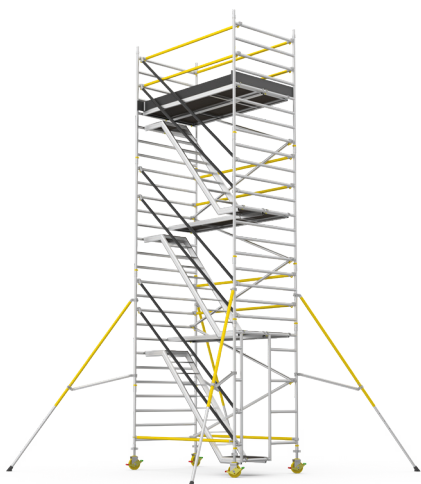ST 1400**TRAPPESTILLAS**

Et trappestillas er det beste valget om du skal jobbe lenge i høyden og må bære tunge materialer. De stabile trappene med dype trinn gjør transporten opp og ned stillaset enklere, og den store luka gjør det enklere å komme gjennom.

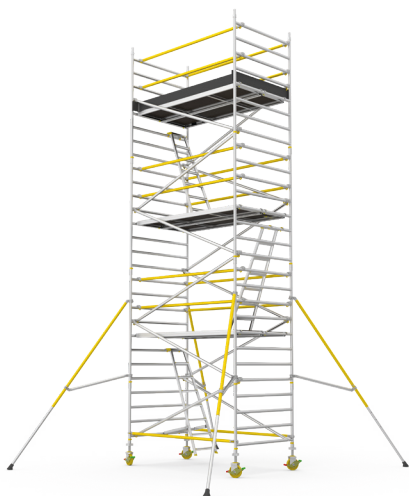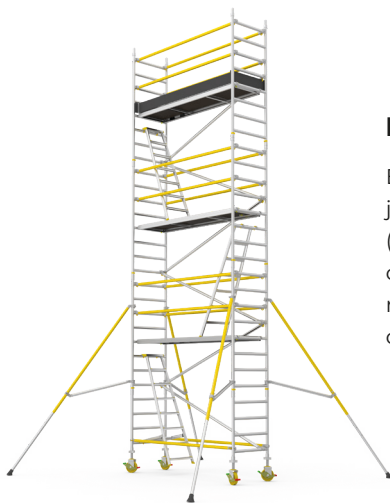RT 1400XR**RT 750XR****RULLESTILLAS**

Et rullestillas er også et godt valg om du jobber høyt. Det finnes en bredere modell (RT 1400XR) for mer stabilitet og større område å bevege seg på, og en smalere modell (RT 750XR) for arbeid på smale områder og enklere transportering.

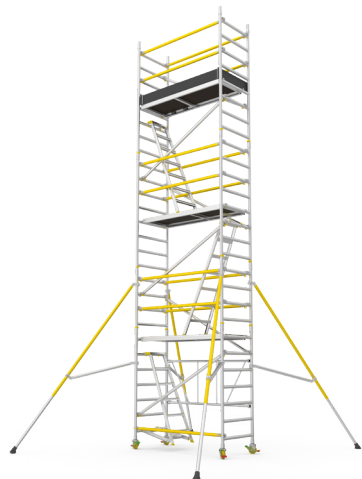FT 750XR**HS 680****HÅNDVERKSTILLAS**

Håndverkstillas er et noe enklere alternativ. Du kommer ikke like høyt opp og de bør brukes på jevn overflate. De er mer kompakte som gjør de enklere å transportere. Den sammenleggbare bunnrammen gjør de enkle å bygge, på laveste trinn trenger du kun rammen, hjul og plattform.

TRAPPESTILLAS

PROF+ TRAPPESTILLAS ST 1400



Et ekstremt stabilt og lettmonterlig trappestillas (1,4 x 2,5 m) med overlappende stag for sikrere arbeid i store høyder. Komplet med stige og plattform for hver annen meter, to plattformer, sparkelist, justerbare hjul (200 mm) og støtteben.

- Lettmontert stillas med generøse avsatser og rekkverk uten farlige åpninger for økt sikkerhet ved klatring.
- Stor arbeidsflate (2,4 x 1,3 m) på øverste plattform og luke for sikker og enkel klatring til øverste nivå.
- Mykt formede profiler, låseklo med ergonomisk to-finger-grep og fargekodede deler for enklere transport, håndtering og montering.
- Kan enkelt bygges på til ønsket høyde med påbygningspakke.



Mykt formede profiler.

Plattformens sideprofiler er gripevennlig utformet for å forenkle når du bærer, løfter eller drar dem opp i stillaset.



Låseklo med ergonomisk grep.

Den smarte utformede låsekloen har et gripevennlig pistolgrep med plass for to fingrer, noe som gir deg mer kraft. Den slagfaste låsekloen kan også hvile på rammeplinten uten å gå i lås utilsiktet når du demonterer stillaset.

Komplett stillas.

Leveres komplett med trapp og plattform annenhver meter, to toppplattform, fotlist, innstegsramme i bunnen, justerbare hjul (200 mm) og støtteben.

Overlappende staging.



Våre rullestillaser stager med stag mellom hver 2-meters rammeseksjon. Seksjonene sitter dermed sammen med hverandre, noe som gjør stillaset ekstra stabilt.

Sikker montering.

Plattform annenhver meter gjør det mulig å bygge stillaset på en sikker måte og sende opp deler til neste nivå.

Justerbare hjul.

Robuste og høydejusterbare hjul (200 mm) er standard og gjør det enkelt å flytte stillaset. Utstyrt med brukervennlig brems med tydelig fargekoding.

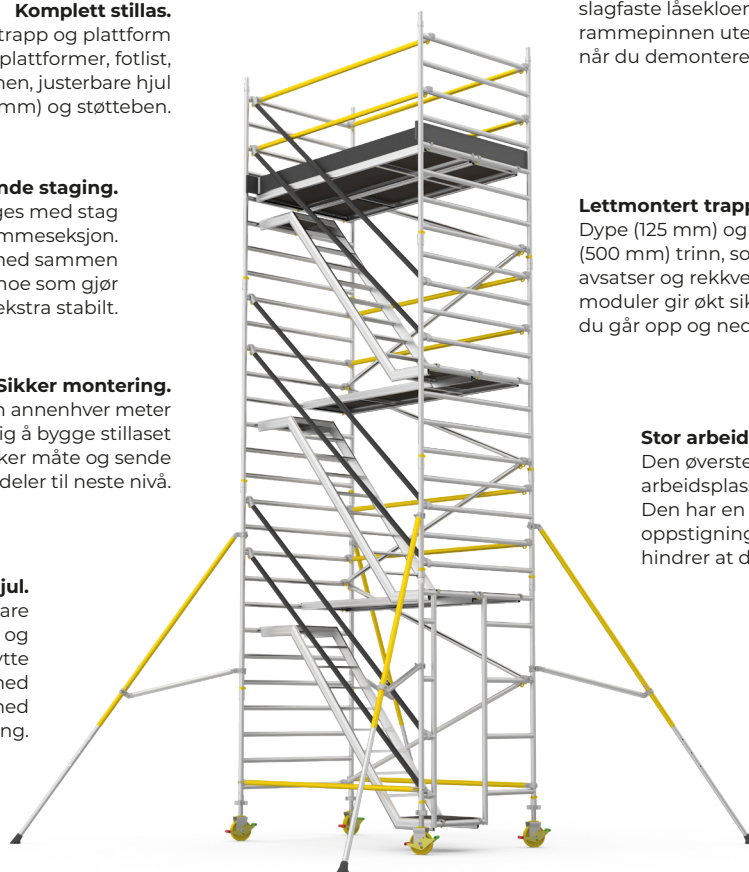

Lettmontert trapp.

Dype (125 mm) og brede (500 mm) trinn, solide avsatser og rekkverksmoduler gir økt sikkerhet når du går opp og ned i stillaset.



Stor arbeidsflate med luke.

Den øverste plattformen gir god arbeidsplass (2400 x 1300 mm). Den har en stor luke for å forenkle oppstigningen og en solid lås som hindrer at den blåser opp.

Teleskopstøtteben er standard.


Alle pakker inneholder teleskopstøtteben som gir deg fleksibilitet og gjør det lettere å transportere.

Tilbehør og reservedeler.


Alle deler i stillaset fås som reservedeler, du kan når som helst supplere med deler som har blitt skadet under bruk, håndtering eller transport.

KOMPLETT STILLAS – LETT Å BESTILLE, LETT Å BYGGE PÅ


Stillas fra W.steps er enkelt å bestille, vi har ferdige pakker med alt du trenger. Hvis du skal arbeide over 8,2 meter utendørs må du huske å bestille ballast. Ønsker du å bygge stillaset høyere ved en senere anledning, kan du bestille påbyggingspakken. Les mer om dette på neste side.



Arbeidshøyde:
4,2 m
Stillashøyde:
3,4 m
Plattformhøyde:
2,2 m



Arbeidshøyde:
6,2 m
Stillashøyde:
5,4 m
Plattformhøyde:
4,2 m

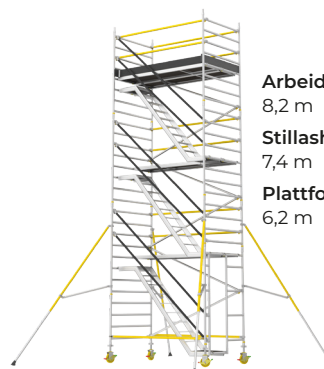

Arbeidshøyde:
8,2 m
Stillashøyde:
7,4 m
Plattformhøyde:
6,2 m

ST 1400-2,2m


Art. nr 834023
Modell WST 1400-2,2 H
Beteg. Grunnpakke Lavt
Trappestillas 1400 PKT-2,2m
Vekt 168 kg

ST 1400-4,2m


Art. nr 834042
Modell WST 1400-4,2
Beteg. Trappestillas 1400
PKT-4,2m
Vekt 242 kg

ST 1400-6,2m


Art. nr 834062
Modell WST 1400-6,2
Beteg. Trappestillas 1400
PKT-6,2m
Vekt 316 kg

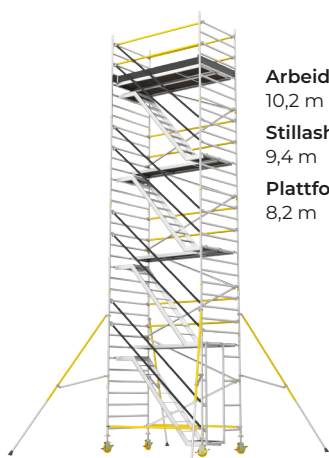

Arbeidshøyde:
10,2 m
Stillashøyde:
9,4 m
Plattformhøyde:
8,2 m

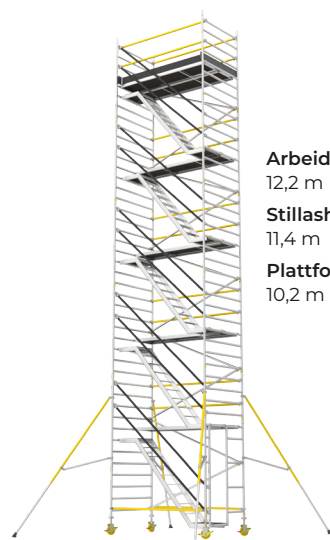

Arbeidshøyde:
12,2 m
Stillashøyde:
11,4 m
Plattformhøyde:
10,2 m

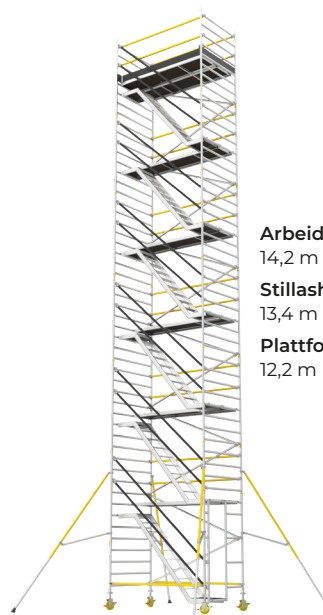

Arbeidshøyde:
14,2 m
Stillashøyde:
13,4 m
Plattformhøyde:
12,2 m

ST 1400-8,2m

Art. nr 834082
Modell WST 1400-8,2
Beteg. Trappestillas 1400
PKT-8,2m
Vekt 390 kg

Ballast på 140 kg kreves utendørs.

ST 1400-10,2m

Art. nr 834102
Modell WST 1400-10,2
Beteg. Trappestillas 1400
PKT-10,2m
Vekt 464 kg

ST 1400-10,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

ST 1400-12,2m

Art. nr 834122
Modell WST 1400-12,2
Beteg. Trappestillas 1400
PKT-12,2m
Vekt 538 kg

ST 1400-12,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

Se neste side for komplett liste på artikler som inngår i hver pakke.

ENKLE PAKKER GJØR DET ENKELT Å BYGGE HØYERE

Du kan enkelt utvide stillasene dine ved å kjøpe påbyggingspakke. Husk å kjøpe ballast om du skal arbeide over 8,2 meter utendørs.

PÅBYGGINGSPAKKE ST 1400

Art. nr	834000
Modell	WST 1400-2,0 EXT
Beteg- nelse	Påbyggingspakke Trappestillas 1400-2,0m
Vekt	74 kg



KOMPONENTLISTE

Art. nr	Betegnelse	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggings- pakke
839020	Hjul 200mm	4	4	4	4	4	4	
839019	Teleskopstøtteben	4	4	4	4	4	4	
839044	Innstegsramme, ST	1	1	1	1	1	1	
839040	Ramme, 1400x2000, ST RT	1	3	5	7	9	11	2
839041	Ramme, 1400x1000, ST RT	2	2	2	2	2	2	
839050	Horizontalstag, ST RT	6	8	10	12	14	16	2
839051	Diagonalstag, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839038	Rekkverk, ST	2	4	6	8	10	12	2
839048	Trapp, ST	1	2	3	4	5	6	1
839045	Plattform, Stor Luke, ST	1	1	1	1	1	1	
839047	Plattform Uten Luke, ST RT	1	2	3	4	5	6	1
839493	Sparkelist Bred Kortside, 1400	2	2	2	2	2	2	
839492	Sparkelist Langside 2.4m, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VED ULIKE HØYDER

Høyde (m)	Innendørs	Utendørs	Ballast innendørs	Ballast utendørs
2,2 - 6,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	-
8,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	140 kg
10,2 - 12,2	Godkjent høyde	Ikke godkjent høyde	-	Ikke godkjent høyde

SIKKERHETSUTSTYR & RESERVEDELER ST 1400



839038 Rekkverk, ST



839050 Horizontalstag, ST RT



839051 Diagonalstag, ST RT



839492 Sparkelist langside 2.4m, ST RT



839493 Sparkelist bred kortside, 1400



839045 Plattform, stor luke, ST



839047 Plattform, stor luke, ST



839048 Trapp, ST



839041 Ramme, 1400x1000, ST RT



839040 Ramme, 1400x2000, ST RT




839044 Innstegsramme, ST



839079 Fotplate



839020 Hjul 200 mm



817503 (x 4)
839019 (x 1)
Teleskop-
støtteben



839025 (x 1)
Fot støtteben



825101
Belastningsvekt 10 kg



839056 Krok for plattform
& trapper



839057 Låseslag plattform,
trapper & stiger



839055 (x 4)
Låseklips



BREDT RULLESTILLAS

PROF+

RULLESTILLAS RT 1400XR

Robust og lettmontert stillas (1,4 x 2,5 m) med overlappende stag og gjennomtenkte løsninger for sikrere arbeid. Komplet med plattform hver andre meter, to toppplattformer, sparkelist, justerbare hjul (200 mm) og støtteben


**REG.
DESIGN**

- Ekstra sikker montering takket være 1-meters rammer i bunnen, som gir beskyttelse på to sider ved montering av neste seksjon.
- Stor arbeidsflate (2,4 x 1,3 m) på øverste plattform og spesialluke for enkel klatring til øverste nivå.
- Mykt formede profiler, låseklo med ergonomisk to-finger-grep og fargekodede deler for enklere transport, håndtering og montering.
- Kan bygges på til ønsket høyde med påbyggingspakke.



Mykt formede profiler.

Plattformens sideprofiler er gripevennlig utformet for å forenkle når du bærer, løfter eller drar dem opp på stillaset.



Låseklo med ergonomisk grep.

Den smarte utformede låsekloen har et gripevennlig pistolgrep med plass for to fingrer, noe som gir deg mer kraft. Den slagfaste låsekloen kan også hvile på rammepinnen uten å gå i lås utilsiktet når du demonterer stillaset.

Komplett stillas.

Leveres komplett med plattform annenhver meter, to toppplattformer, fotlist, justerbare hjul (200 mm) og støtteben.

Overlappende staging.


Våre rullestillaser stages med stag mellom hver 2-meters rammeseksjon. Seksjonene sitter dermed sammen med hverandre, noe som gjør stillaset ekstra stabilt.

Sikker montering.

Rullestillaset monteres først med 1-meters rammer, noe som gjør at du alltid står sikkert med rekkverk på to sider når du monterer neste seksjon. Plattform annenhver meter gjør dessuten at du står sikkert under monteringen hele veien opp.

Justerbare hjul.

Robuste og justerbare hjul (200 mm) er standard og gjør det enkelt å flytte stillaset. Utstyrt med brukervennlig brems med tydelig fargekoding.



Tilbehør og reservedeler.


Utstyr rullestillaset med hellende stige for sikrere klatring. Alle deler i stillaset fås som reservedeler, du kan når som helst supplere med deler som har blitt skadet under bruk, håndtering eller transport.

Stor arbeidsflate med luke.

Den øverste plattformen gir god arbeidsplass (2400 x 1300 mm). Den har en stor luke for å forenkle oppstigningen og en solid lås som hindrer at den blåser opp.


Teleskopstøtteben er standard.

Alle pakker inneholder teleskopstøtteben som gir deg fleksibilitet og gjør det lettere å transportere.

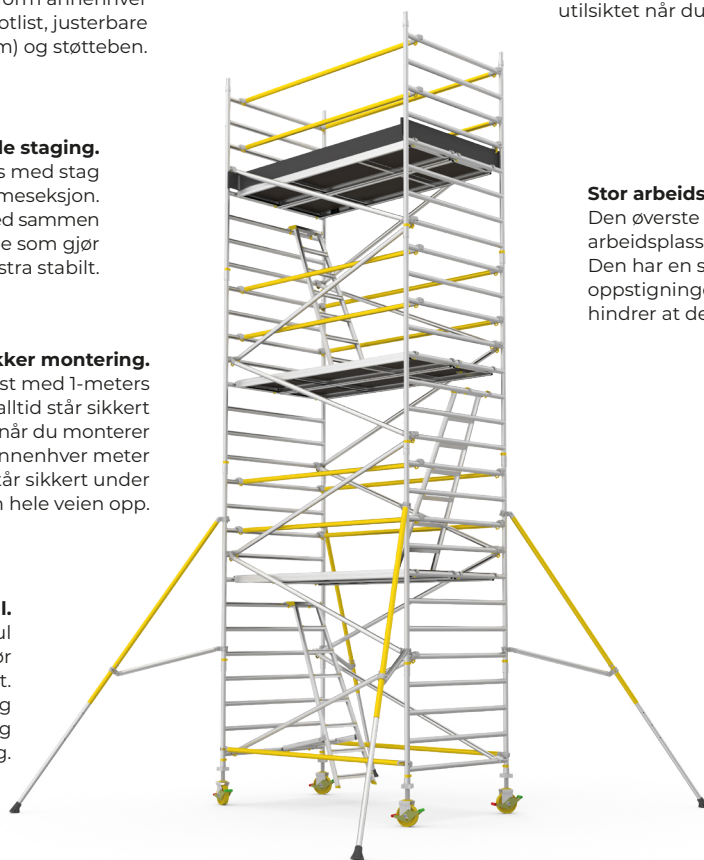

KOMPLETT STILLAS – LETT Å BESTILLE, LETT Å BYGGE PÅ

Stillas fra W.steps er enkelt å bestille. Vi har ferdige pakker med alt du trenger. Hvis du skal arbeide over 8,2 meter utendørs må du huske å bestille ballast. Ønsker du å bygge stillaset høyere ved en senere anledning, kan du bestille påbyggingspakken. Les mer om dette på neste side.

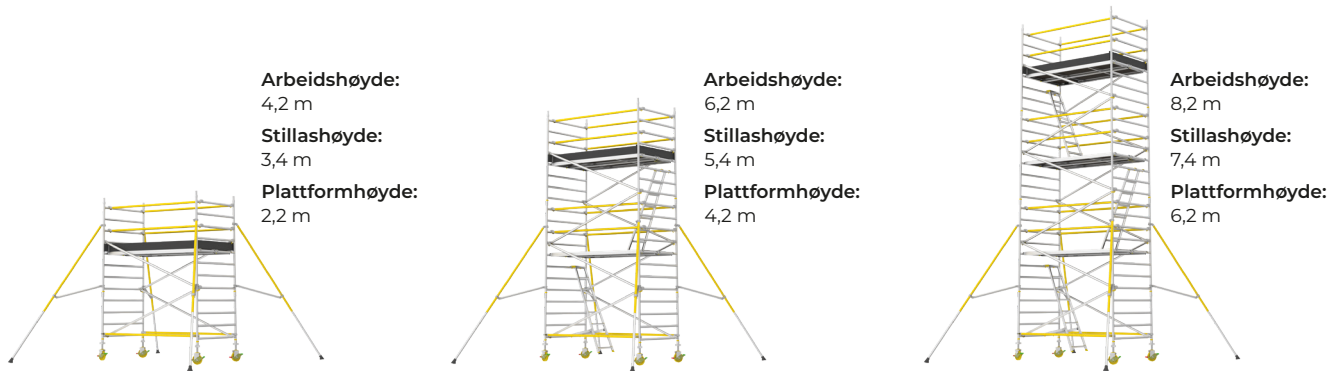

RT 1400-2,2m


Art. nr	814023
Modell	WRT 1400-2,2 H
Beteg.	Lavt Rullestillas 1400 PKT-2,2m
Vekt	149 kg

RT 1400XR-4,2m

Art. nr	815042
Modell	WRT 1400XR-4,2
Beteg.	Rullestillas 1400XR PKT-4,2m
Vekt	235 kg

RT 1400XR-6,2m

Art. nr	815062
Modell	WRT 1400XR-6,2
Beteg.	Rullestillas 1400XR PKT-6,2m
Vekt	314 kg

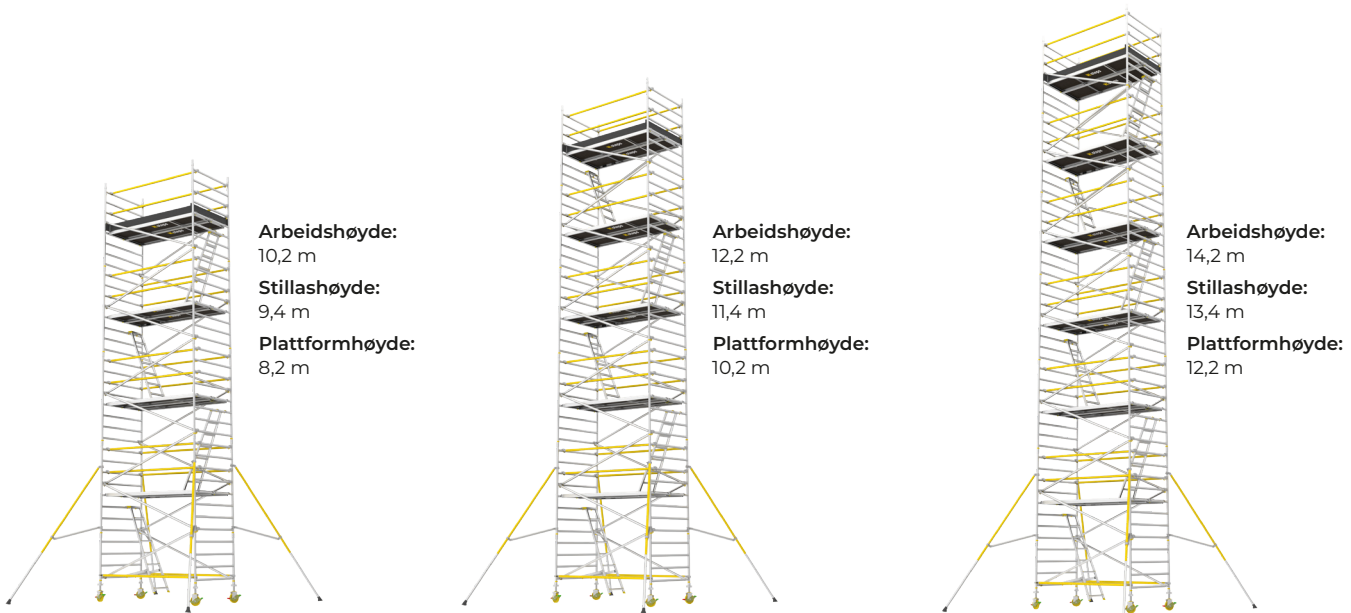

RT 1400XR-8,2m

Art. nr	815082
Modell	WRT 1400XR-8,2
Beteg.	Rullestillas 1400XR PKT-8,2m
Vekt	393 kg

Ballast på 80 kg kreves utendørs.

RT 1400XR-10,2m

Art. nr	815102
Modell	WRT 1400XR-10,2
Beteg.	Rullestillas 1400XR PKT-10,2m
Vekt	472 kg

RT 1400-10,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

RT 1400XR-12,2m

Art. nr	815122
Modell	WRT 1400XR-12,2
Beteg.	Rullestillas 1400XR PKT-12,2m
Vekt	550 kg

RT 1400-12,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

Se neste side for komplett liste på artikler som inngår i hver pakke.

ENKLE PAKKER GJØR DET ENKELT Å BYGGE HØYERE


Du kan enkelt utvide stillasene dine ved å kjøpe påbyggingspakke.

Husk å kjøpe ballast om du skal arbeide over 8,2 meter utendørs.

Hvis du har et stillas på 2,2 meter i dag og ønsker å legge til en påbyggingspakke, må du også kjøpe en anliggende basestige.

PÅBYGGINGSPAKKE RT 1400XR

Art. nr	815000
Modell	WRT 1400XR-2,0 EXT
Beteg- nelse	Påbyggingspakke Rullestillas 1400XR-2,0m
Vekt	79 kg

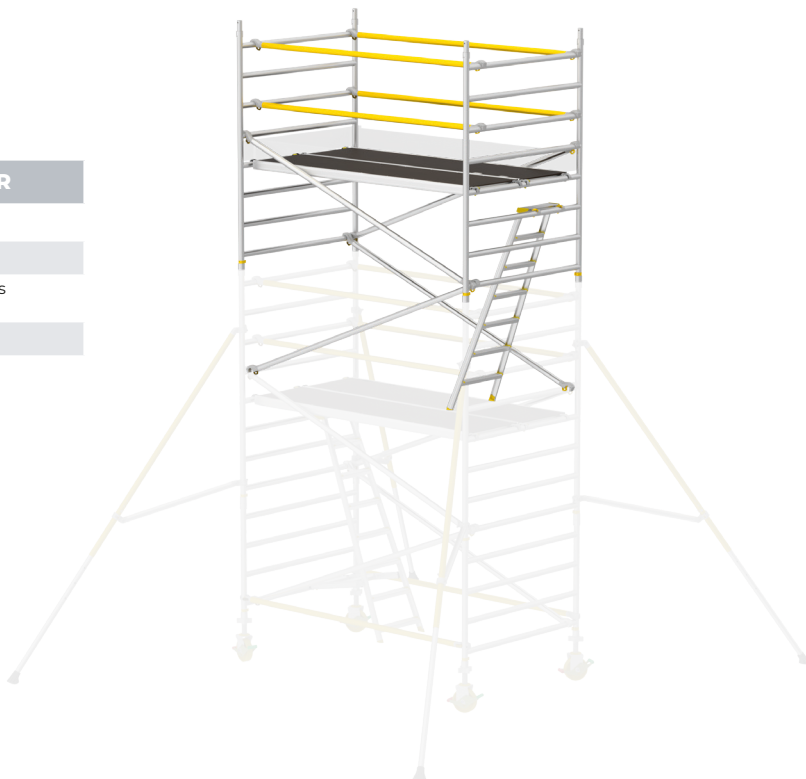

KOMPONENTLISTE

Art. nr	Betegnelse	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	påbyggingspakke
839020	Hjul 200mm	4	4	4	4	4	4	
839019	Teleskopstøtteben	4	4	4	4	4	4	
839040	Ramme, 1400x2000, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839041	Ramme, 1400x1000, ST RT	2	2	2	2	2	2	
839050	Horisontalstag, ST RT	6	10	14	18	22	26	4
839051	Diagonalstag, ST RT	4	8	12	16	20	24	4
839551	Anliggende basestige, RT		1	1	1	1	1	
839550	Anliggende stige, RT FT		1	2	3	4	5	1
839046	Plattform med luke, RT	1	2	3	4	5	6	1
839047	Plattform uten luke, ST RT	1	2	3	4	5	6	1
839493	Sparkelist bred kortsider, 1400	2	2	2	2	2	2	
839492	Sparkelist langsider 2,4m, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VED ULIKE HØYDER

Høyde (m)	Innendørs	Utendørs	Ballast innendørs	Ballast utendørs
2,2 - 6,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	-
8,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	80 kg
10,2 - 12,2	Godkjent høyde	Ikke godkjent høyde	-	Ikke godkjent høyde


SIKKERHETSUTSTYR & RESERVEDELER RT 1400XR



839051 Diagonalstag, ST RT



839050 Horizontalstag, ST RT



839492 Sparkelist langsida 2.4m, ST RT



839493 Sparkelist bred kortsida, 1400



839046 Plattform med luke, RT




839047 Plattform uten luke, ST RT



839040 Ramme, 1400x2000, ST RT



839041 Ramme, 1400x1000, ST RT



817503 (x 4)
839019 (x 1)
Teleskop-
støtteben



839020 Hjul 200 mm



839025 (x 1)
Fot støtteben



839079 Fotplate




839551 Anliggende basestige, RT



839550 Anliggende stige, RT FT



825101 Belastningsvekt 10 kg



839056 Krok for plattform & trapper



839057 Låsebeslag plattform, trapper & stiger



839055 (x 4)
Låseklips



SMALT RULLESTILLAS

PROF+
SMALT RULLESTILLAS RT 750XR

Lettmonterlig stillas (0,75 x 2,5 m) med overlappende stag og smarte løsninger for sikrere arbeid i trange plasser. Plattform hver andre meter, to toppplattformer, sparkelist, justerbare hjul (200 mm) og støtteben.



- Ekstra sikker montering takket være 1-meters rammer i bunnen, som gir beskyttelse på to sider ved montering av neste seksjon.
- Mykt formede profiler, låseklo med ergonomisk to-finger-grep og fargekodede deler for enklere transport, håndtering og montering.
- Stor arbeidsflate (2,4 x 0,6 m) med sparkelist på øverste plattform.
- Kan enkelt bygges på til ønsket høyde med påbyggingspakke.


Mykt formede profiler.

Plattformens sideprofiler er gripevennlig utformet for å forenkle når du bærer, løfter eller drar dem opp på stillaset.


Låseklo med ergonomisk grep.

Den smarte utformede låsekloen har et gripevennlig pistolgrep med plass for to fingrer, noe som gir deg mer kraft. Den slagfaste låsekloen kan også hvile på rammepinnen uten å gå i lås utilsiktet når du demonterer stillaset.

Komplett stillas.

Leveres komplett med plattform annenhver meter opp til toppen, fotlist, justerbare hjul (200 mm) og støtteben.

Overlappende staging.



Våre rullestillaser stager med stag mellom hver 2-meters rammeseksjon. Seksjonene sitter dermed sammen med hverandre, noe som gjør stillaset ekstra stabilt.

Sikker montering.

Rullestillaset monteres først med 1-meters rammer, noe som gjør at du alltid står sikkert med rekkverk på to sider når du monterer neste seksjon. Plattform annenhver meter gjør dessuten at du står sikkert under monteringen hele veien opp.

Justerbare hjul.

Robuste og justerbare hjul (200 mm) er standard og gjør det enkelt å flytte stillaset. Utstyrt med brukervennlig brems med tydelig fargekoding.

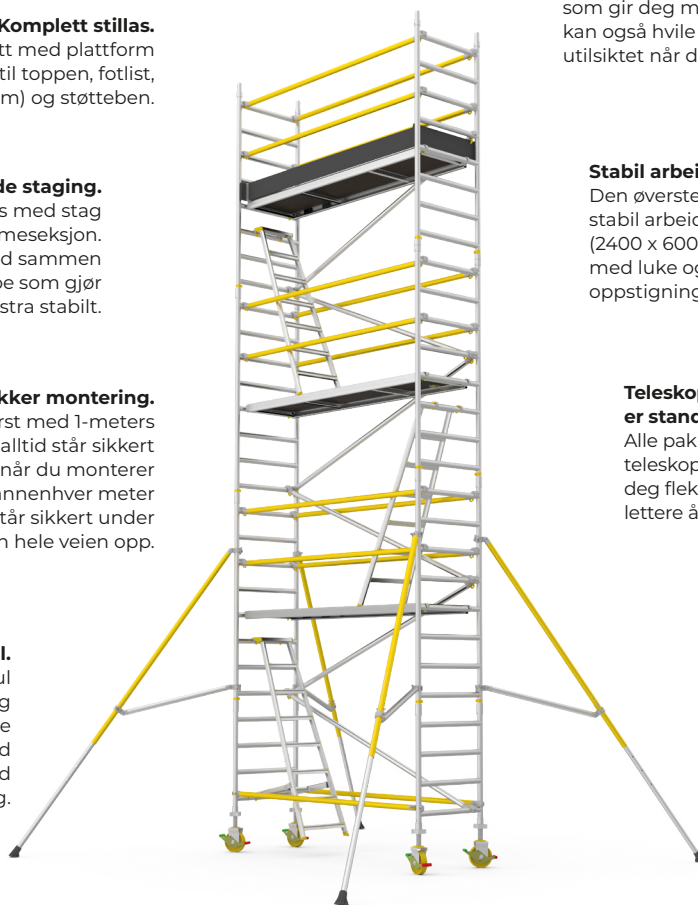
Stabil arbeidsflate.

Den øverste plattformen er en stabil arbeidsplass i trange områder (2400 x 600 mm). Den er utstyrt med luke og fotlist for enkel oppstigning og økt sikkerhet.

Teleskopstøtteben er standard.

Alle pakker inneholder teleskopstøtteben som gir deg fleksibilitet og gjør det lettere å transportere.



Ved å forskyve siderammene kan man bygge stillaset i en trapp eller på et underlag med høydeforskjell.

Tilbehør og reservedeler.


Utstyr rullestillaset med hellende stige for sikrere klatring. Alle deler i stillaset fås som reservedeler, du kan når som helst supplere med deler som har blitt skadet under bruk, håndtering eller transport.

KOMPLETT STILLAS – LETT Å BESTILLE, LETT Å BYGGE PÅ


Stillas fra W.steps er enkelt å bestille, vi har ferdige pakker med alt du trenger. Hvis du skal arbeide over 8,2 meter utendørs må du huske å bestille ballast. Ønsker du å bygge stillaset høyere ved en senere anledning, kan du bestille påbyggingspakken. Les mer om dette på neste side.



Arbeidshøyde:
4,2 m
Stillashøyde:
3,4 m
Plattformhøyde:
2,2 m



Arbeidshøyde:
6,2 m
Stillashøyde:
5,4 m
Plattformhøyde:
4,2 m

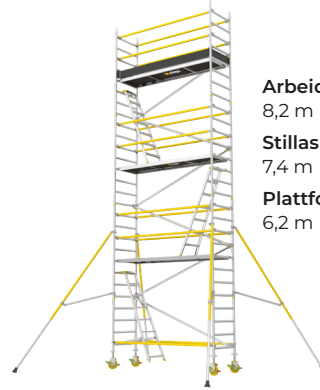

Arbeidshøyde:
8,2 m
Stillashøyde:
7,4 m
Plattformhøyde:
6,2 m

RT 750-2,2m


Art. nr 875023
Modell WRT 750-2,2 H
Beteg. Rullestillas 750
PKT-2,2m
Vekt 117 kg

RT 750XR-4,2m


Art. nr 876042
Modell WRT 750XR-4,2
Beteg. Rullestillas 750
PKT-4,2m
Vekt 176 kg

RT 750XR-6,2m

Art. nr 876062
Modell WRT 750XR-6,2
Beteg. Rullestillas 750XR
PKT-6,2m
Vekt 227 kg

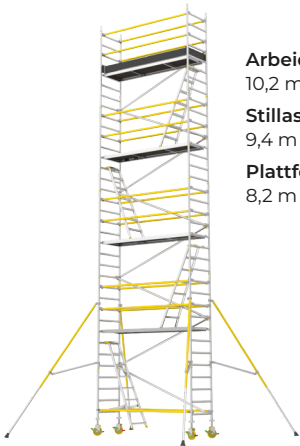

Arbeidshøyde:
10,2 m
Stillashøyde:
9,4 m
Plattformhøyde:
8,2 m

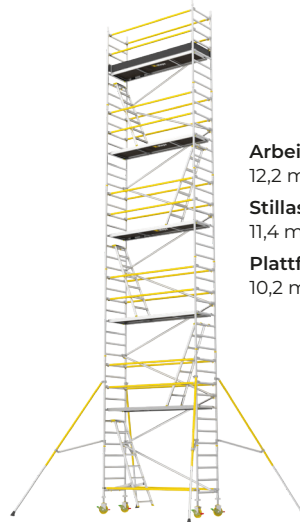

Arbeidshøyde:
12,2 m
Stillashøyde:
11,4 m
Plattformhøyde:
10,2 m



Arbeidshøyde:
14,2 m
Stillashøyde:
13,4 m
Plattformhøyde:
12,2 m

RT 750XR-8,2m

Art. nr 876082
Modell WRT 750XR-8,2
Beteg. Rullestillas 750XR
PKT-8,2m
Vekt 278 kg

Ballast på 180 kg kreves utendørs.

RT 750XR-10,2m

Art. nr 876102
Modell WRT 750XR-10,2
Beteg. Rullestillas 750XR
PKT-10,2m
Vekt 330 kg

RT 750-10,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

RT 750XR-12,2m

Art. nr 876122
Modell WRT 750XR-12,2
Beteg. Rullestillas 750XR
PKT-12,2m
Vekt 381 kg

RT 750-12,2 m er ikke godkjent for utendørs bruk.

Se neste side for komplett liste på artikler som inngår i hver pakke.

ENKLE PAKKER GJØR DET ENKELT Å BYGGE HØYERE


Du kan enkelt utvide stillasene dine ved å kjøpe påbyggingspakke.

Husk å kjøpe ballast om du skal arbeide over 8,2 meter utendørs.

Hvis du har et stillas på 2,2 meter i dag og ønsker å legge til en påbyggingspakke, må du også kjøpe en anliggende basestige.

PÅBYGGINGSPAKKE RT 750

Art. nr	876000
Modell	WRT 750XR-2,0 EXT
Betegnelse	Påbyggingspakke Rullestillas 750-2,0m
Vekt	52 kg

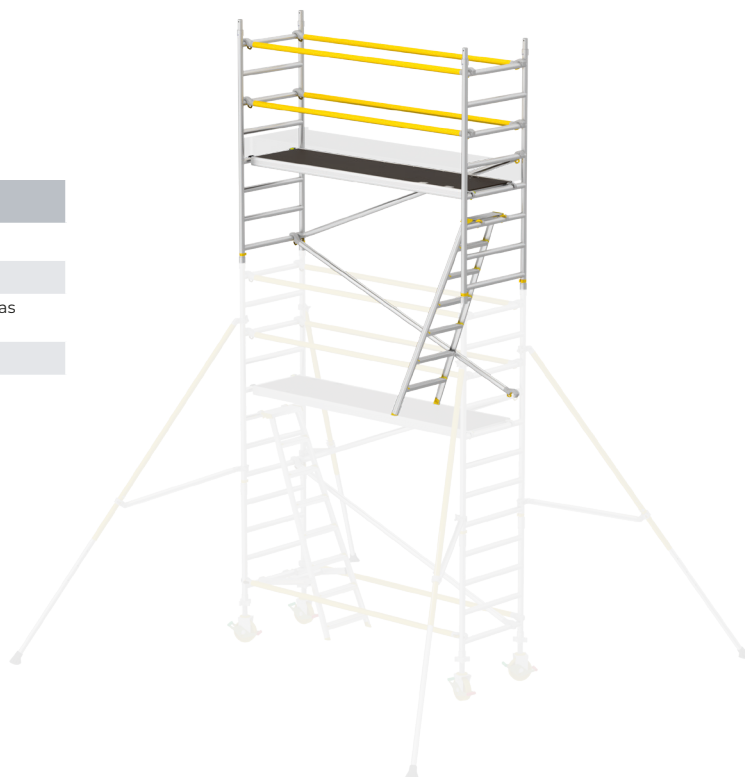

KOMPONENTLISTE

Art. nr	Betegnelse	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m	Påbyggingspakke
839020	Hjul 200mm	4	4	4	4	4	4	
839019	Teleskopstøtteben	4	4	4	4	4	4	
839042	Ramme, 750x2000, RT FT	2	4	6	8	10	12	2
839043	Ramme, 750x1000, RT FT	2	2	2	2	2	2	
839050	Horisontalstag, ST RT	6	10	14	18	22	26	4
839051	Diagonalstag, ST RT	2	4	6	8	10	12	2
839551	Anliggende basestige, RT		1	1	1	1	1	
839550	Anliggende stige, RT FT		1	2	3	4	5	1
839046	Plattform med luke, RT	1	2	3	4	5	6	1
839490	Sparkelist smal kortsider, 750	2	2	2	2	2	2	
839492	Sparkelist langside 2.4m, ST RT	2	2	2	2	2	2	

KRAV VED ULIKE HØYDER

Høyde (m)	Innendørs	Utendørs	Ballast innendørs	Ballast utendørs
2,2 - 6,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	-
8,2	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	180 kg
10,2 - 12,2	Godkjent høyde	Ikke godkjent høyde	-	Ikke godkjent høyde


SIKKERHETSUTSTYR & RESERVEDELER RT 750XR



839051 Diagonalstag, ST RT



839050 Horizontalstag, ST RT



839492 Sparkelist langsider 2.4m, ST RT



839490 Sparkelist smal kortside, 750



839046 Plattform med luke, RT



839042 Ramme, 750x2000, RT FT



839043 Ramme, 750x1000, RT FT



817503 (x 4)
839019 (x 1)
Teleskopstøtteben



839020 Hjul 200 mm

839025 (x 4)
Fot støtteben



839079 Fotplate



839551 Anliggende basestige, RT



839550 Anliggende stige, RT FT



825101 Belastningsvekt 10 kg



839056 Krok for plattform & trapper



839057 Låsebeslag plattform, trapper & stiger



839055 (x 4)
Låseklips



HÅNDVERKSSTILLAS

PROF



HÅNDVERKSSTILLAS FT 750XR

Håndverksstillas (0,75 x 1,8 m) med sammenleggbar grunnseksjon for enkel håndtering og transport. Overlappende stag for ekstra sikkerhet og stabilitet. Komplet med plattform hver andre meter opp til toppen, låsbare hjul (125 mm), sparkelist og støtteben.

- Ekstra sikker montering takket være overlappende stag og ekstra plattform hver andre meter.
- Mykt formede profiler, låseklo med ergonomisk to-finger-grep og fargekodete deler for enklere transport, håndtering og montering.
- Stabil arbeidsflate (1,7 x 0,6 m) med sparkelist på øverste plattform.
- Kan enkelt bygges på til ønsket høyde med påbyggingspakke.
- Tilbehør: Justerbare hjul (200 mm).



Mykt formede profiler.

Plattformens sideprofiler er gripevennlig utformet for å forenkle når du bærer, løfter eller drar dem opp på stillaset.



Låseklo med ergonomisk grep.

Den smarte utformede låsekloen har et gripevennlig pistolgrep med plass for to fingrer, noe som gir deg mer kraft. Den slagfaste låsekloen kan også hvile på rammepinnen uten å gå i lås utilsiktet når du demonterer stillaset.

Komplett stillas.

Leveres komplett med plattform annenhver meter opp til toppen, fotlist, låsbare hjul (125 mm) og støtteben.

Overlappende staging.

Våre rullestillaser stages med stag mellom hver 2-meters ramme-seksjon. Seksjonene sitter dermed sammen med hverandre, noe som gjør stillaset ekstra stabilt.

Sikker montering.

Plattform annenhver meter gjør det mulig å bygge stillaset på en sikker måte og sende opp deler til neste nivå.

Låsbare hjul.

Robuste og låsbare hjul (125 mm) er standard og gjør det enkelt å flytte stillaset. Utstyrt med brukervennlig brems med tydelig fargekoding.



Tilbehør.

Utstyr rullestillaset med justerbare hjul og hellende stige for sikrere klatring og plassering.

Stabil arbeidsflate.


Den øverste plattformen er en stabil arbeidsplass i trange områder (1700 x 600 mm). Den er utstyrt med luke og fotlist for enkel oppstigning og økt sikkerhet.

Teleskopstøtteben.

Du får med teleskopstøtteben som gir deg fleksibilitet og gjør det lettere å transportere.

Sammenleggbar ramme.

Grunnseksjonen er lett å legge sammen for smidigere transport og håndtering.

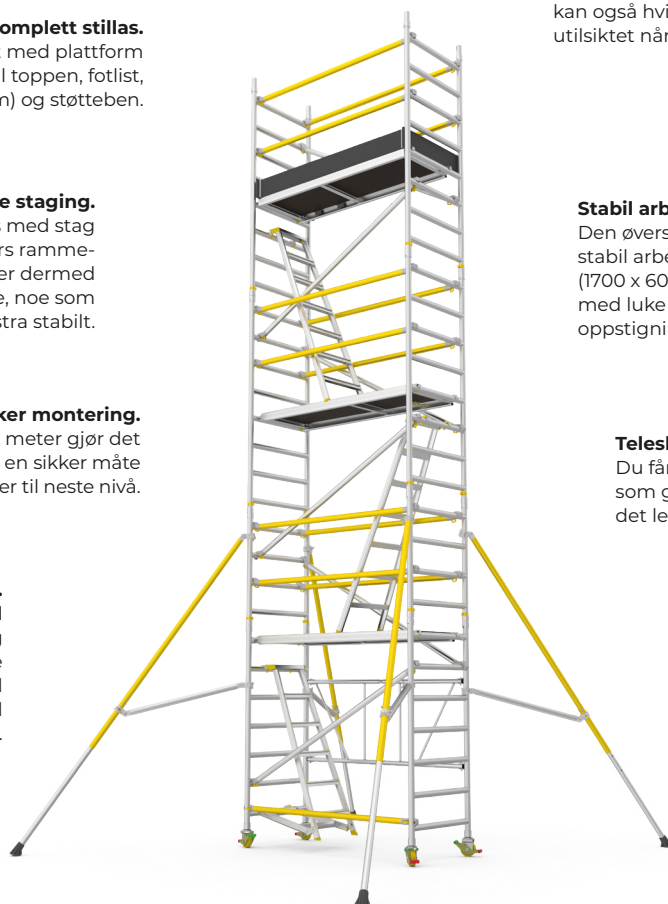

KOMPLETT STILLAS – LETT Å BESTILLE, LETT Å BYGGE PÅ

Det er lett å bestille stillas fra W.steps. Hvis du ønsker å bygge stillaset høyere på et senere tidspunkt, kan du finne påbyggingspakke, rekkverk og støtteben på neste side. Det er lett å bestille stillas fra W.steps. Hvis du ønsker å bygge stillaset høyere på et senere tidspunkt, kan du finne påbyggingspakke, rekkverk, støtteben og anliggende basestige på neste side.



Arbeidshøyde:
3,8 m
Stillashøyde:
2,0 m
Plattformhøyde:
1,8 m

FT 750-1,8m


Art. nr 817517
Modell WFT 750-1,8
Beteg. Grunnpakke Håndverksstillas 750 PKT-1,8m
Vekt 40 kg
Inkludert i pakningen
1 x Grunnpakke (817517)



Arbeidshøyde:
3,8 m
Stillashøyde:
3,0 m
Plattformhøyde:
1,8 m

FT 750-1,8m GR


Art. nr 817518
Modell WFT 750-1,8 GR
Beteg. Håndverksstillas 750 PKT-1,8m inkl. rekkverk
Vekt 96 kg
Inkludert i pakningen
1 x Grunnpakke (817517)
1 x Rekkverkspakke (817501)
1 x Støttebenspakke (817503)

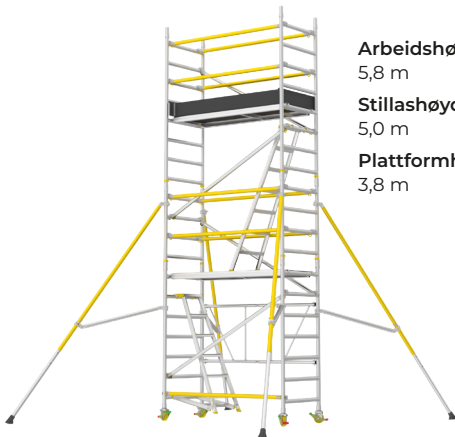

Arbeidshøyde:
5,8 m
Stillashøyde:
5,0 m
Plattformhøyde:
3,8 m

FT 750XR-3,8m

Art. nr 818538
Modell WFT 750XR-3,8
Beteg. Håndverksstillas 750XR PKT-3,8m
Vekt 146 kg
Inkludert i pakningen
1 x Grunnpakke (817517)
1 x Rekkverkspakke (817501)
1 x Støttebenspakke (817503)
1 x Påbyggingspakke (817500)
1 x Anliggende basestige (839552)

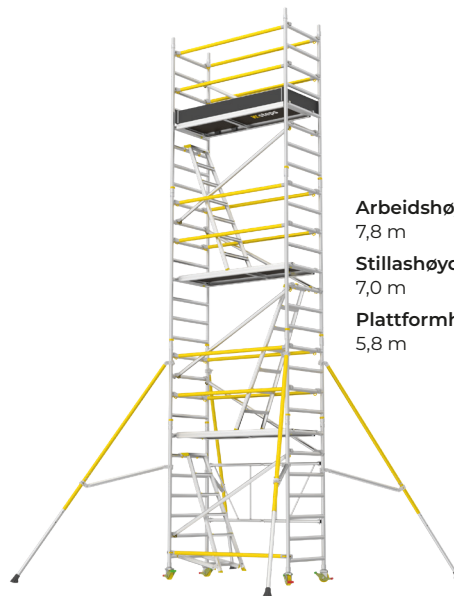

Arbeidshøyde:
7,8 m
Stillashøyde:
7,0 m
Plattformhøyde:
5,8 m

FT 750XR-5,8m


Art. nr 818558
Modell WFT 750XR-5,8
Beteg. Håndverksstillas 750XR PKT-5,8m
Vekt 190 kg
Inkludert i pakningen
1 x Grunnpakke (817517)
1 x Rekkverkspakke (817501)
1 x Støttebenspakke (817503)
2 x Påbyggingspakke (817500)
1 x Anliggende basestige (839552)

Se neste side for komplett liste på artikler som inngår i hver pakke.

ENKLE PAKKER GJØR DET ENKELT Å BYGGE HØYERE

Du kan enkelt bygge stillaset høyere ved et senere tidspunkt.

På forrige side kan du se hva som følger med til de ulike høydene.

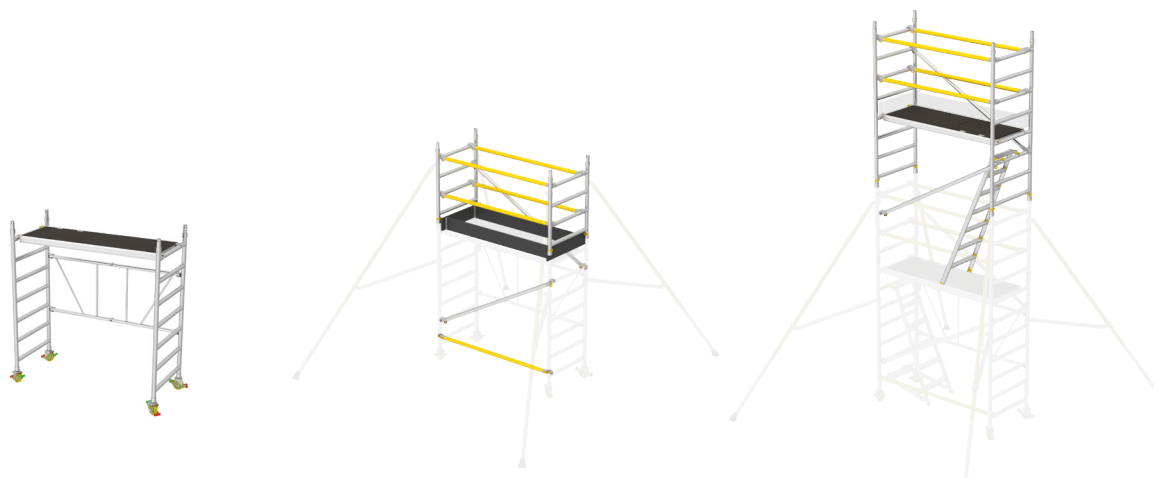

GRUNNPAKKE FT 750		REKKVERKSPAKKE		PÅBYGGINGSPAKKE FT 750XR	
Art. nr	817517	Art. nr	817501	Art. nr	818500
Modell	WFT 750-1,8	Modell	WFT 750 GR	Modell	WFT 750XR-2,0 EXT
Beteg-nelse	Grunnpakke Håndverksstillas 750 PKT-1,8m	Beteg-nelse	Rekkverkspakke	Beteg-nelse	Påbyggingspakke Håndverksstillas 750XR-2,0m
Vekt	40 kg	Vekt	34 kg	Vekt	45 kg

STØTTEBENSPAKKE

Art. nr	817503
Modell	WS SBPKT H
Beteg-nelse	Støttebenspakke
Vekt	23 kg



KOMPONENTLISTE

Art. nr	Betegnelse	Grunnpakke	1,8 m GR	3,8 m	5,8 m	Rekkverkspakke	Påbyggingspakke	Støttebenspakke høyt
817517*	Grunnpakke, FT 750	1	1	1	1			
839019	Teleskopstøtteben		4	4	4			4
839042	Ramme, 750x2000, RT FT			2	4		2	
839043	Ramme, 750x1000, RT FT		2	2	2	2		
839552	Anliggende basestige, FT			0	0			
839550	Anliggende stige, RT FT			0	0		1	
839080	Horisontalstag, FT		5			5		
839081	Diagonalstag, FT		2	4	6	2	2	
839090	Plattform med luke, FT			1	2		1	
839490	Sparkelist smal kortsid, 750		2	2	2	2		
839496	Sparkelist langside 1,7m, FT		2	2	2	2		

*) 817517 inneholder: 1 x sammleggbare bunnramme, 4 stk hjul 125 mm (839078) & 1 stk Plattform med luke FT-750 (839090)

KRAV VED ULIKE HØYDER

Høyde (m)	Innendørs	Utendørs	Ballast innendørs	Ballast utendørs
1,8 - 5,8	Godkjent høyde	Godkjent høyde	-	-

SIKKERHETSUTSTYR & RESERVEDELER FT 750XR



839080 Horizontalstag, FT



839081 Diagonalstag, FT



839496 Sparkelist langsideside 1.7 m, FT



839490 Sparkelist smal kortside, 750



839090 Plattform med luke, FT



839043 Ramme, 750x1000, RT FT



839042 Ramme, 750x2000, RT FT



817517 Grunnpakke, FT 750



817503 (x 4)
839019 (x 1)
Teleskop-
støtteben



839078 Hjul 125 mm, FT

839025 (x 1)
Fot støtteben



839079 Fotplate



839020 Hjul 200 mm



839552 Anliggerende basestige, FT



839550 Anliggerende stige, RT FT



825101 Belastningsvekt 10 kg



839056 Krok for plattform & trapper



839057 Låsebeslag plattform, trapper & stiger



839055 (x 4)
Låseklips



HÅNDVERKSSTILLAS

BASE
HÅNDVERKSSTILLAS HS 680


Rimelig aluminiumsstillas i et mindre format for arbeid i lavere høyder. Kan brukes innendørs og på flate, faste underlag utendørs. A-pakken består kun av en sammenleggbar ramme, hjul (125 mm) og en plattform. Det gjør A-pakken svært enkel å montere og perfekt egnet for arbeid i himlinger eller langs lavere fasader. Den er også liten nok til å bli transportert i en vanlig bil.

Hvis du kombinerer A- og R-pakkene, får du et trygt stillas med både rekkverk og støtteben (plattformhøyde 1,4 m og total høyde 2,4 m).

Du kan også fortsette å bygge med B- og C-pakken på A-pakken for å få plattformhøyder på opptil 2,4 og 4,2 meter. C-pakke-XR overholder kravene i det svenske arbeidsmiljøverkets forskrift AFS 2013:4, og derfor er det inkludert stiger for tryggere og mer komfortabel klatring.

- Maks. plattformhøyder: A: 1,1 m, A+R: 1,4 m, A+B: 2,4 m og A+B+C: 4,2 m.
- Plattform (1400 x 600 mm) med skliskker kryssfinér og en luke.
- Rammebredde 680 mm.
- Godkjent iht. EU-standard EN 1004 og AFS 2013:4.
- Lastklasse 3, som er den høyeste.



VELG HØYDE

Våre fire pakker A, B, C og R kan kombineres til ønsket høyde som vist nedenfor. Se neste side for mer informasjon om delene som inngår i hver pakke.



Arbeidshøyde:
3,1 m

Stillashøyde:
1,6 m

Plattformhøyde:
1,1 m



Arbeidshøyde:
4,4 m

Stillashøyde:
3,4 m

Plattformhøyde:
2,4 m

HS 680 A 1,1 m

Art.nr. 868101
Vekt 25,2 kg

HS 680 A+B 2,4 m

Art.nr. 868240
Vekt 57,9 kg



Arbeidshøyde:
6,2 m

Stillashøyde:
5,2 m

Plattformhøyde:
4,2 m



Arbeidshøyde:
3,4 m

Stillashøyde:
2,4 m

Plattformhøyde:
1,4 m

HS 680 A+B+C-XR 4,2 m


Art.nr. 868421
Vekt 96,6 kg

HS 680 A+R 1,4 m

Art. nr. 868140
Vekt 47,1 kg


PAKKELØSNINGER GJØR DET ENKELT Å BYGGE PÅ I HØYDEN.

Med våre pakkeløsninger kan du enkelt komplettere ditt stillas om du ønsker å bygge høyere.

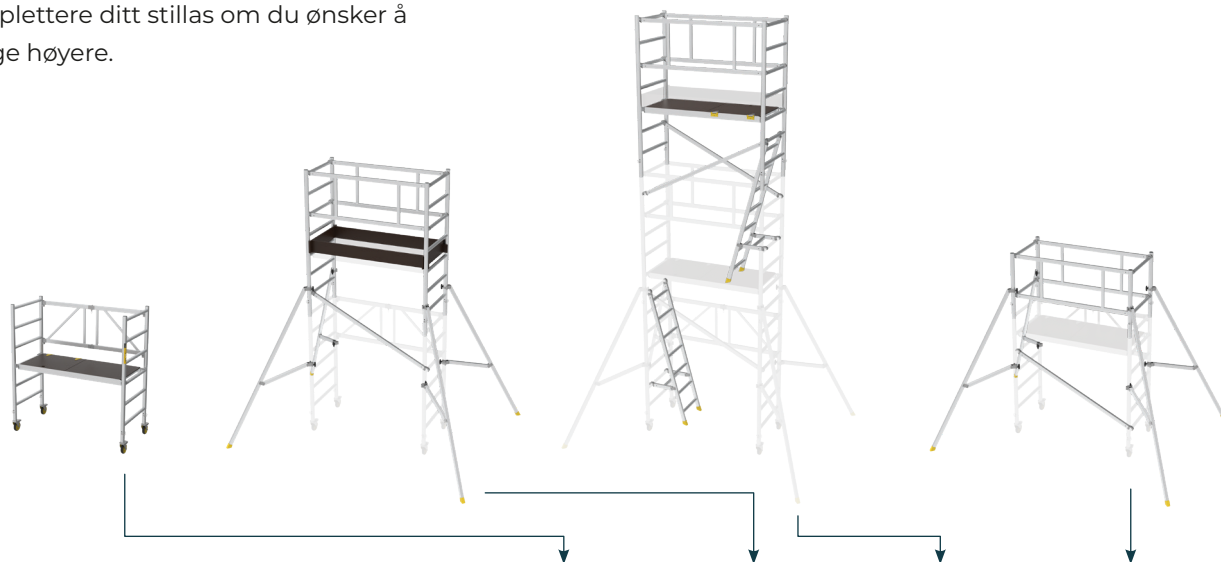

Art nr	Betegnelse	Vekt (kg)	A 868101 25,2 kg	B 868002 32,7 kg	C-XR 868104	R 868003 21,9 kg
1	* HS 680 Grunnpakke	11,5	1			
2	868019 HS 680 Hjul 125 mm	1,0	4			
3	868020 HS 680 Plattform	9,5	1		1	
4	868085 HS 680 Låseklips	0,05	4	4	4	4
5	868017 HS 680 Ramme 7-trinn	4,5		2	2	
6	868022 HS 680 Støtteben	2,4		4		4
7	868023 HS 680 Diagonalstag	1,5		1	2	1
8	868024 HS 680 Beskyttende rekkverk	3,1		2	2	2
9	868026 HS 680 Sparkelist kortsida	1,0		2		
10	868027 HS 680 Sparkelist langside	1,7		2		
11	868029 HS 680 Plattformstige	5,0				
12	868013 HS 680 Ramme 2- trinn	1,8			2	2
13	868087 HS 680 Koplingsrør 4 st	0,8		1	1	1

*Grunnpakken består av 1 x 868015, 1 x 868016, 1 x 868018

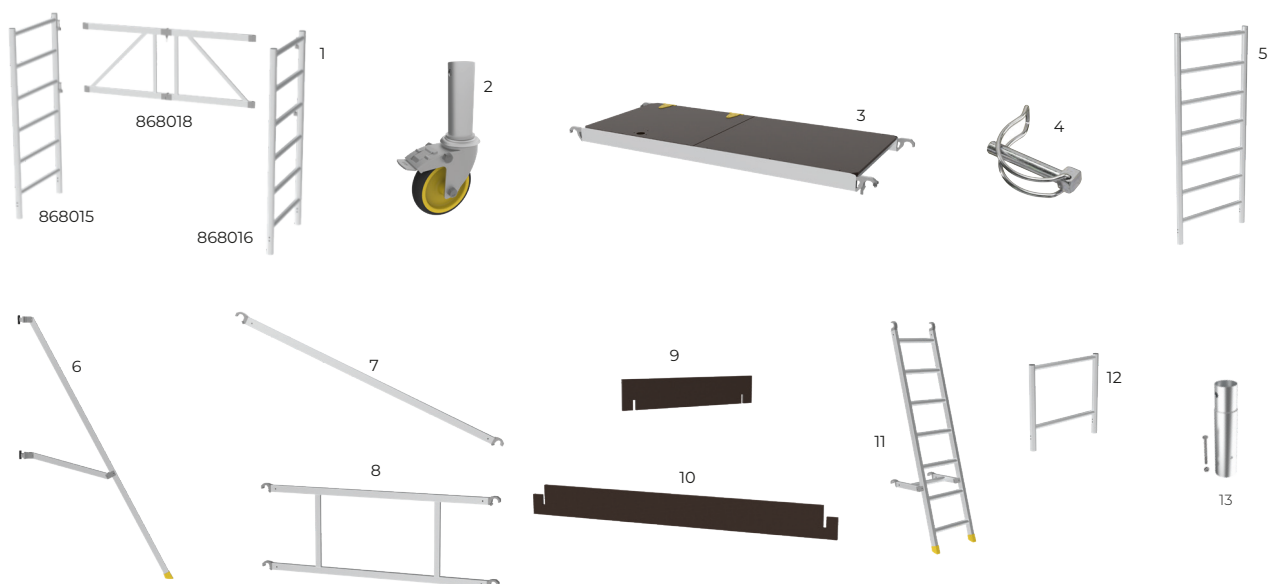

TILBEHØR STILLASER ST 1400, RT 1400XR, RT 750XR, FT 750XR

Art. nr	Betegnelse	Modell	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt (kg)
817503	Støttebenspakke Høyt	WS SBPKT H	2400	300	250	22,8
825101	Belastningsvekt 10kg	WS RD BL-10KG	195	118	120	10
839019	Teleskopstøtteben	WS SBT	2400	100	80	5,7
839020	Hjul 200mm	WS HJ-200	900	300	100	5,5
839025	Fot støtteben	WS FSS	120	110	85	0,3
839038	Rekkverk, ST	WS HL	3370	50	90	3,1
839040	Ramme, 1400x2000, ST RT	WS RB 2000	2000	1400	50	11
839041	Ramme, 1400x1000, ST RT	WS RB 1000	1000	1400	50	5,7
839042	Ramme, 750x2000, RT FT	WS RS 2000	2000	750	50	7,6
839043	Ramme, 750x1000, RT FT	WS RS 1000	1000	750	50	4,1
839044	Innstegsramme, ST	WS GR	2255	1450	50	9,4
839045	Plattform, stor luke, ST	WS PF SL	2550	605	80	15,6
839046	Plattform med luke, RT	WS PF-2.4 L	2550	605	80	16,4
839047	Plattform uten luke, ST RT	WS PF-2.4 UL	2550	605	80	15,6
839048	Trapp, ST	WS TR	3100	570	400	20,4
839050	Horizontalstag, ST RT	WS HS	2550	50	90	2,4
839051	Diagonalstag, ST RT	WS DS	2750	50	90	2,5
839055	Låseklips	WS LCL	50	50	25	0,1
839056	Krok for plattform & trapper	WS K PF	100	50	30	0,3
839057	Låsbeslag plattform, trapper & stiger	WS LB PF	50	25	10	0,1
839078	Hjul 125mm, FT	WFT 750 HJ 125	280	200	100	2,3
839079	Fotplate	WS FP	800	200	200	3
839080	Horizontalstag, FT	WFT 750 HS	1850	50	90	2
839081	Diagonalstag, FT	WFT 750 DS	2100	50	90	2,1
839090	Plattform med luke, FT	WFT 750 PF L	1850	605	80	11,6
839490	Sparkelist smal kortside, 750	WSS SL-KSID	800	160	25	2,1
839492	Sparkelist langside 2.4m, ST RT	WS SL-LSID 2.4	2400	160	20	4
839493	Sparkelist bred kortside, 1400	WSB SL-KSID	1450	160	25	2,9
839496	Sparkelist langside 1.7m, FT	WS SL-LSID 1.7	1700	160	20	3,3
839550	Anliggende stige, RT FT	WS SS-RT-FT	1940	400	190	3,8
839551	Anliggende basestige, RT	WS SSB-RT	2065	400	190	5,8
839552	Anliggende basestige, FT	WS SSB-FT	1630	400	190	5,1

TILBEHØR HÅNDVERKSSTILLAS HS 680

Art. nr	Betegnelse	Modell	Bredde	Lengde	Høyde	Vekt (kg)
868008	HS 680 Låseklips (4 stk.)	HS 680 LCL4	150	150	20	0,2
868013	HS 680 Ramme 2- trinn	HS 680 F2	750	730	50	1,8
868015	HS 680 Ramme 6-trinn V	HS 680 FL6	1500	730	50	4,0
868016	HS 680 Ramme 6-trinn H	HS 680 FR6	1500	730	50	4,0
868017	HS 680 Ramme 7-trinn	HS 680 F7	1750	730	50	4,5
868018	HS 680 Sammenleggbar ramme	HS 680 FF	725	560	65	3,0
868019	HS 680 Hjul 125 mm	HS 680 W125	288	150	70	1,0
868020	HS 680 Plattform	HS 680 PF	1560	600	70	9,5
868022	HS 680 Støtteben	HS 680 ST	2230	100	65	2,4
868023	HS 680 Diagonalstag	HS 680 DS	1740	50	40	1,5
868024	HS 680 Beskyttende rekkverk	HS 680 DBLS	1560	550	40	3,1
868026	HS 680 Sparkelist kortside	HS 680 KSID	730	150	15	1,0
868027	HS 680 Sparkelist langside	HS 680 LSID	1550	150	15	1,7
868029	HS 680 Plattformstige	HS 680 PFL	1830	455	100	5,0
868085	HS 680 Låseklips (1 stk.)	HS 680 LCL	50	50	10	0,05
868087	HS 680 Koplingsrør 4 st	HS680 KR-4				0,8

Alle mål oppgitt i millimeter.

NOBBNUMMER

I listen under finner du NOBB-nr på våre stillas.

Art. nr	Modell	NOBB-nr	NOBB-tekst
834022	WST 1400-2,2 L	46159483	TRAPPESTILLAS WST 1400-2,2 L GR PAK
834023	WST 1400-2,2 H	46159498	TRAPPESTILLAS WST 1400-2,2 H GR PAK
834000	WST 1400-2,2 EXT	46159472	PÅBYGGINGSPAK TRAPPESTILLAS RS1400
834042	WST 1400-4,2	46159502	TRAPPESTILLAS WST 1400-4,2
834062	WST 1400-6,2	46159517	TRAPPESTILLAS WST 1400-6,2
834082	WST 1400-8,2	46159521	TRAPPESTILLAS WST 1400-8,2
834102	WST 1400-10,2	46159536	TRAPPESTILLAS WST 1400-10,2
834122	WST 1400-12,2	46159540	TRAPPESTILLAS WST 1400-12,2
814022	WRT 1400-2,2 L	46159324	RULLESTILLAS WRT 1400-2,2 L GR PAK
814023	WRT 1400-2,2 H	46159332	RULLESTILLAS WRT 1400-2,2 H GR PAK
815000	WRT 1400XR-2,2 EXT	49718086	PÅBYGGINGSPAKKE 1400 PKT-2,0
815042	WRT 1400XR-4,2	49718113	RULLESTILLAS 1400XR PKT-4,2
815062	WRT 1400XR-6,2	49718124	RULLESTILLAS 1400XR PKT-6,2
815082	WRT 1400XR-8,2	51017975	RULLESTILLAS 1400XR PKT-8,2
815102	WRT 1400XR-10,2	49718105	RULLESTILLAS 1400XR PKT-10,2
815122	WRT 1400XR-12,2	49718181	RULLESTILLAS 1400XR PKT-12,2
875022	WRT 750-2,2 L	46159801	RULLESTILLAS WRT 750-2,2 L GR PAK
875023	WRT 750-2,2 H	46159816	RULLESTILLAS WRT 750-2,2 H GR PAK
876000	WRT 750XR-2,2 EXT	49718094	PÅBYGGINGSPAKKE 750 PKT-2,0
876042	WRT 750XR-4,2	49718158	RULLESTILLAS 750XR PKT-4,2
876062	WRT 750XR-6,2	49718162	RULLESTILLAS 750XR PKT-6,2
876082	WRT 750XR-8,2	49718177	RULLESTILLAS 750XR PKT-8,2
876102	WRT 750XR-10,2	49718132	RULLESTILLAS 750XR PKT-10,2
876122	WRT 750XR-12,2	49718143	RULLESTILLAS 750XR PKT-12,2
817517	WFT 750-1,8	46159434	HÅNDVERKSSTILLAS WFT 750-1,8M GRPAK
817518	WFT 750-1,8 GR	46159445	HÅNDVERKSSTILLAS WFT 750-108 GR
817501	WFT 750 GR	46159400	REKKVERKSPAKKE WFT 750 GR RPKT
818500	WFT 750XR-2,0 EXT	49718075	PÅBYGGINGSPAKKE 750XR PKT-1,8
818538	WFT 750XR-3,8	49718041	HÅNDVERKSSTILLAS 750XR PKT-3,8
818558	WFT 750XR-5,8	49718514	HÅNDVERKSSTILLAS 750XR PKT-5,8
868101	HS 680 A+1,1 m	60030833	HÅNDVERKSSTILLAS HS 680 A-PK
868240	HS 680 A+B 2,4 m	60049664	STILLAS HS 680 A+B PK 2,4
868421	HS 680 A+B + C-XR 4,2 m	60049662	STILLAS HS 680 A+B+C-XR PK 4,2
868140	HS 680 A+R 1,4 m	60049689	STILLAS HS 680 A+R PK 1,4
868002	HS 680 B	60030834	HÅNDVERKSSTILLAS HS 680 B-PK
868104	HS 680 C-XR	60030836	HÅNDVERKSSTILLAS HS 680 C-XR-PK
868003	HS 680 R	60030835	HÅNDVERKSSTILLAS HS 680 R-PK

Art. nr	Modell	NOBB-nr	NOBB-tekst
Sikkerhetsutstyr & Reservedeler			
802016	WS LST	42355017	STIGE ANLIGGENDE WS LST
817502	WS SBPKT L	46159415	STØTTEBENSPAKKE WS SBPKT L LAVT
817503	WS SBPKT H	46159426	STØTTEBENSPAKKE WS SBPKT H HwØYT
825101	WS RD BL-10KG	30628853	BELASTNINGSVEKT F/STILLAS 10KG
839019	WS SBT	46159555	STØTTEBEN TELESKOP WS SBT
839020	WS HJ-200	46159566	HJUL 200MM WS HJ-200
839021	WS SBF	46159574	STØTTEBEN FAST WS SBF
839025	WS FSS	51386398	STABILISATOR FOR STILLAS WS FSS
839038	WS HL	46159585	REKKVERK ST-1400 WS HL
839040	WS RB 2000	46159593	RAMME 2000X1400 WS RB 2000
839041	WS RB 1000	46159604	RAMME 1000X1400 WS RB 1000
839042	WS RS 2000	46159612	RAMME 2000X750 WS RS 2000
839043	WS RS 1000	46159623	RAMME 1000X750
839044	WS GR	46159638	INNSTEGRAMME WS GR
839045	WS PF SL	46159642	PLATTFORM STOR LUKE WS PF SL
839046	WS PF-2,4 L	46159657	PLATTFORM MED LUKE WS PF-2,4 L
839047	WS PF-2,4 UL	46159661	PLATTFORM U/LUKE WS PF-2 4 UL
839048	WS TR	46159676	TRAPP WS TR
839050	WS HS	46159680	HORISONTALSTAG WS HS
839051	WS DS	46159695	DIAGONALSTAG WS DS
839055	WS LCL	46159706	LÅSEKLIPS WS LCL
839056	WS K PF	46159714	KROK FOR PLATTFORM WS K PF
839057	WS LB PF	46159725	LÅSEBESLAG F/PLATTFORM WS LB PF
839078	WFT 750 HJ 125	46159733	HJUL 125MM WFT 750 HJ-125
839079	WS FP	46159744	FOTPLATE WS FP
839080	WFT 750 HS	46159752	HORISONTALSTAG WFT 750 HS
839081	WFT 750 DS	46159763	DIAGONALSTAG WFT 750 DS
839090	WFT 750 PF L	46159778	PLATTFORM MED LUKE WFT 750 PF L
839490	WSS SL-KSID	46159884	SPARKELIST SMAL KORTSID WSS SL-KSID
839492	WS SL-LSID 2.4	46159918	SPARKELIST LANGS 2 4MWS SL-LSID 2 4
839493	WSB SL-KSID	46159892	SPARKELIST BRED KORTSID WSB SL-KSID
839496	WS SL-LSID 1.7	46159903	SPARKELIST LANGS 1,7MWS SL-LSID 1 7
839540	WS LTRS	46159782	TRAPPESTIGE ANLIGGENDE WS LTRS
839541	WS BST RT	49668878	STIGE BASE WS RT LADDERS
839542	WS BST FT	49668882	STIGE BASE WS FT LADDERS
868008	HS 680 LCL4	60030860	LÅSEKLIPS 4STK HS 680

868013	HS 680 F2	60030839	RAMME 2-TRINN HS 680
868015	HS 680 FL6	60030846	RAMME 6-TRINN VENSTRE HS 680
868016	HS 680 FR6	60030844	RAMME 6-TRINN HØYRE HS 680
868017	HS 680 F7	60030851	RAMME 7-TRINN HS 680
868018	HS 680 FF	60030840	RAMME SAMMENLEGGBAR HS 680
868019	HS 680 W125	60030853	HJUL 125MM HS 680
868020	HS 680 PF	60030870	PLATTFORM HS 680
868022	HS 680 ST	60030869	STØTTEBEN HS 680
868023	HS 680 DS	60030864	DIAGONALSTAG HS 680
868024	HS 680 DBLS	60030849	REKKVERK HS 680
868026	HS 680 KSID	60030837	SPARKELIST KORTSIDE HS 680
868027	HS 680 LSID	60030847	SPARKELIST LANGSIDE HS 680
868029	HS 680 PFL	60030857	PLATTFORMSTIGE HS 680
868085	HS 680 LCL	60030841	LÅSEKLIPS HS 680



W.steps

**HULTAFORS GROUP
NORGE AS**

Postboks 108 Kalbakken
0902 Oslo
post@hultaforsgroup.no
Tlf. 23 06 88 80

Småland er kjent for sin produksjons-industri, så det er kanskje ikke så overraskende at du finner vår fabrikk her, i utkanten av Nässjö. Her produserer vi mesteparten av vårt produktsortiment, og hvert år blir rundt 1200 tonn aluminium gjort om til stiger.

Med egen fabrikk har vi full kontroll på at det vi produserer er av høyeste kvalitet og produseres på riktig måte med respekt for både mennesker og miljø.

 
wsteps.no