




PASSIV

BRANNBESKYTTELSE

TEKNISK GUIDE

LINEÆRE OG HORIZONTAL FUGER



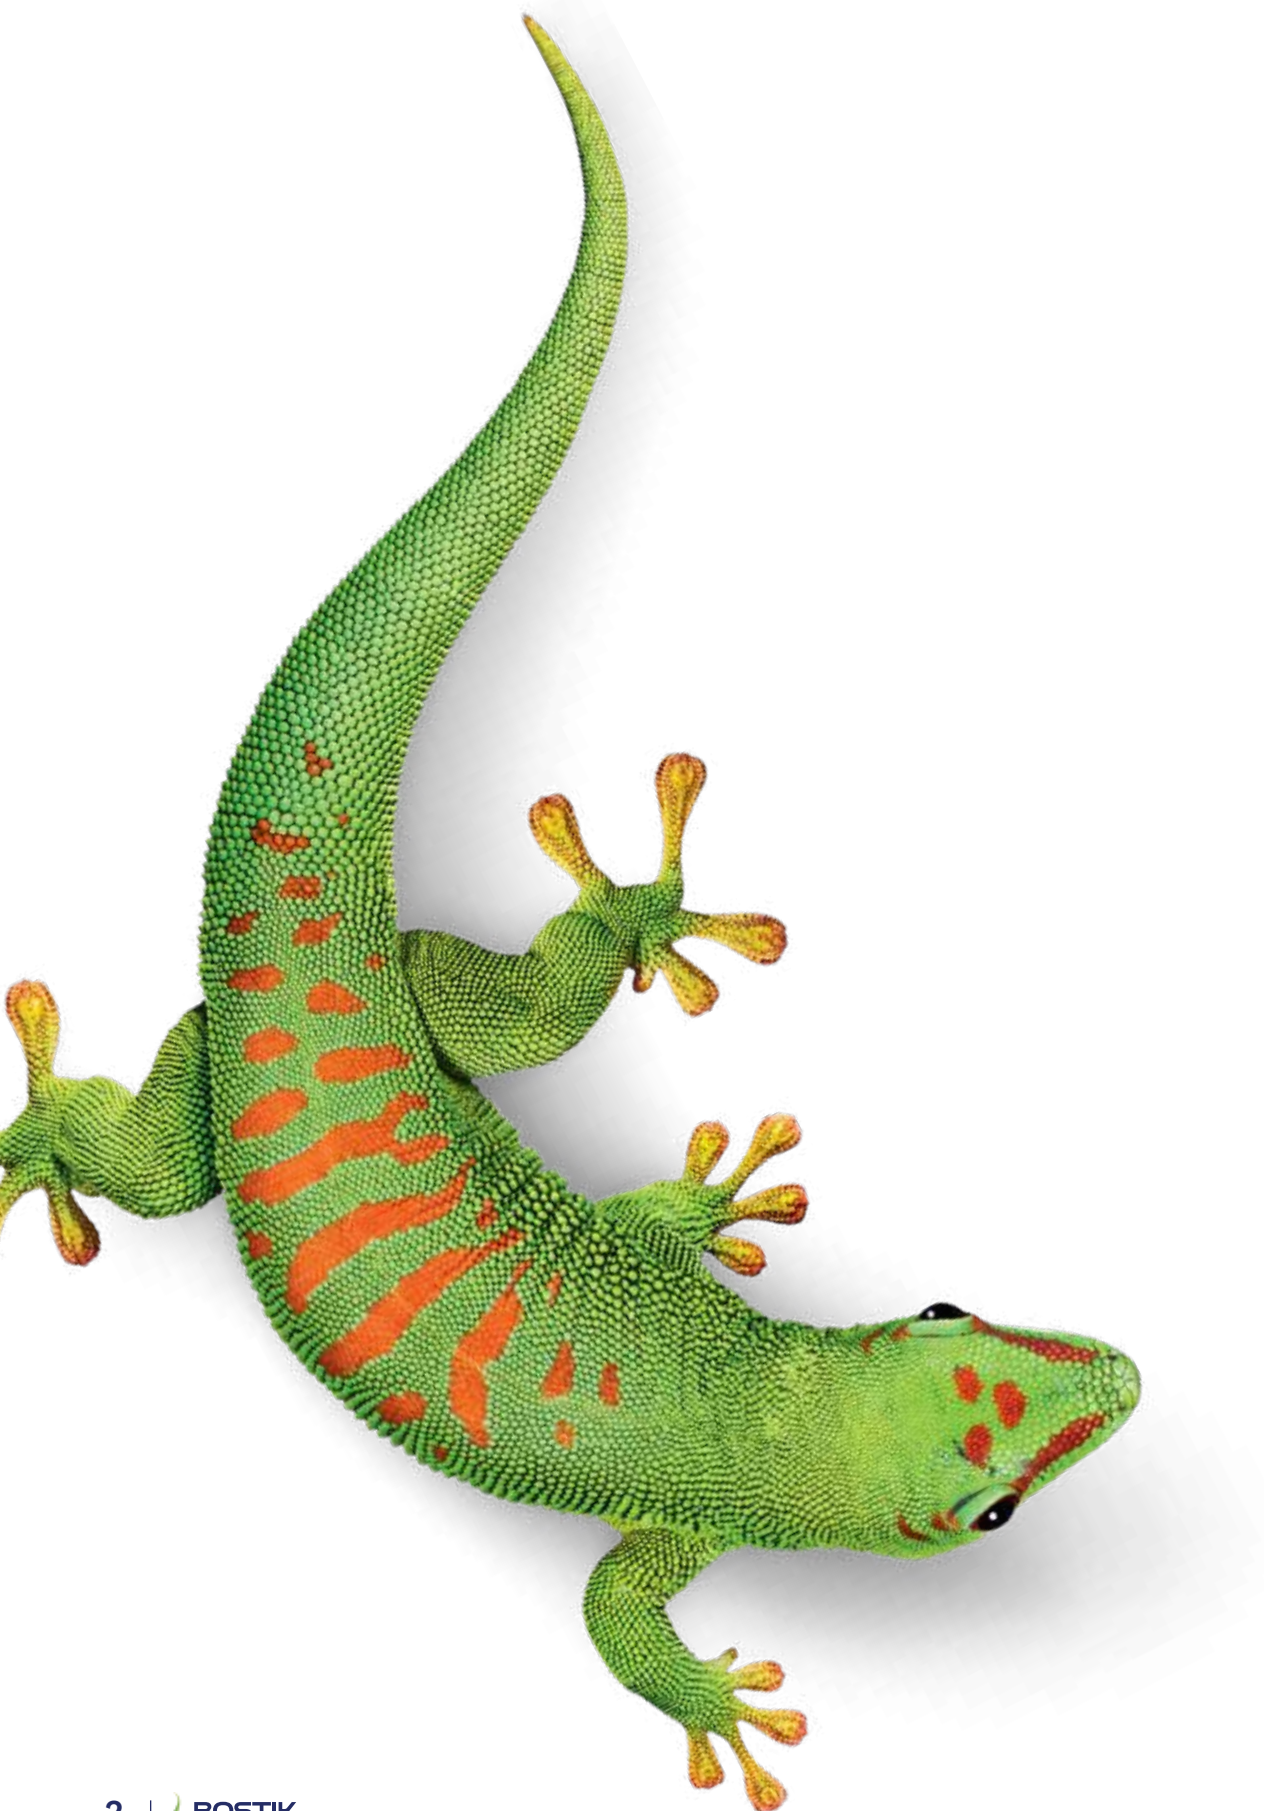

FIRE PROTECT TEKNISK GUIDE

INNHOILDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON	5
VERTIKALE FUGER BEGGE SIDER I VEGG GIPS MOT GIPS	8
LINEÆR FUG BEGGE SIDER I VEGG TRE MOT TRE	9
LINEÆR FUG I VEGG STEIN MOT TRE	10
LINEÆR FUG I VEGG GIPS ELLER STEIN MOT TRE	14
LINEÆR FUG BEGGE SIDER I VEGG GIPS OG STEIN	16
HORISOTAL FUG I VEGG OG VEGG VED SIDEN AV	
GULV ELLER TAK GIPS OG STEIN	20
LINEÆR FUG I VEGG STEIN ELLER GIPS MOT STÅL	21
LINEÆR FUG I VEGG STÅL MOT STÅL	23
LINEÆR FUG I VEGG STEIN MOT STÅL	24
LINEÆR FUG I VEGG STEIN MOT STEIN	26
LINEÆR FUG I VEGG FP401 + FP404 FUGMASSE STEIN MOT STEIN	30
LINEÆR FUG I VEGG FP402+ FP404 FUGMASSE STEIN MOT STEIN	31
LINEÆR FUG I VEGG FP403+ FP404 FUGMASSE STEIN MOT STEIN	32
LINEÆR FUG I VEGG OG VEGG TILSTØTENDE	
ET GULV/TAK STEIN MOT STEIN	34
LINEÆR FUG I VEGG I TILKNYTNING TIL ET GULV STEIN MOT STEIN	40
LINEÆR FUG I VEGG ELLER MELLOM GULV OG VEGG STEIN MOT STEIN	42
LINEÆR FUG I GULV ELLER MELLOM GULV OG VEGG STEIN MOT STEIN	44
LINEÆR FUG I GULV STEIN MOT STEIN	46



INTRODUKSJON


BOSTIK FIRE PROTECT

Bostik Fire Protect er en serie passive brannbeskyttelsesprodukter, spesialdesignet for å begrense spredning av flammer, varme og røyk i bygninger. Ved korrekt påføring oppfyller disse produktene de lovpålagte grunnkravene for branncelledeling. De bidrar ikke bare til den strukturelle stabiliteten til en bygning, men også til sikkerheten til menneskene som oppholder seg der.

I denne brosjyren finner du tekniske spesifikasjoner og retningslinjer for korrekt bruk av Bostik Fire Protect sine ulike produkter. Ved å følge disse instruksjonene kan du maksimere sikkerheten til prosjektene dine og sikre sikkerheten til både mennesker og eiendom.

PASSIV BRANNBESKYTTELSE:

- Redder liv
- Begrenser tap ved skade på eiendom
- Minimerer skader på virksomheten
- Beskytter bygget og gjør det tilgjengelig etter brannen

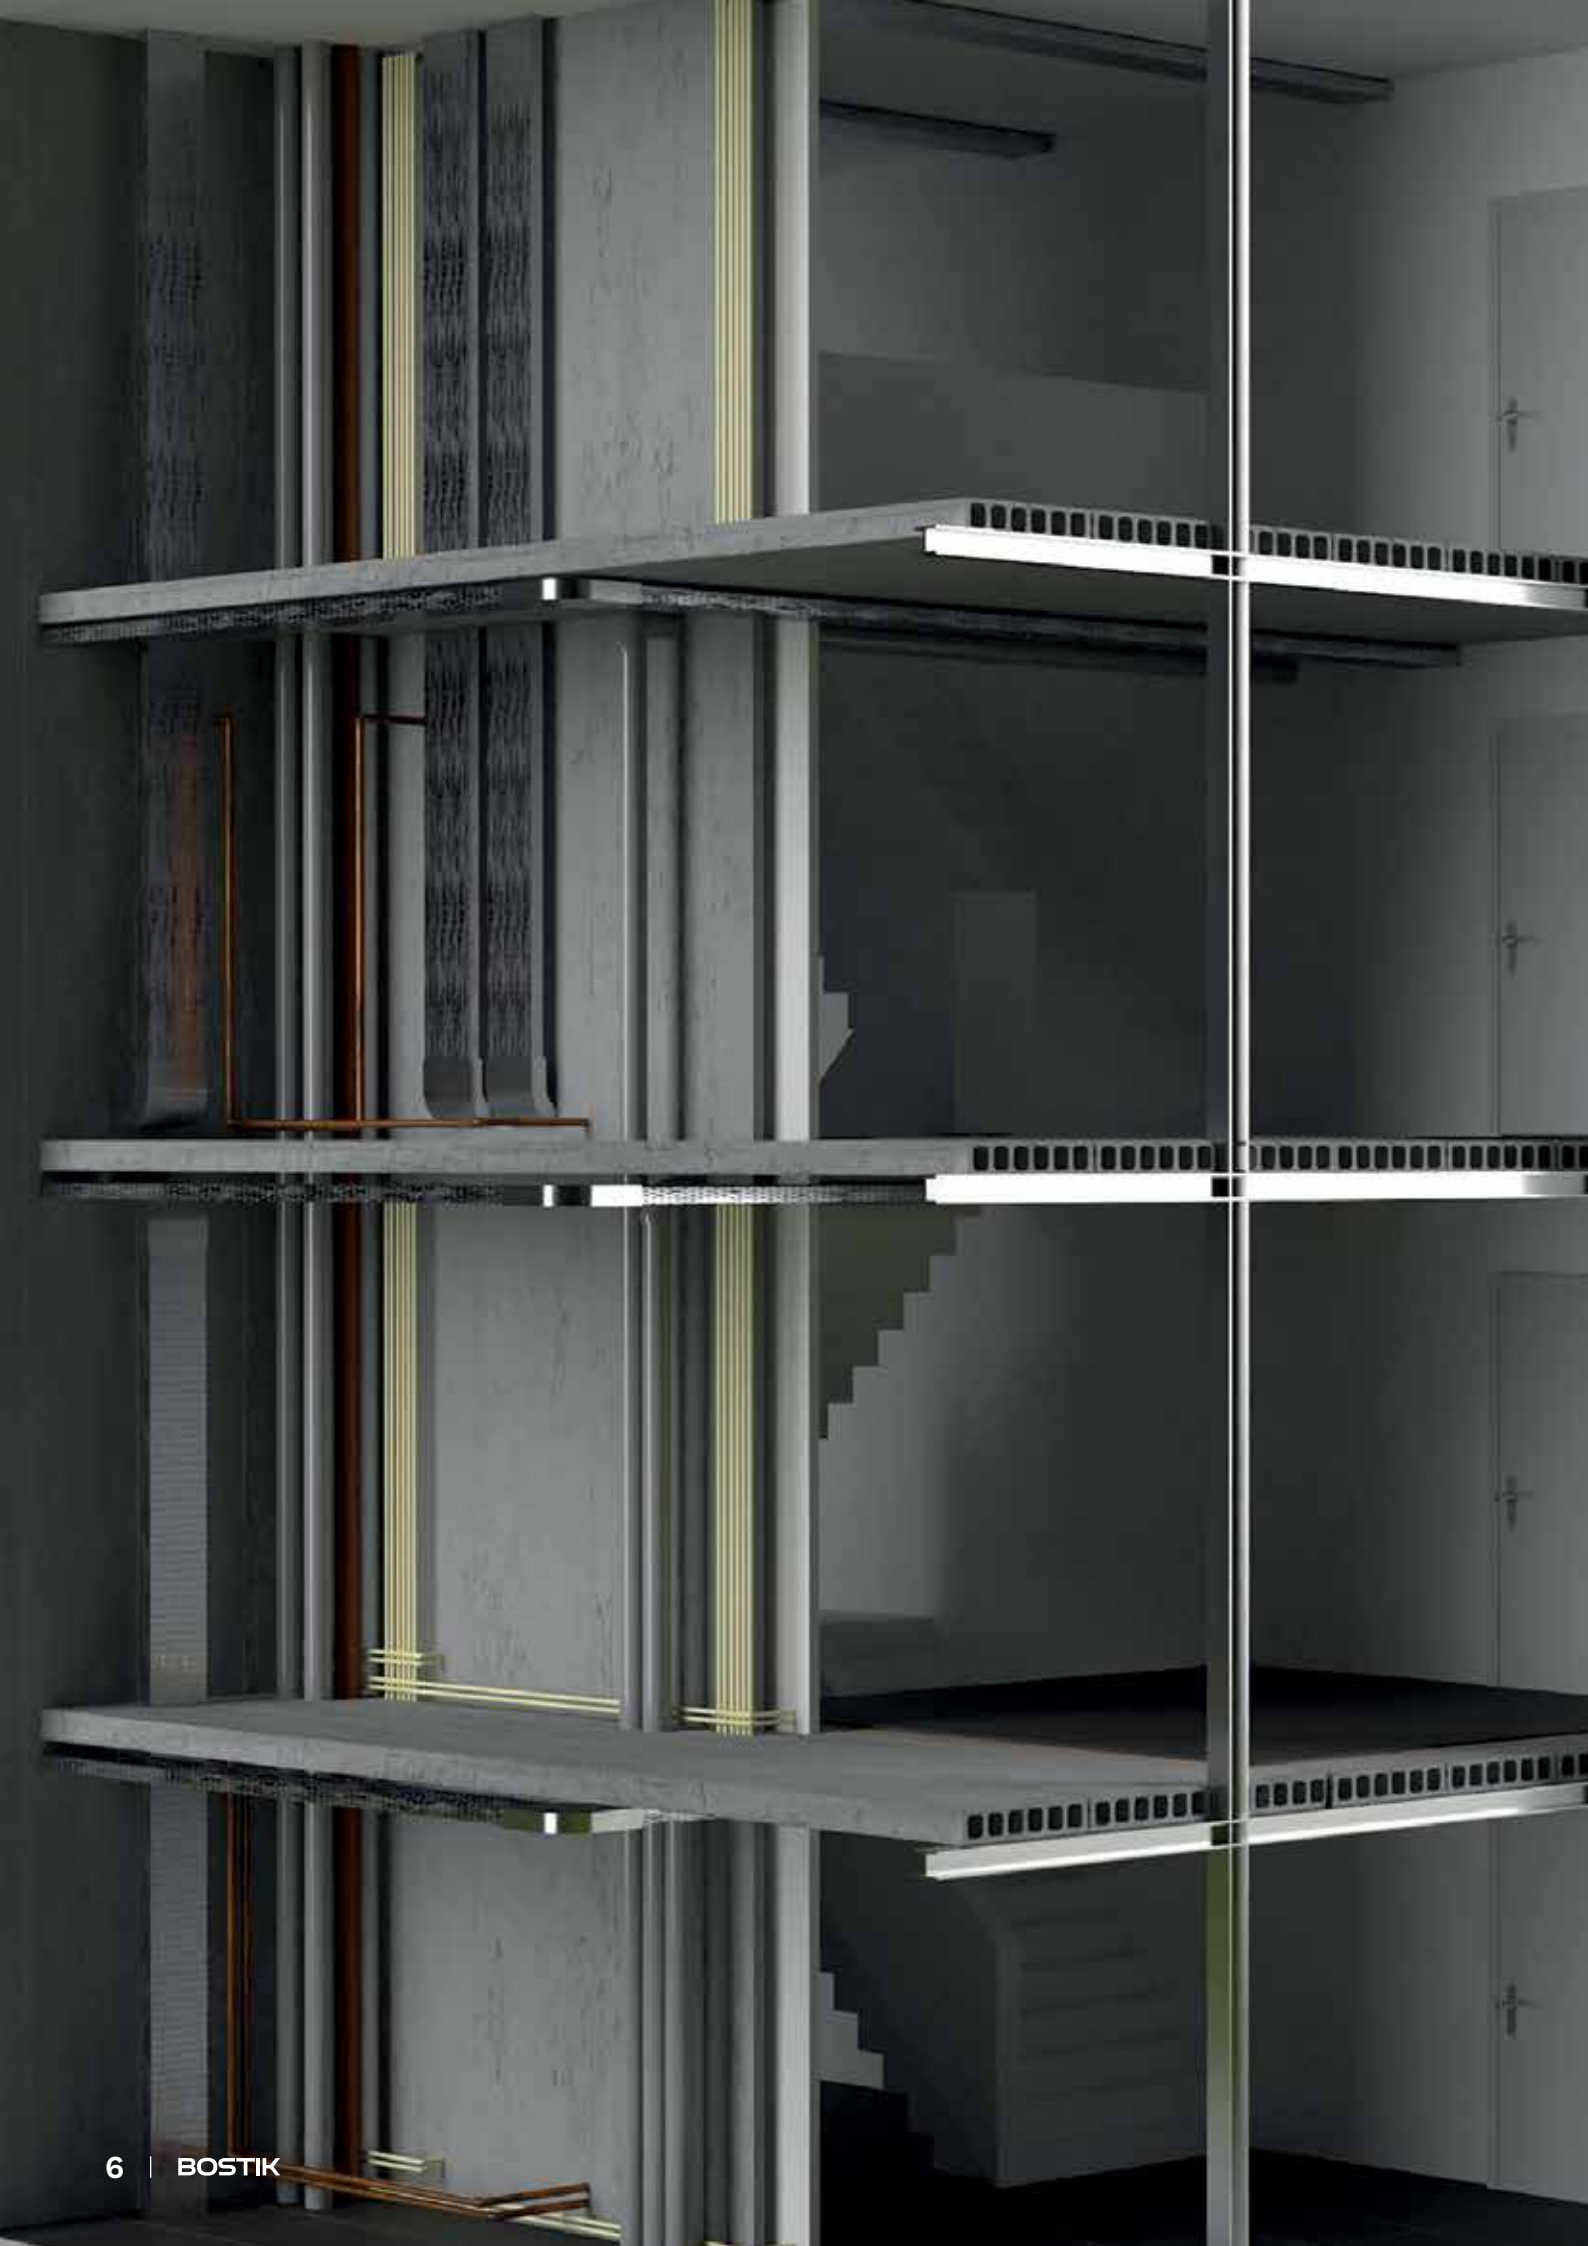

INTRODUKSJON

MATERIALAVKLARNING

Denne veiledningen viser til flere forskjellige materialer, inkludert stein, tre og betong. Disse referansene viser til materialer med følgende egenskaper:

STEIN

Betongklasse G4/600 eller tyngre, betong, mur eller kalkstein.

TRE

Trä med en densitet 500+50 kg/m³ eller høyere.

STÅL

Stålkonstruksjon med smeltepunkt over 1000°C


MATERIALER I ILLUSTRASJONER




BETONG / STEIN




BRANNFUG




TRE



GIPSPLATE



ISOLASJON



STÅL




BRANNTETTING



FUGESKUM

VERTIKAL FUG BEGGE SIDER I VEGG

GIPS MOT GIPS

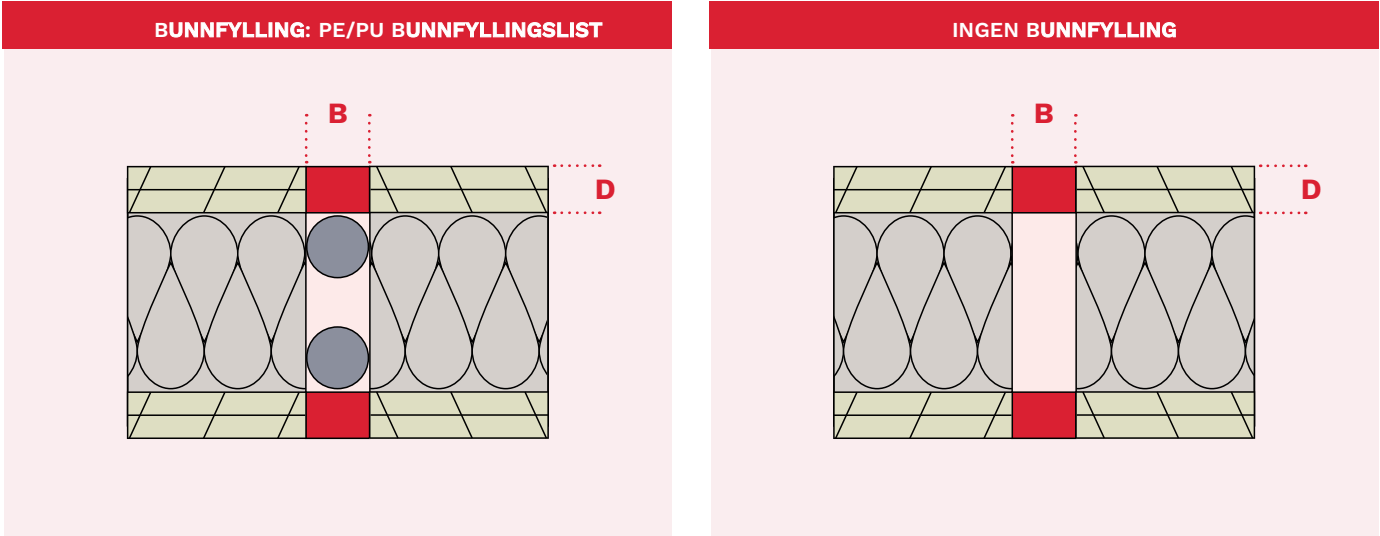

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE(B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal	15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA20/1119	15
75 mm	Vertikal	12,5 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 60	ETA20/1119	15




BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG AKRYLFUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE(B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	X	10 mm	Dobbel	EI 60	ETA20/1250	9
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA20/1250	9

LINEÆR FUG BEGGE SIDER I VEGG

TRE MOT TRE

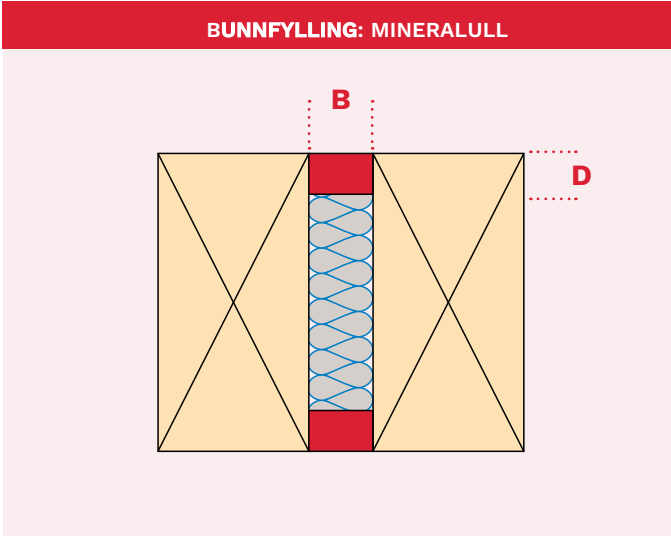



BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	50 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 90	ETA17/0455	8
120 mm	Vertikal	10 mm	100 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 120	ETA17/0455	13

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT TRE

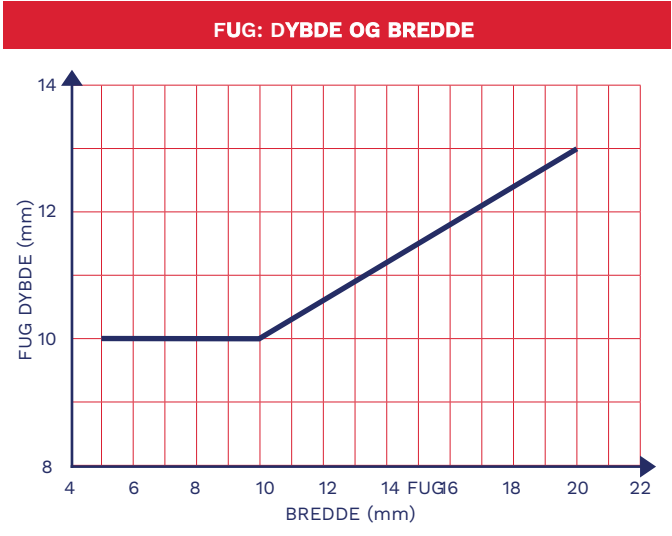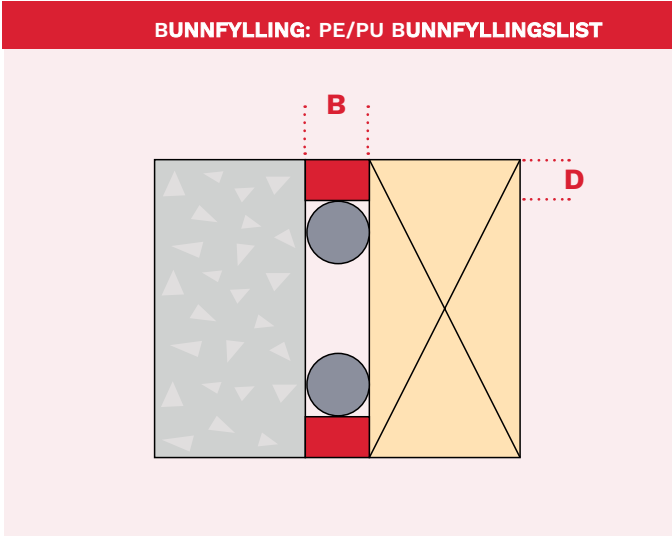


■ BOSTIK FP403 BEGGE SIDER



BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMERT FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	12

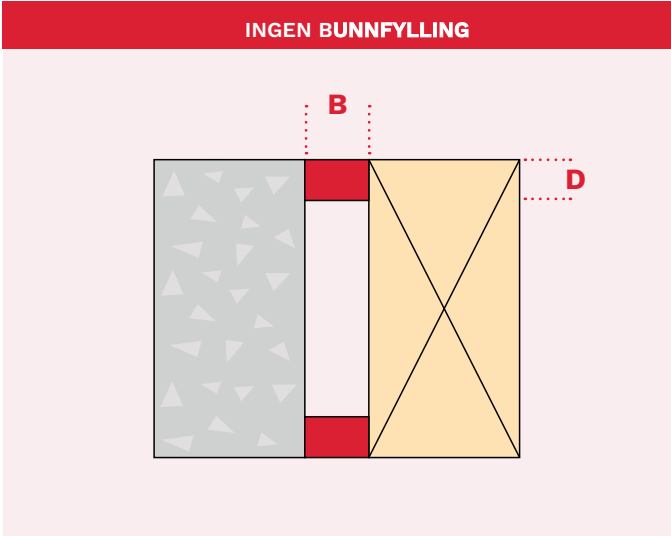


BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG POLYURETANSKUM



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B) APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal	100 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1118 5
100 mm	Horisontal	100 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 90	ETA-20/1118 6

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT TRE

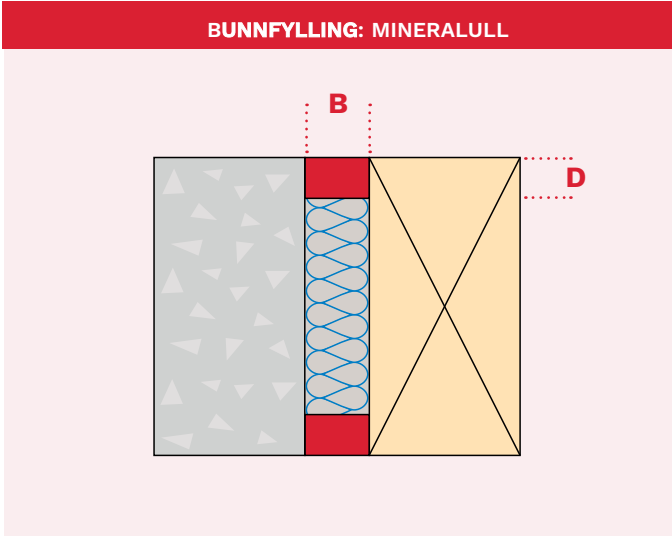

BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGEMASSE




VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	50 mm mineralull	20 mm	DObbel	EI 60	ETA-7/0455	9




LINEÆR FUG I VEGG

GIPS ELLER STEIN MOT TRE

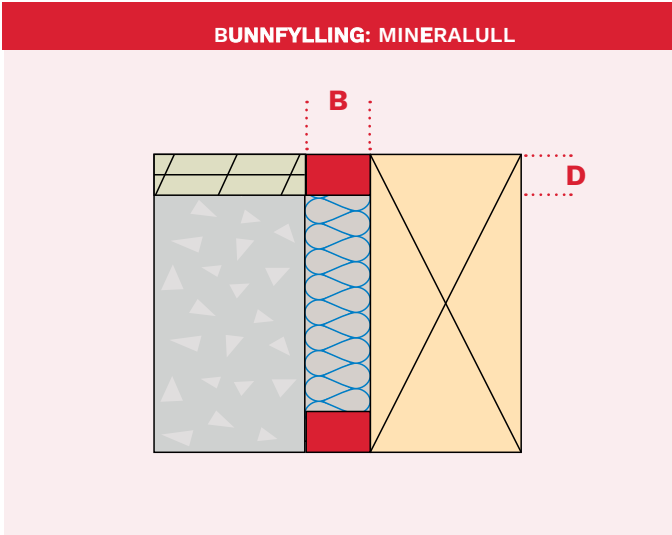

BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGMASSE

VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
95 mm	Vertikal	10 mm	75 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 90	ETA-17/0455	11

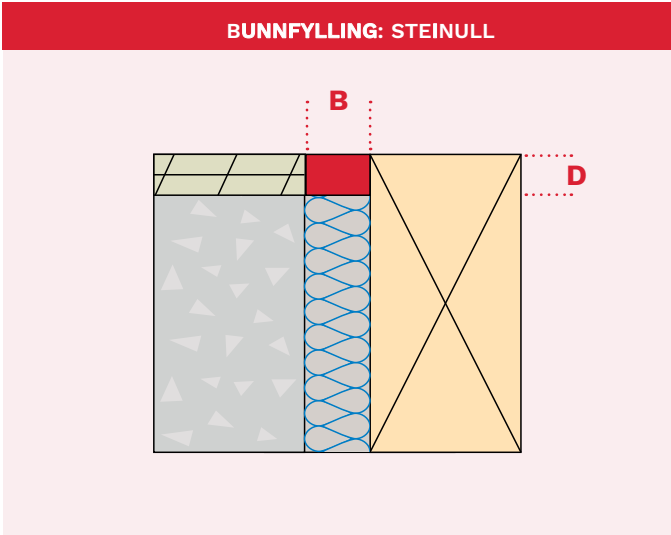




BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYL FUGEMASSE

VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal eller horisontal	12,5 mm	12,5 mm steinull	30 mm	Singel	EI 60	ETA-21/0550	10
100 mm	Vertikal eller horisontal	12,5 mm	12,5 mm steinull	30 mm	Dobbel	EI 60	ETA-21/0550	11



LINEÆRE FUG BEGGE SIDER I VEGG

GIPS OG STEIN

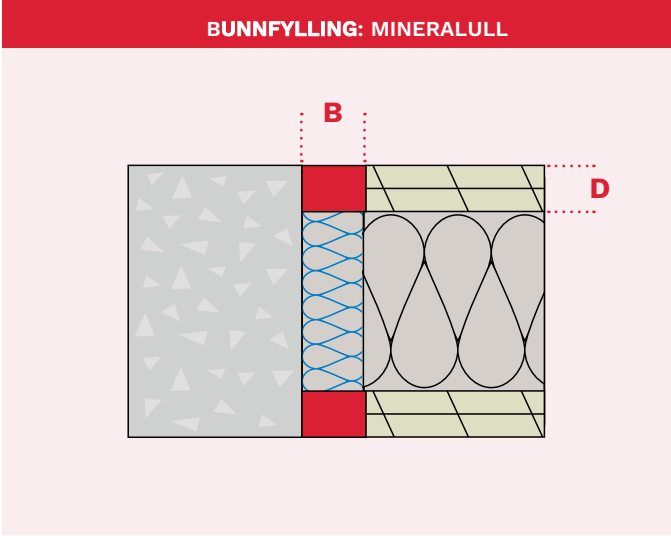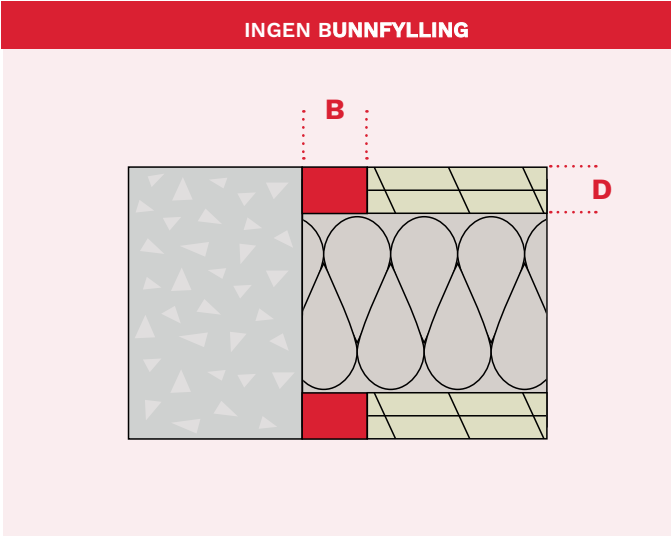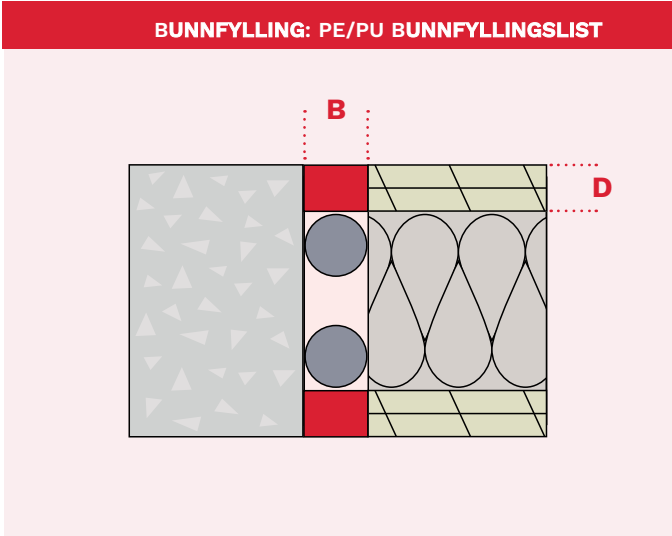

BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG AKRYL FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1250	9
100 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1250	10



BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	-	10 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1119	15
100 mm	Vertikal	15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	15





BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
120 mm	Vertikal	10 mm	100 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-17/0455	12

LINEÆR FUG BEGGE SIDER I VEGG

GIPS OG STEIN

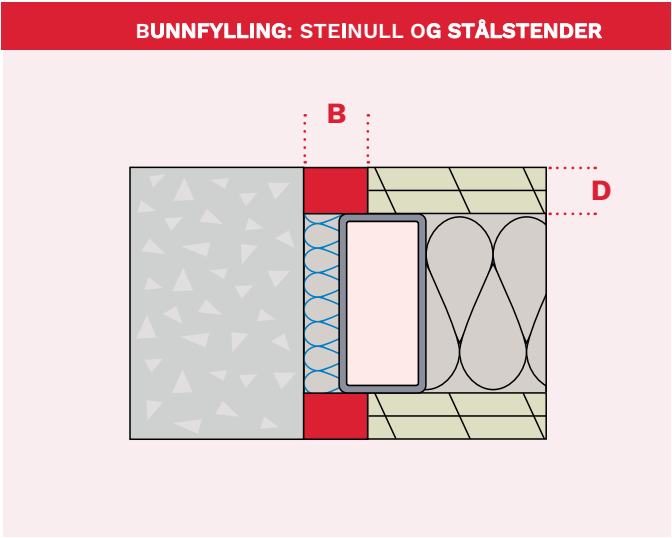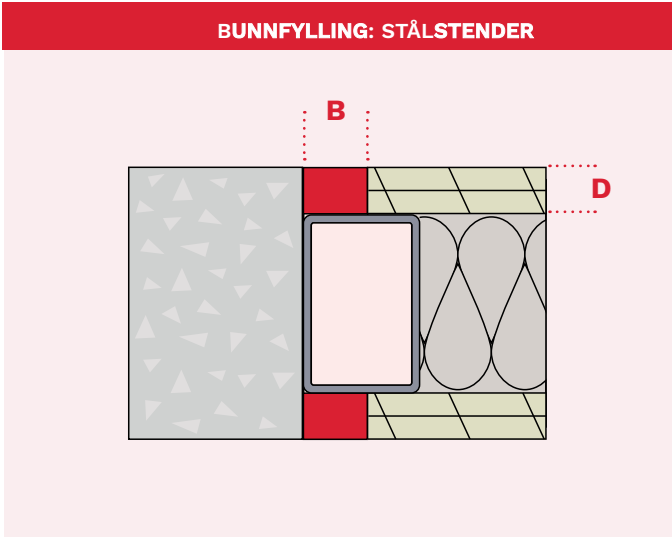

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYLFUGEMASSE





VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDEDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
75 mm	Vertikal	12,5 mm	50 mm stålstender	15-30 mm	Dobbel	EI 45	ETA-21/0550	8
100 mm	Vertikal	12,5 mm	12,5 mm steinull og 50 mm stålstender	30 mm	Dobbel	EI 120	ETA-21/0550	9
100 mm	Vertikal	25 mm	50 mm stålstender	30 mm	Dobbel	EI 120	ETA-21/0550	9
100 mm	Vertikal	12,5 mm	50 mm stålstender	15-25 mm	Dobbel	EI 90	ETA-21/0550	15



HORISONTALE FUG I VEGGER OG VEGGER I TILKNYTNING TIL ET GULV ELLER TAK

GIPS OG STEIN

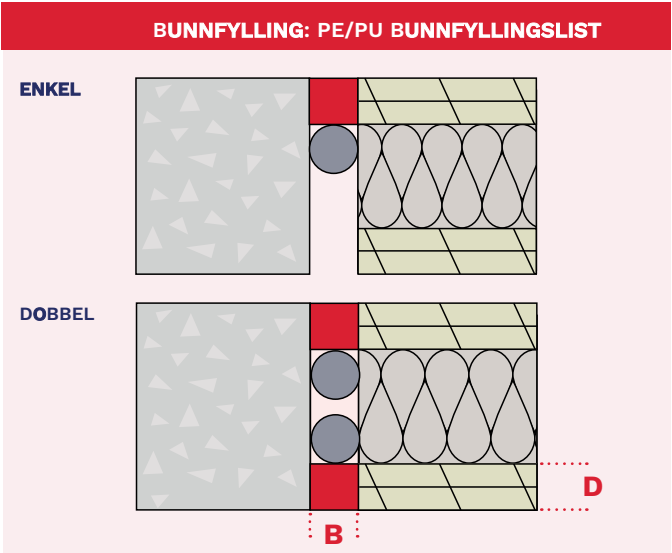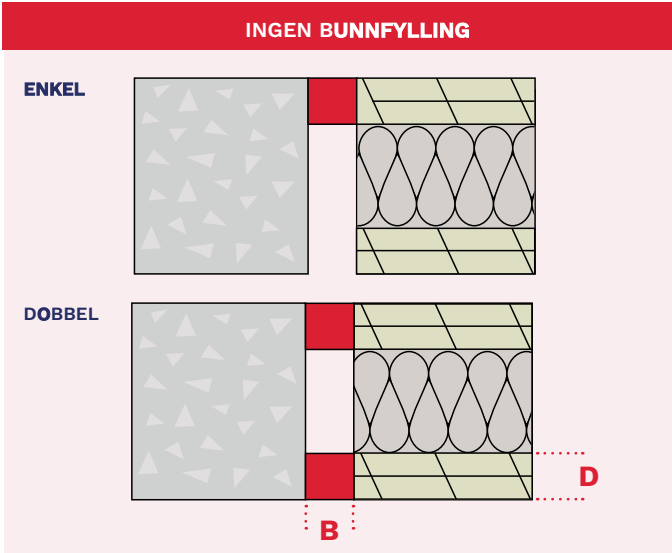


BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
75 mm	Horisontal	12,5 mm	-	10 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1119	16
75 mm	Horisontal	12,5 mm	-	10 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontal	12,5 mm	-	10 mm	Enkel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontal	12,5 mm	-	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontal	15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 120	ETA-20/1119	16
100 mm	Horisontal	15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	16

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN ELLER GIPS MOT STÅL

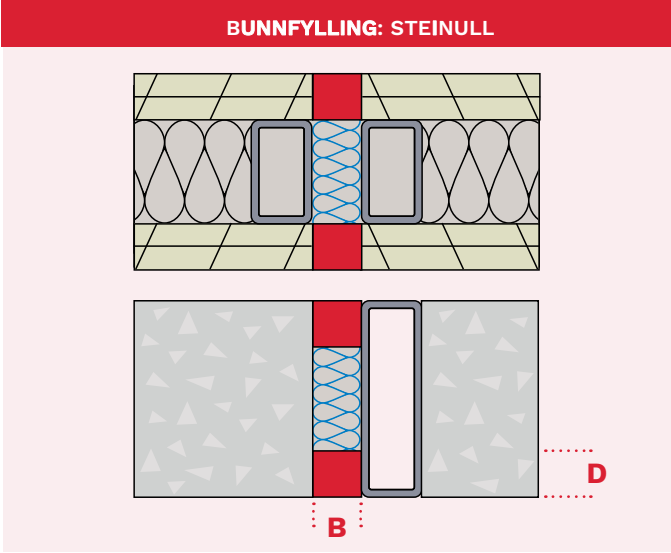

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYL FUGEMASSE




VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal eller horisontal	12,5 mm	12,5 mm steinull	30 mm	Dobbel	EI 30	ETA-21/0550	13



LINEÆR FUG I VEGG

STÅL MOT STÅL

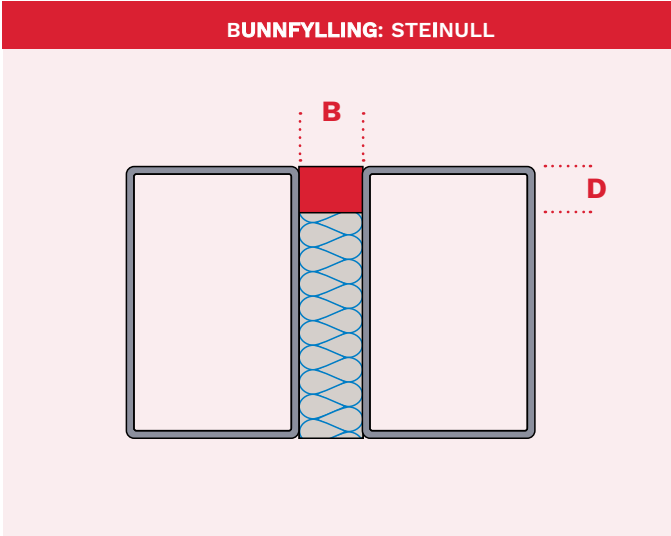




BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYLFUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGEBREDDE (B) APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal eller horisontal	12,5 mm	12,5 mm steinull	30 mm	Enkel	EI 30	ETA-21/0550 12

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT STÅL

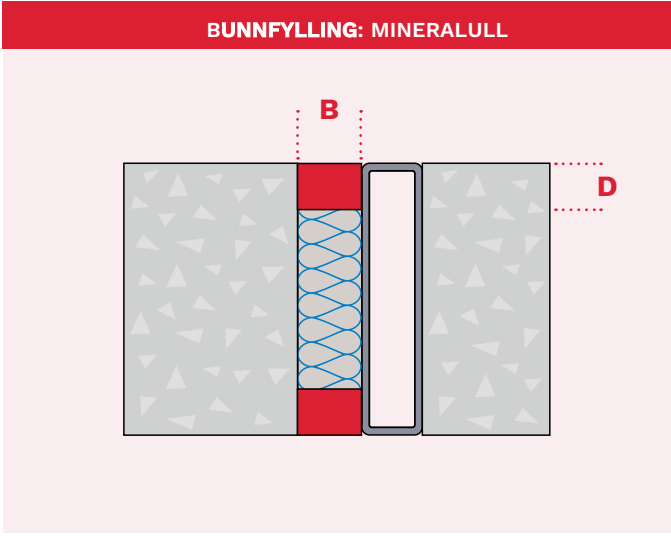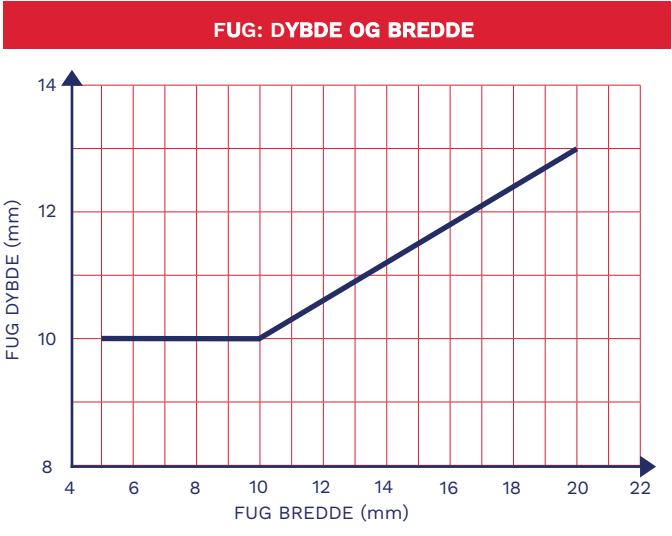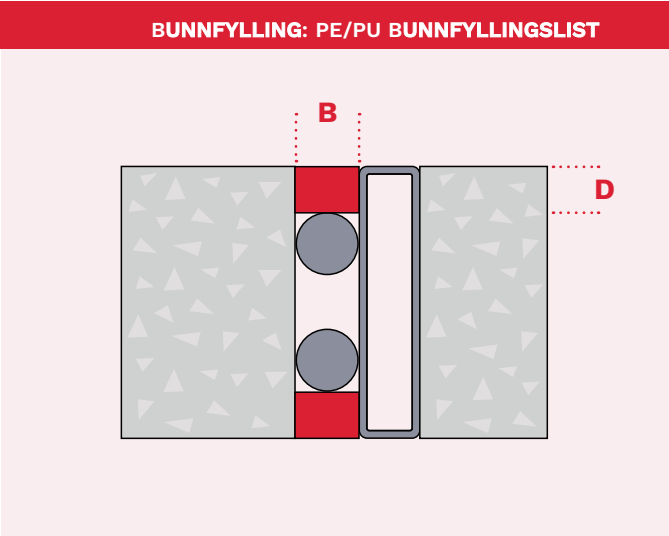

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Dobbel	EI 30	ETA-20/1119	12
100 mm	Vertikal	13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Vertikal	13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontal	13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	20 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1119	12
150 mm	Horisontal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Dobbel	EI 90	ETA-20/1119	12
150 mm	Horisontal	13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1119	12
100 mm	Horisontal	13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	20 mm	Dobbel	EI 90	ETA-20/1119	12






BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
60 mm	Vertikal	10 mm	40 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 30	ETA-17/0455	7

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT STEIN

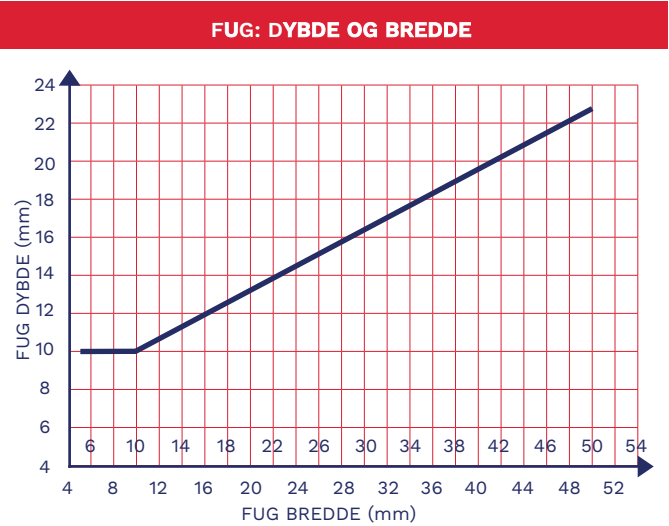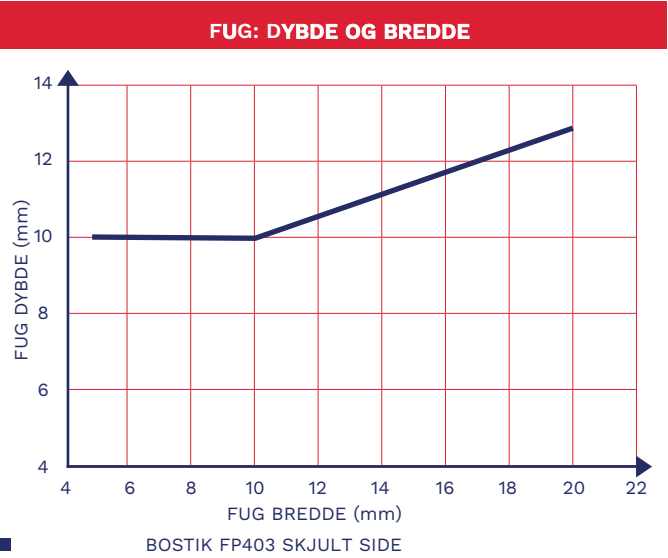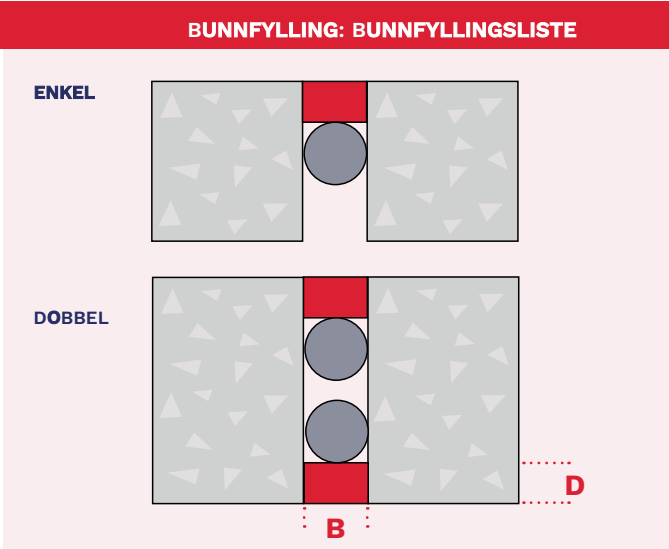

■ BOSTIK FP403 BEGGE OVERFLATER, SYNLIG OG SKJULT SIDE

SKAL IKKE FP402 HA ET DIAGRAM?



BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID

BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE

VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
70 mm	Vertial fug i vegg	5-10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-10 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1119	5
70 mm	Vertikal fug i vegg	10-14 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-20 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1119	5
150 mm	Vertikal eller horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1119	8
150 mm	Vertikal eller horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1119	8



BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE

BRANNBESTANDIG NØYTRALHERDENDE SILIKON FUGEMASSE

VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal eller horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Dobbel	EI 180	ETA-20/1249	5
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-40 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1249	5
100 mm	Horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1249	5
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-40 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	5
100 mm	Horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	5
115 mm	Vertikal	5-15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-25 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	6
115 mm	Vertikal	5 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5 mm	Enkel	EI 240	ETA-20/1249	6



LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT STEIN

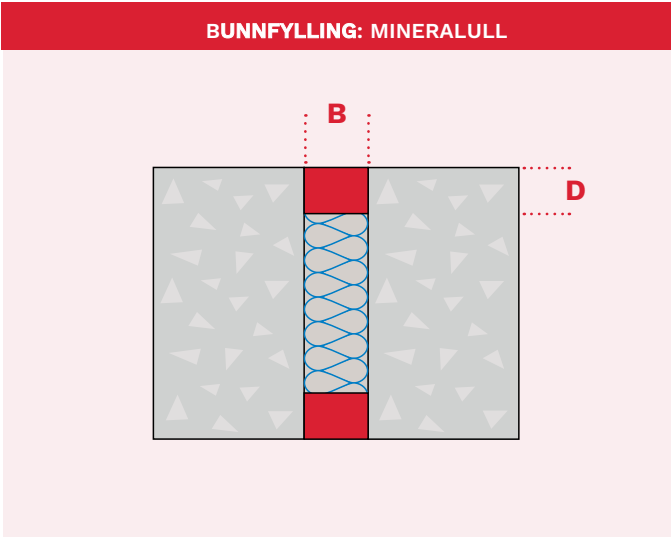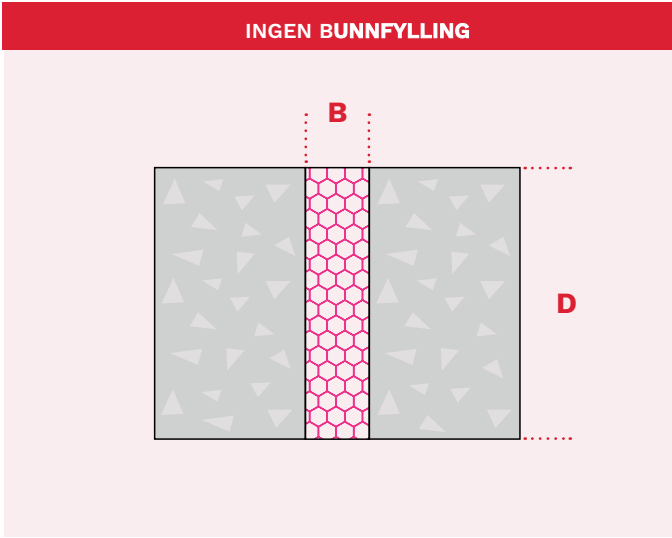

LINEÆR FUG I VEGG

STEIN MOT STEIN

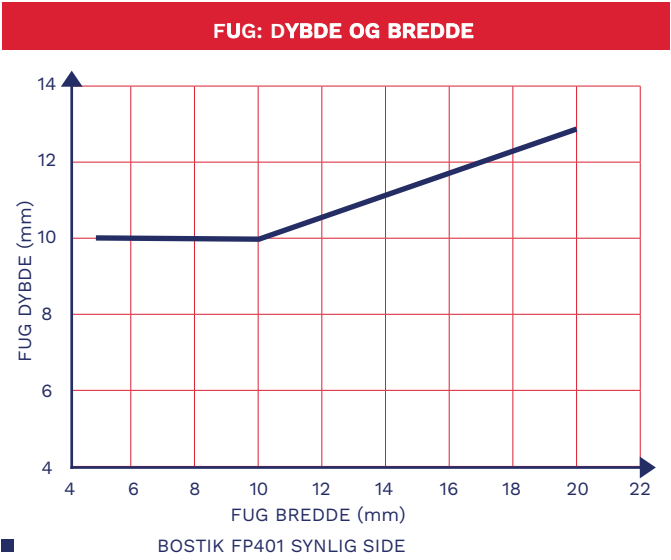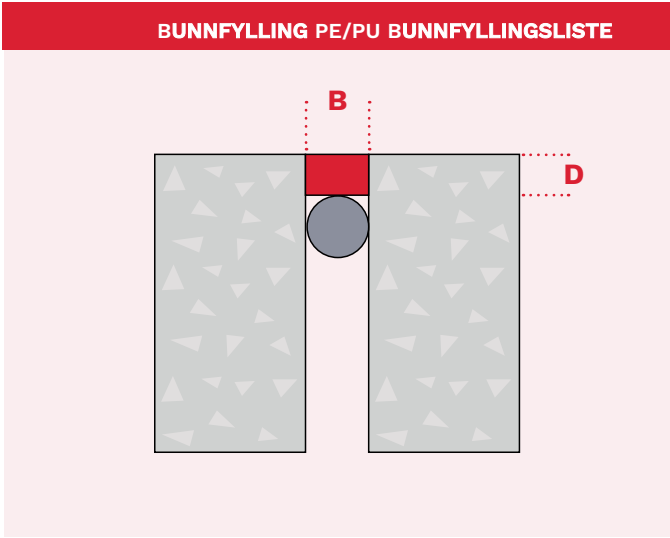


BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG POLYURETANSKUM



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)-BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B) APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA		
70 mm	Vertikal	70 mm	-	8-10 mm	Dobbel	EI 30	ETA-20/1118	5
70 mm	Vertikal	70 mm	-	10-20 mm	Dobbel	EI 20	ETA-20/1118	5
100 mm	Vertikal	100 mm	-	8-10 mm	Dobbel	EI 90	ETA-20/1118	5
100 mm	Vertikal	100 mm	-	10-30 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	115 mm	-	8 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	115 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1118	5
115 mm	Vertikal	115 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	5
150 mm	Vertikal	150 mm	-	8-40 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	5
200 mm	Vertikal	200 mm	-	8-30 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1118	5



BOSTIK FP405 SILMAX PRO
BRANNBESTANDIG HYBRID FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE(B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
75 mm	Vertikal	10 mm	55 mm mineralull	20 mm	Dobbel	EI 90	ETA-17/0455	10




BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG AKRYL FUGEMASSE




VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
70 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-10 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1250	5
70 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-20 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1250	5
100 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-10 mm	Enkel	EI 180	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 240	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	1-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 180	ETA-20/1250	6
100 mm	Vertikal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 180	ETA-20/1250	6
115 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-20 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1250	7
115 mm	Vertikal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5 mm	Enkel	EI 240	ETA-20/1250	7

LINEÆR FUG I VEGG FP401 + FP404

FUGMASSE STEIN MOT STEIN

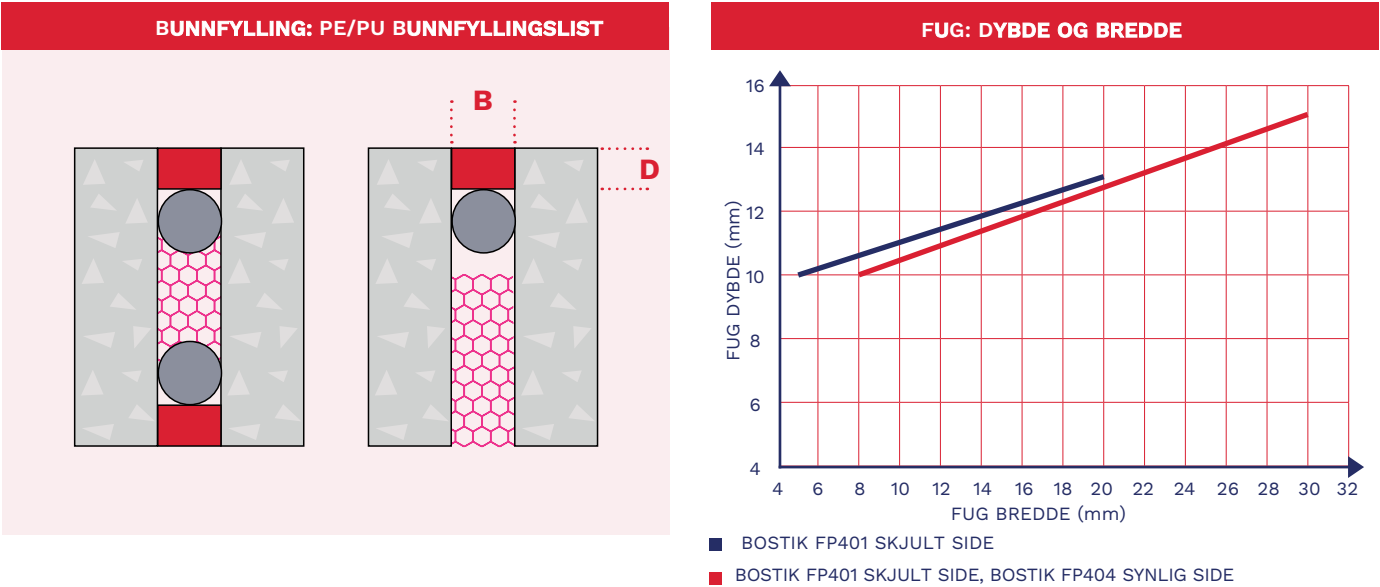


**BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
& BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM**




VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
115 mm	Vertikal	10-15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-30 mm	FP401 skjult FP404 synlig	EI 180	ETA-20/1118	8
115 mm	Vertikal	8 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8 mm	FP401 skjult FP404 synlig	EI 240	ETA-20/1118	8
70 mm	Vertikal	10-13 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-20 mm	FP404 skjult, FP401 synlig	EI 45	ETA-20/1118	10
100 mm	Vertikal	8-15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-30 mm	FP404 skjult, FP401 synlig	EI 90	ETA-20/1118	10
100 mm	Vertikal	15-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	30-40 mm	FP404 skjult, FP401 synlig	EI 30	ETA-20/1118	10

LINEÆR FUG I VEGG FP402 + FP404

FUGMASSE STEIN MOT STEIN

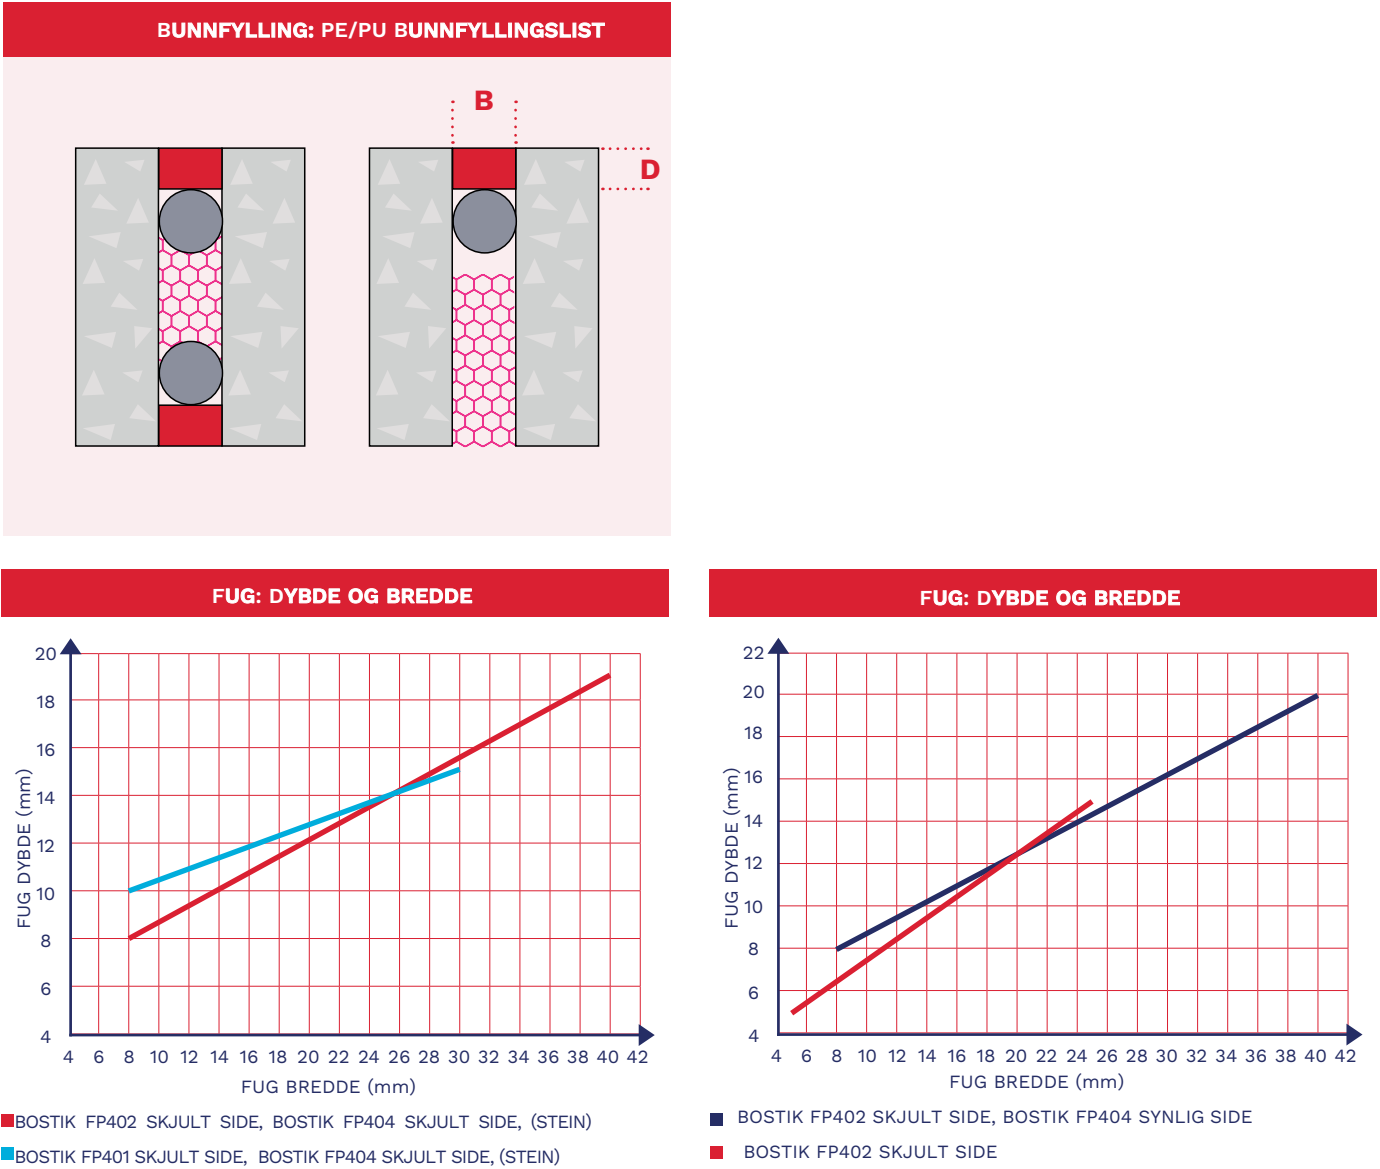

**BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE
& BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM**






VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
115 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-40 mm	FP402 skjult, FP404 synlig	EI 180	ETA-20/1249	6
115 mm	Vertikal	8 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8 mm	FP402 skjult, FP404 synlig	EI 240	ETA-20/1249	6
150 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-50 mm	FP404 skjult, FP402 synlig	EI 60	ETA-20/1249	7
200 mm	Vertikal	8-20 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-50 mm	FP404 skjult, FP402 synlig	EI 45	ETA-20/1249	7


LINEÆR FUG I VEGG

FP403 + FP404

FUGMASSE STEIN MOT STEIN

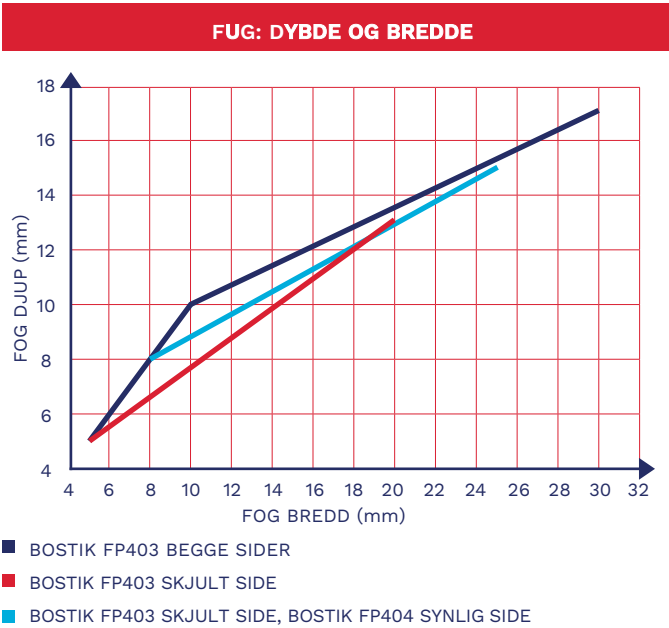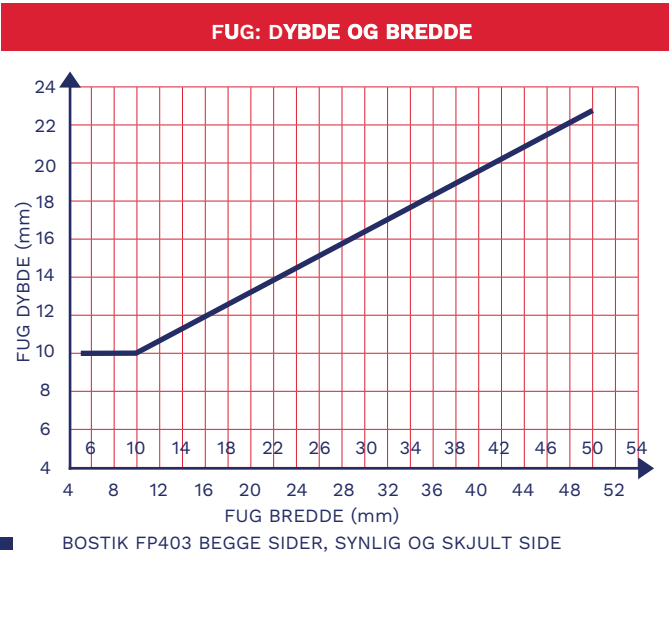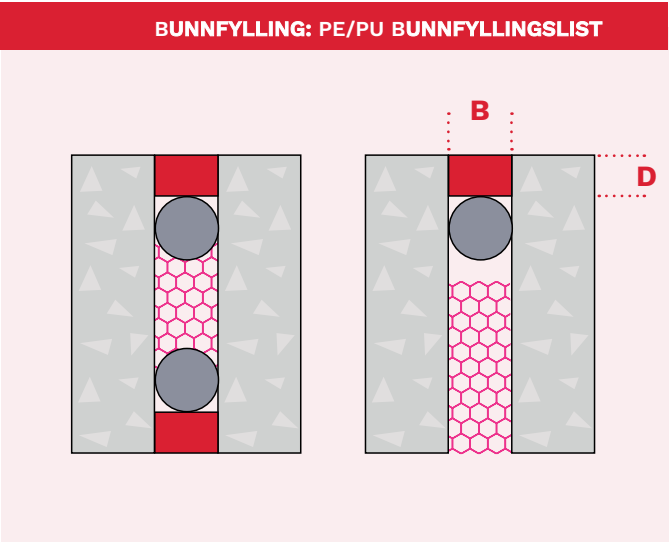


BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
& **BOSTIK FP404** FIRE RETARDANT PU FOAM



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Vertikal eller horisontal fug i vegg	10-26 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-40 mm	FP404 skjult, FP403 synlig	EI 45	ETA-20/1119	6
115 mm	Vertikal fug i vegg	8-15 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-24 mm	FP403 skjult, FP404 synlig	EI 180	ETA-20/1119	7
115 mm	Vertikal fug i vegg	8 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8 mm	FP403 skjult, FP404 synlig	EI 240	ETA-20/1119	7
150 mm	Vertikal eller horisontal fug i vegg	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-50 mm	FP404 skjult, FP403 synlig	EI 60	ETA-20/1119	8
200 mm	Vertikal eller horisontal fug i vegg	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	8-50 mm	FP404 skjult, FP403 synlig	EI 120	ETA-20/1119	8

LINEÆR FUG I VEGG OG VEGG TILSTØTENDE ET GULV/TAK


STEIN MOT STEIN

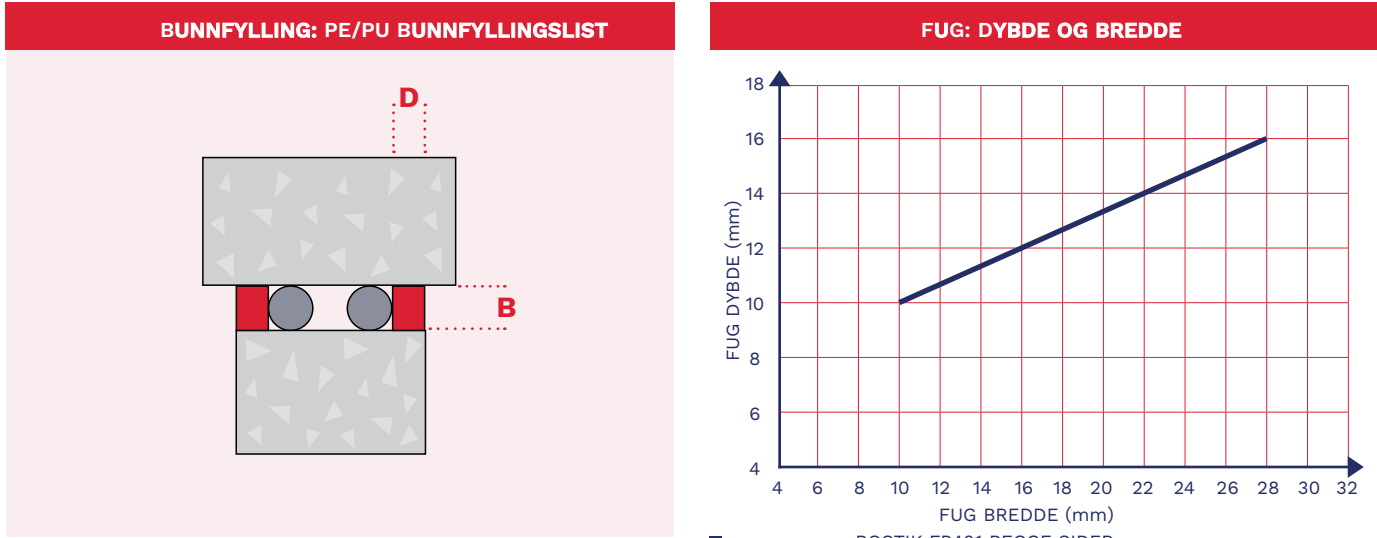

BOSTIK FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG AKRYLFUGE MASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal	10-16 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-30 mm	Dobbel	EI 180	ETA-20/1250	8


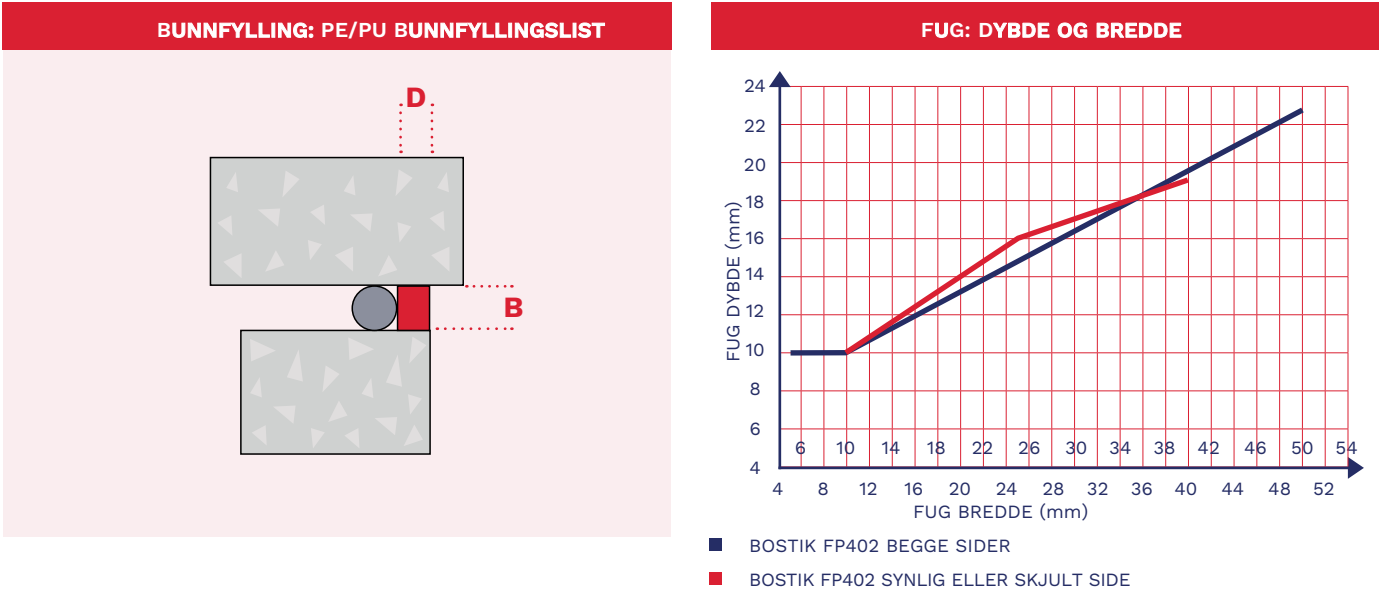


BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE
BRANNBESTANDIG NØYTRALHERDENDE SILIKON FUGE MASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontal	10-16 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-25 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontal	16-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	25-40 mm	Enkel	EI 20	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontal	19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	8
150 mm	Horisontal	19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	8


LINEÆR FUG I VEGG OG VEGG TILSTÅENDE ET GULV/TAK STEIN MOT STEIN

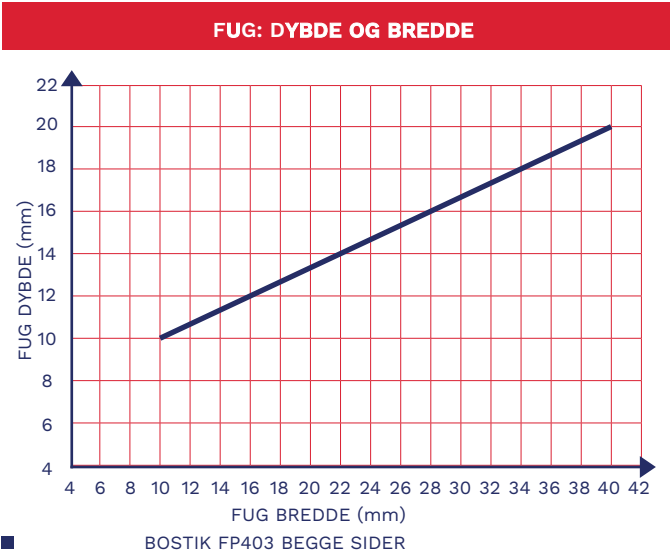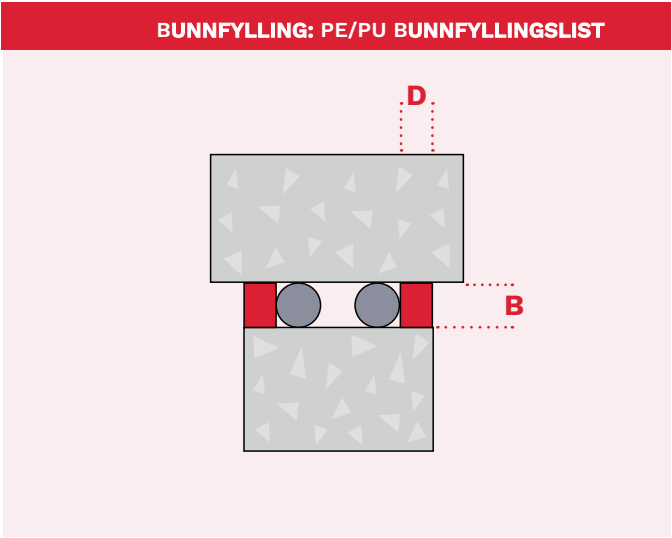

BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDE (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal fug i vegg/gulv	1-20 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-30 mm	Dobbel	EI 240	ETA-20/1119	9
100 mm	Horisontal fug i vegg/gulv	10-20 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	30-40 mm	Dobbel	EI 180	ETA-20/1119	9

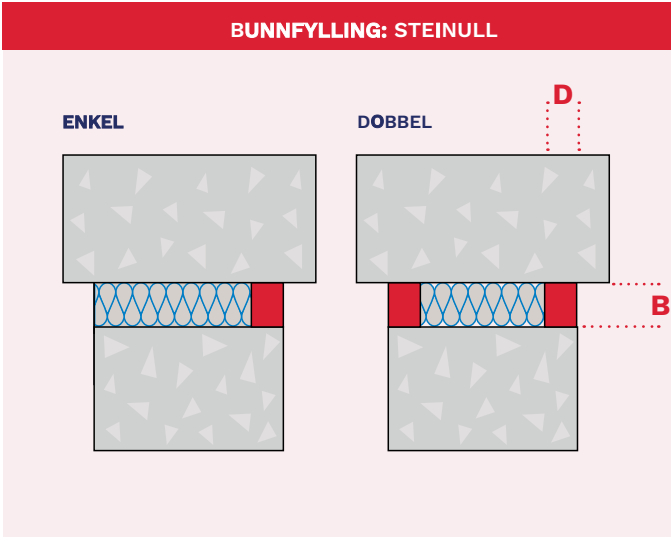




BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYLFUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
150 mm	Vertikal eller horisontal	25 mm	20 mm steinull 40 kg/ m³	30 mm	Enkel	EI 60	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontal	15 mm	20 mm steinull 40 kg/ m³	30 mm	Dobbel	EI 240	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontal	10 mm	60 mm steinull 33 kg/ m³	50 mm	Enkel	EI 60	ETA-21/0550	14
150 mm	Vertikal eller horisontal	25 mm	48 mm AES fiber 128 kg/ m³	30 mm	Enkel	EI 120	ETA-21/0550	14

LINEÆR FUG I VEGG OG VEGG TILSTÅENDE ET GULV/TAK

STEIN MOT STEIN

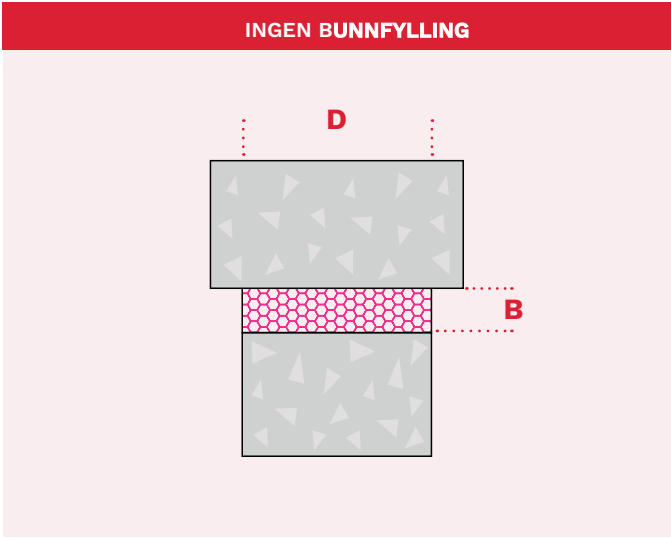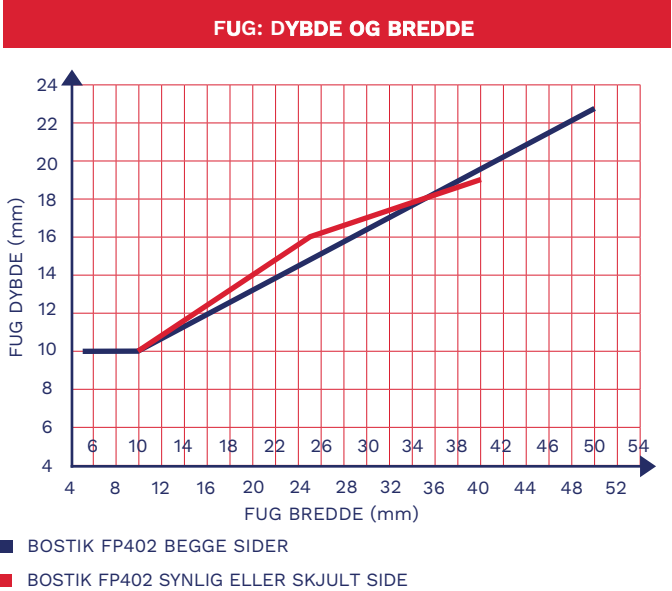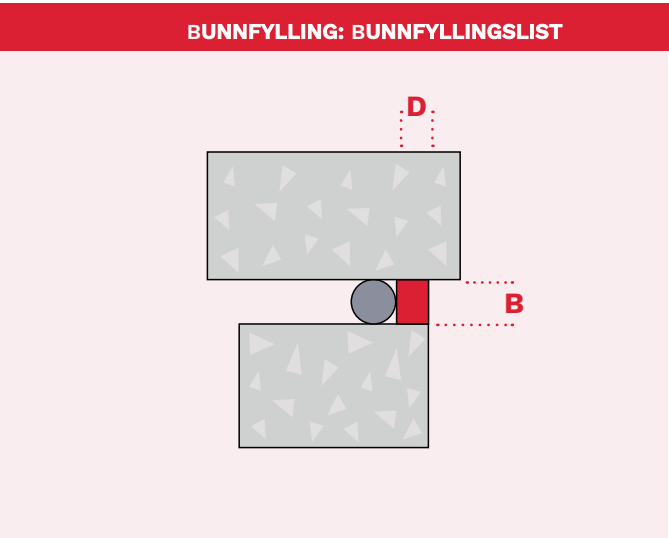

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE

BRANNBESTANDIG NØYTRALHERDENDE SILIKON FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDD (B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 120	ETA-20/1249	9
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	10-16 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-25 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	9
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	16-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	25-40 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1249	9



BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM



1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG POLYURETANSKUM



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDD(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	100 mm	-	8 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	100 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	100 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 30	ETA-20/1118	7
100 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	100 mm	-	30-40 mm	Dobbel	EI 20	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	150 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	150 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1118	7
150 mm	Horisontal mellom vegg og gulv	150 mm	-	30-40 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vegg: 70 mm Gulv: 100 mm	Horisontal	70 mm/ 100 mm	-	8-15 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vegg: 100 mm Gulv: 150 mm	Horisontal	100 mm/ 150 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	7
Vegg: 100 mm Gulv: 150 mm	Horisontal	100 mm/ 150 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 30	ETA-20/1118	7

LINEÆR FUG I VEGG I TILKNYTNING TIL ET GULV



STEIN MOT STEIN

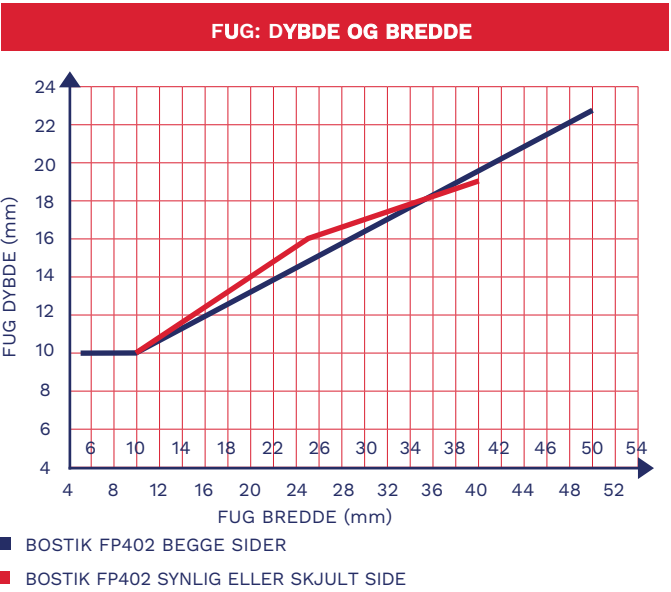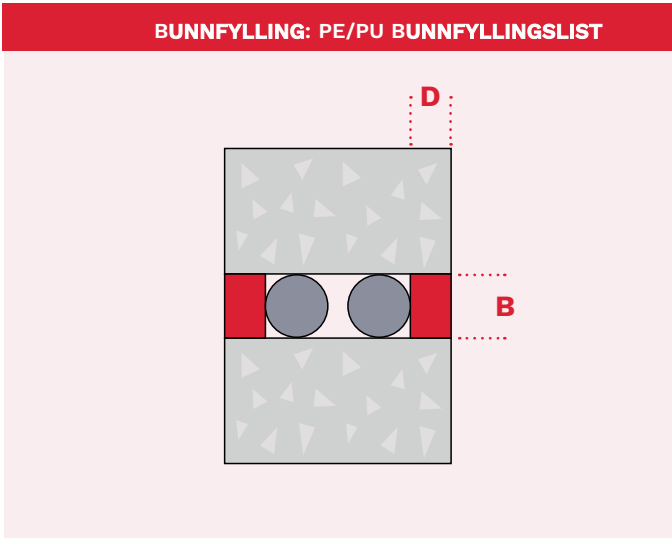

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE
BRANNBESTANDIG NØYTRALHERDENDE SILIKON FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDE(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
Vegg: 100 mm Gulv: 150 mm	Horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Dobbel	EI 240	ETA-20/1249	9

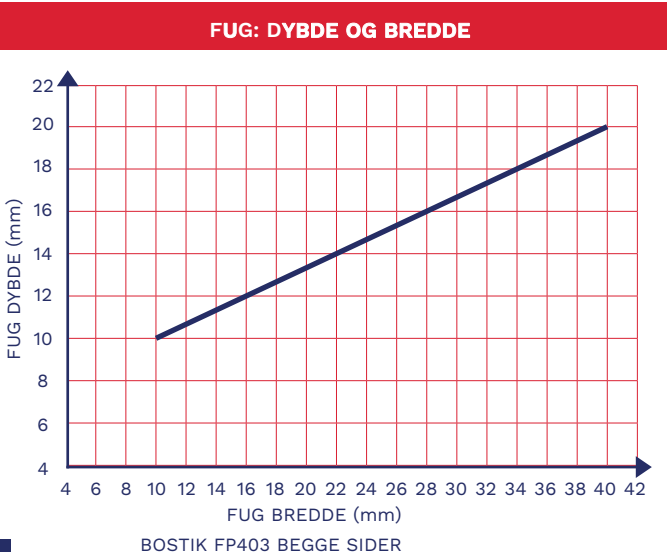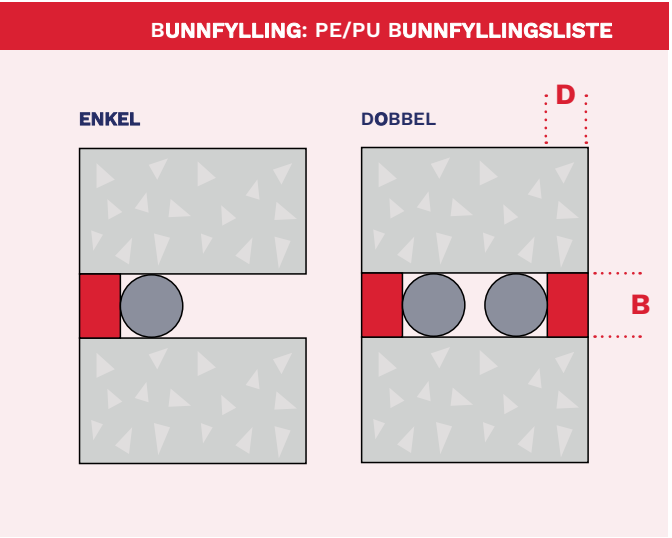


BOSTIK FP403 FIRESEAL HYBRID
BRANNBESTANDIG MS-POLYMER FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE(D)	BUNNFYLLING	FUGBREDE(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
Vegg: 100 mm Gulv: 150 mm	Horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Dobbel	EI 240	ETA-20/1119	11
Vegg: 100 mm Gulv: 150 mm	Horisontal	10-23 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	5-50 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1119	11

LINEÆR FUG I VEGG ELLER MELLOM GULV OG VEGG STEIN MOT STEIN

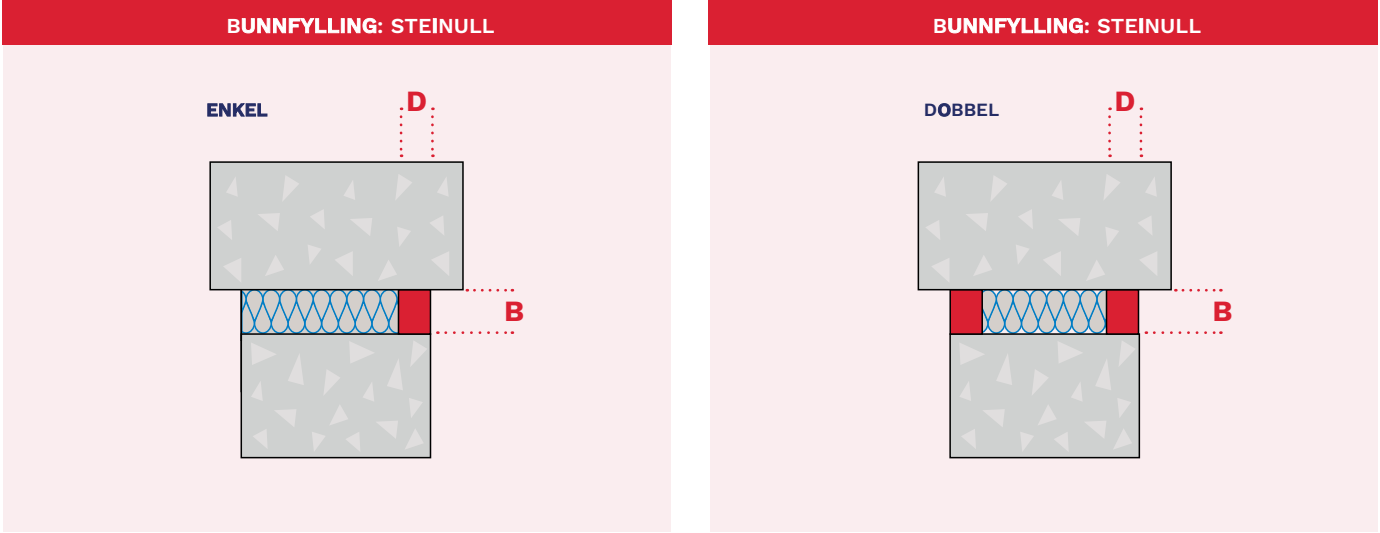

BOSTIK FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
BRANNBESKYTTENDE 1-KOMPONENTS SVELENDE AKRYL FUGEMASSE






VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
150 mm	Valgfri posisjon	25 mm	25 mm AES fiber ≥ 128 kg/ m³	100 mm	Enkel	EI 60	ETA-21/0550	15
150 mm	Topp	25 mm	25 mm AES fiber ≥ 128 kg/ m³	100 mm	Enkel	EI 180	ETA-21/0550	15
150 mm	Begge sider	15 mm	25 mm steinull ≥ 40 kg/ m³	100 mm	Dobbel	EI 120	ETA-21/0550	15
150 mm	Begge sider	15 mm	25 mm steinull ≥ 140 kg/ m³	100 mm	Dobbel	EI 180	ETA-21/0550	15
150 mm	Begge sider	15 mm	25 mm steinull ≥ 35 kg/ m³	30 mm	Dobbel	EI 240	ETA-21/0550	15
150 mm	Topp	10 mm	90 mm steinull ≥ 33 kg/ m³	100 mm	Enkel	EI 240	ETA-21/0550	15



LINEÆR FUG I GULV ELLER MELLOM GULV OG VEGG

STEIN MOT STEIN

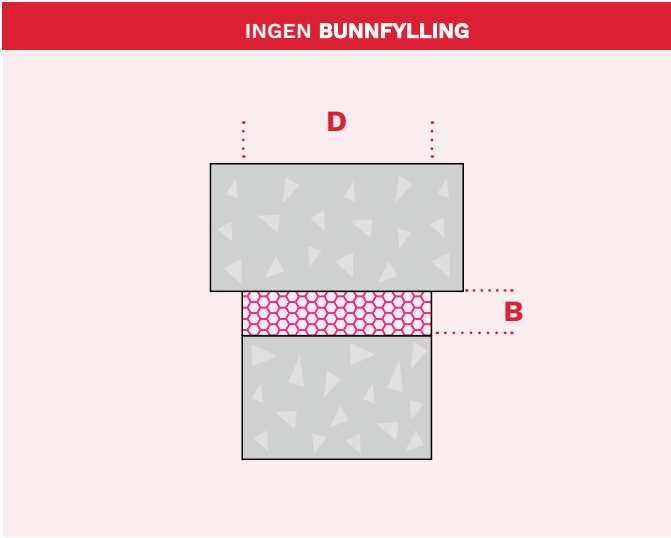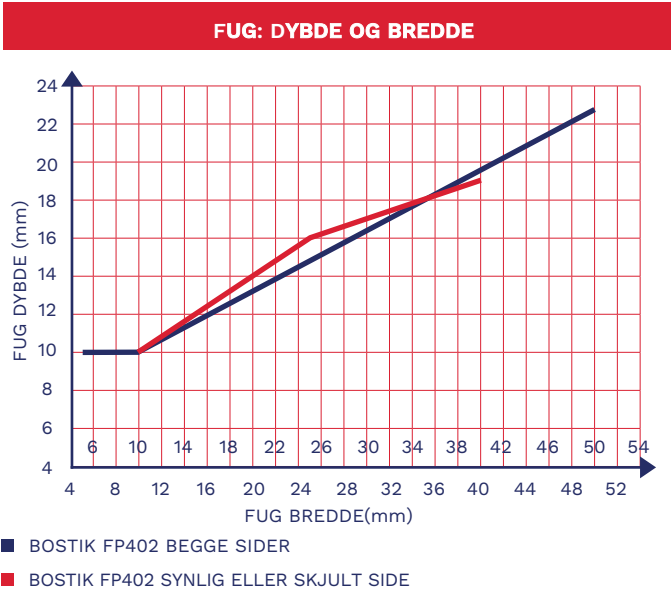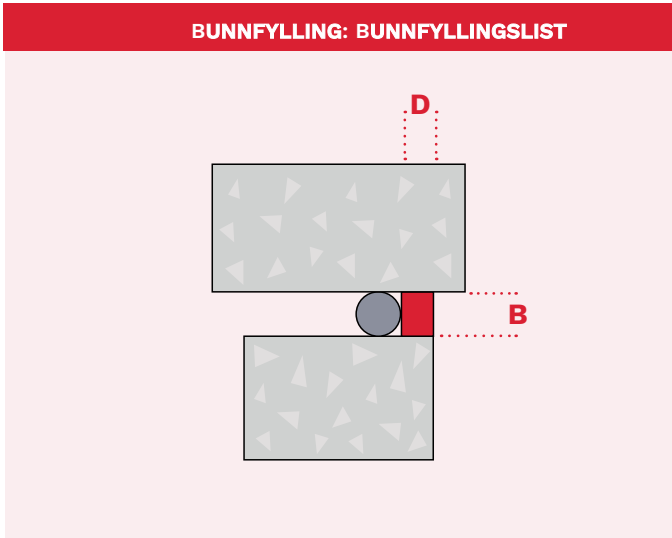

BOSTIK FP402 FIRESEAL SILICONE

BRANNBESTANDIG NØYTRALHERDENDE SILIKON FUGEMASSE



VEGGTYKKELSE	FUG	FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	FUGBREDD(B)	APPLISERING	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontal	10-16 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-25 mm	Enkel	EI 30	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontal	16-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	25-40 mm	Enkel	EI 20	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontal	10-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontal	19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	40 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	7
150 mm	Horisontal	19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-40 mm	Enkel	EI 60	ETA-20/1249	7
100 mm	Horisontal	10 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10 mm	Enkel	EI 120	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontal	10-16 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	10-25 mm	Enkel	EI 90	ETA-20/1249	8
100 mm	Horisontal	16-19 mm	PE/PU Bunnfyllingslist	25-40 mm	Enkel	EI 45	ETA-20/1249	8



BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM


1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG POLYURETANSKUM



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDD (B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
100 mm	Horisontal	100 mm	-	8 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontal	100 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontal	100 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 30	ETA-20/1118	6
100 mm	Horisontal	100 mm	-	30-40 mm	Dobbel	EI 20	ETA-20/1118	6

LINEÆR FUG I GULV

STEIN MOT STEIN

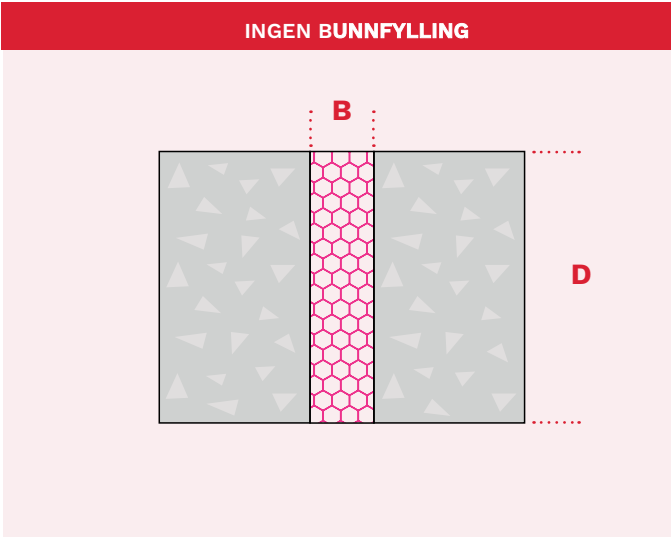

BOSTIK FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
1-KOMPONENTS BRANNBESTANDIG POLYURETANSKUM



VEGGTYKKELSE	FUG	MAKS FUGDYBDE (D)	BUNNFYLLING	MAKS FUGBREDDE(B)	APPL.	KLASSE	ETA	SIDE ETA
150 mm	Horisontal	150 mm	-	8-20 mm	Dobbel	EI 120	ETA-20/1118	6
150 mm	Horisontal	150 mm	-	20-30 mm	Dobbel	EI 60	ETA-20/1118	6
150 mm	Horisontal	150 mm	-	30-40 mm	Dobbel	EI 45	ETA-20/1118	6

Bostik Benelux B.V.

T: + 31 (0)162 491 000

Denariusstraat 11

4903 RC, Oosterhout

The Netherlands

E: info.benelux@bostik.com



Bostik AB
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.no

kundeservice:
info.no@bostik.com