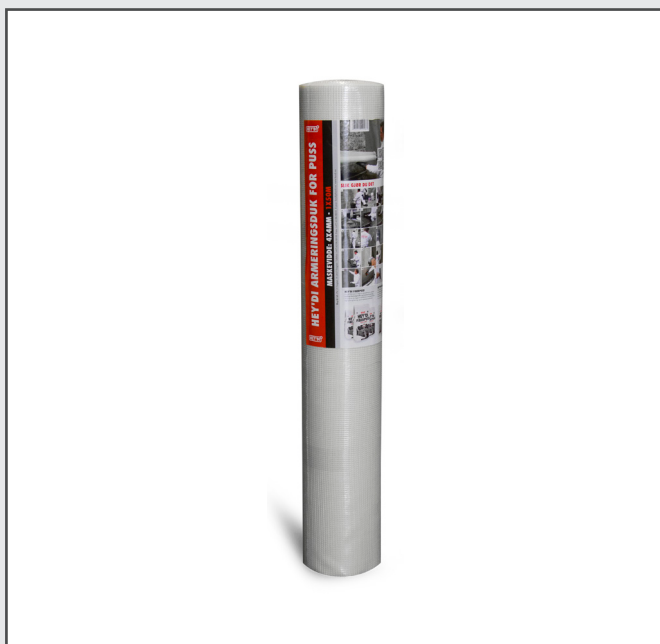


# HEY'DI ARMERINGSDUK 50M

**Beskrivelse**

Hey'di Armeringsduk 50m er fremstilt av fibreglass mesh som er alkaliebestandig og anti-skli. Lengde er 50m og høyde ca 100mm. Vekt 160g/m<sup>2</sup>.

**Bruksområder**

Hey'di Armeringsduk 50m brukes i kombinasjon med Hey'di pussmørtler.

**EGENSKAPER**

---

For puss

---

Maskevidde 4x4mm

---

**Bruksmåte**

Hey'di Armeringsduk 50m monteres i nypåført Hey'di pussmørtel. Legg inn Hey'di Armeringsduk, dytt den inn med stålbrett og sørg for at duken er dekket av mørtel. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Der armeringsduken skjøtes skal det være min. 10cm overlapp. Fest aldri duken til veggflaten før Hey'di pussmørtel påføres.

**Lagring**

Lagres tørt.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se [heydi.no](http://heydi.no)

# HEY'DI ARMERINGSDUK 50M

---

**TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**

---

Vekt pr. m2:	>150 g/m2
Maskevidde:	4x4 mm

---

**PRODUKTKODER:**

---

Varenummer:	168
GTIN nummer:	7054150001687
NOBB nummer:	23378664
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	03.01.25

---