


Produktdatablad

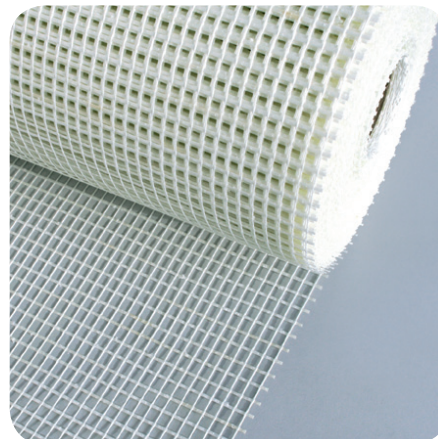

PRODUKTFORDELER

- Reduserer risiko for riss/sprekkdannelser
- Til Webers pussløsninger

PRODUKTBESKRIVELSE

webertherm 397 armeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernet med høy strekkstyrke og bestandighet. Maskevidde 6x6 mm.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

EGENSKAPER

Bredde	1 m
Lengde	50 m
Maskevidde	6 x 6 mm
Materialforbruk	1,15 m pr. m ²
Farge	Hvit
NOBB-nr.	23826282

BRUKSOMRÅDE

Til armering av weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss. Reduserer risikoen for riss/sprekkdannelser.

LAGRING

Lagres tørt og frostfritt, beskyttet mot direkte sollys.

UTFØRELSE

webertherm 397 armeringsnett bakes inn i det første puss-sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. Se produktdatablad for weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss, samt løsningsark for pussløsninger på <https://www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/fasadesystemer.html>

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

