


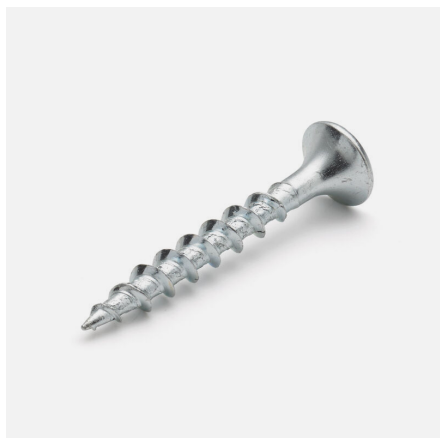

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene griper umiddelbart og trekker skruen inn i gipsplaten uten å skade pappsjiktet.



Sportype/bits: Philips 2.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Elforsinket 5 my, til innendørsbruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag, turtall 2 000–5 000 o/min anbefales.

Dimensjonering: Ca. 15 stk./m², skrueravstand 20 cm på platekant og 30 cm på den indre delen.



D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
3.9	25	20	3025	10000	Bulkpack	
3.9	25	20	3125	1000	Forpakning	8
3.9	25	20	3925	250	Forpakning	16
3.9	30	24	3031	8000	Bulkpack	
3.9	30	24	H38319	2500	Bøtte	
3.9	30	24	A3131	2400	Storpakning	
3.9	30	24	3131	800	Forpakning	8
3.9	30	24	3931	250	Forpakning	16
3.9	30	24	SB3131	50	Posepakke	10
3.9	41	35	3041	5000	Bulkpack	
3.9	41	35	H38419	1800	Bøtte	
3.9	41	35	A31419	1800	Storpakning	
3.9	41	35	31419	600	Forpakning	8
3.9	41	35	3941	200	Forpakning	16
3.9	41	35	SB3141	40	Posepakke	10
3.9	51	44	3051	3500	Bulkpack	
3.9	51	44	31519	400	Forpakning	8
3.9	51	44	3951	200	Forpakning	12

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	G	Art.nr	Antall	Forp.	ML
3.9	51	44	SB3151	30	Posepakke	10
3.9	57	45	3057	3500	Bulkpack	
3.9	57	45	31579	400	Forpakning	8
3.9	57	45	3957	150	Forpakning	12
3.9	57	45	SB3157	20	Posepakke	10
4.2	75	50	3075	2000	Bulkpack	
4.2	75	50	3175	250	Forpakning	8
4.2	75	50	3975	100	Forpakning	12
4.2	75	50	SB3175	10	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

