



Et heldekkende utvalg av gulvsparkel

ALT FRA PUMPBARE SPARKEL, HÅNDSPARKEL
OG GULVBEHANDLING TIL FINE AVRETTINGSMASSER

Lett arbeidet
Holdbare
Miljøklassifiserte



Stå på stabil mark med rett gulvsparkel

Vi har satset ekstra stort på vårt utvalg av gulvsparkel for å introdusere nye, innovative og forbedrede produkter på markedet. Målet er at alle våre gulvsparkel skal være lette å arbeide med, holdbare og ha en optimert tørketid. Blant våre gulvsparkel finner du alt fra pumpbare sparkel for tykke sjikt til fine avrettingsmasser.

I tabellen kan du sammenligne våre ulike gulvsparkel etter ditt behov

	1010 THICK FLOW	1015 DRY FLOW	1020 FLOW	1025 SUPERFLOW	1030 FLEXI	1040 FIBER QUICK	1050 FIBER	1055 FIBER MAXI	1070 GYPSUM S21
Type	N	N/S	N	S	S	S	S	S	N
Sjikttykkelse	8-50	10-100	5-30	2-10	1-20	4-30	6-50	5-50	1-20
Kan belegges Klinker/Bostik Tettesjikt	1 mm/ døgn	2-7 døgn	1 mm/ døgn	1 døgn	1 døgn	1 døgn	3-4 døgn*	3-6 tim*	1 mm/ døgn

	2010 INDUSTRY	2030 INDUSTRY BASE	2040 INDUSTRY HEAVY	2050 OUTDOOR	2060 HARDWOOD	3010 DRY MORTAR	3020 FINE	3030 BUILD 10	3040 COMBI 10
Type	S	S	S	S	N	S	S	S	S
Sjikttykkelse	6-30	6-50	10-30	10-30	10-50	20-200	0-10	1-50	1-50
Kan belegges Klinker/Bostik Tettesjikt	2-3 døgn	1-5 døgn	1-3 døgn	1-2 døgn	1 mm/ døgn	3-5 døgn	1-3 tim	1-3 tim	2-3 tim

Tiden for beleggingsbar forutsetter +20°C i temperatur, maks. 50% RF (relativ luftfuktighet), en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er under 85%. Ved liming av vinyl-belegg etc. skal gulvbransjens (GBR i SE eller tilsvarende i

DK, NO og FI) limanbefalinger følges. Beleggbare betyr ikke at sparklet er helt uttørket. Ved tykkere sparkelsjikt enn angitt må sparklet få tørke og primes igjen før ny sparkling.

N = Normaltørkende

S = Selvuttørkende

FLYTSPARKEL



1010 THICK FLOW

Pumpbar for tykke sjikt og harde underlag

Bruksområde: Innendørs i boliger, kontor mm.

Underlag: Betong, lettbetong og klinker*.

Sjikttykkelse: 8-50 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1 døgn per mm sjikttykkelse**

Trykkfasthet: C 25

NYHET



1015 DRY FLOW

Flytsparkel til avretting av betonggulv

Bruksområde: I bolig, kontor mm. innendørs.

Underlag: Betong, lettbetong og klinker*.

Sjikttykkelse: 10-100 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 2-7 døgn, se teknisk datablad

Trykkfasthet: C 30



1020 FLOW

Fin avretting for tynne sjikt og harde underlag

Bruksområde: Innendørs i boliger, kontor mm.

Underlag: Betong, lettbetong og klinker*.

Sjikttykkelse: 5-30 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1 døgn per mm sjikttykkelse**

Trykkfasthet: C 25

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860505	25 kg	1	40	7311020040161/26198887

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30613801	25 kg	1	40	7311020063665/56308753

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860095	25 kg	1	40	7311020034993/24350175



1025 SUPERFLOW

Tynne sjikt med perfekt overflate

Bruksområde:

Boliger, kontor mm.

Underlag: Betong, varmegulv.

Sjikttykkelse: 2-10 mm

Brukstid: 30 min

Kan belegges: 1 døgn**

Trykkfasthet C30

Overflatestyrke: >2,0 MPa



1030 FLEXI

Hurtigtørkende, for tynne sjikt

Bruksområde: Innendørs i boliger, kontor mm. samt til skrapesparkling.

Underlag: Betong, lettbetong, klinker, gulvgips, tre, sponplate samt homogen PVC*.

Sjikttykkelse: 1-20 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1 døgn i sjikt opptil 20 mm**

Trykkfasthet: C 30



1040 FIBER QUICK

Fiberforsterket, hurtigtørkende for tynne sjikt

Bruksområde: Boliger, badet, kontor mm samt fallsparkling og varmegulv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm*.

Sjikttykkelse: 4-30 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1 døgn i sjikt opptil 30 mm**

Trykkfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860076	25 kg	1	40	7311020052188/48161714

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860279	25 kg	1	40	7311020034122/26198911

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860550	25 kg	1	40	7311020021207/21120282

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%

FLYTSPARKEL



1050 FIBER

Til tykke sjikt og rask belegging

Bruksområde: Boliger, badерom, kontor mm, samt fallsparkling & varmegulv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm*.

Sjikttykkelse: 6-50 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 2-3 døgn i sjikt <20 mm, 3-4 døgn <50 mm**

Trykkfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860250	25 kg	1	40	7311020036645/ 21058847



1055 FIBER MAXI

Til tykke sjikt i badерom

Bruksområde: Boliger, badерom, kontor mm.

samt fallsparkling & varmegulv.

Underlag: Betong, sponplate..

Sjikttykkelse: 5-50 mm

Kan belegges: 3 timer med klinker og Bostik Tettesjikt etter 6 timer.

Brukstid: 15 min

Trykkfasthet C 30

Overflatestyrke: >1,5 MPa

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860597	25 kg	1	40	7311020060237/ 49892965



1070 GYPSUM S21

Selvavrettende på vanskelige underlag. Ingen krymping

Bruksområde: Boliger, kontor mm, på vanskelige underlag og varmegulv.

Underlag: Betong, lettbetong, klinker, gips, PVC, linoleum, tre og sponplate*.

Sjikttykkelse: 1-20 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1 døgn per mm sjikttykkelse**

Trykkfasthet: C 40

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860653	25 kg	1	42	7311020014711/ 26198895

FLYTSPARKEL



2010 INDUSTRY

Til industrilokaler og lager

Bruksområde: Til industrilokaler, lager og lignende der det stilles høye krav til trykkholdfasthet og arbeidet avsluttes med en overflatebelegging.

Underlag: Betong*.

Sjikttykkelse: 6-30 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 2-3 døgn**

Trykkfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860588	25 kg	1	40	7311020052164/ 48161706



NYHET

2030 INDUSTRY BASE

Flytsparkel for lett belastet betonggulv

Bruksområde: Innendørs, bolig, kontor og offentlig miljø.

Underlag: Betong, lettbetong, klinker.*

Sjikttykkelse: 6-50 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 1-5 døgn, se teknisk datablad.

Trykkfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30614044	25 kg	1	40	7311020064853



NYHET

2040 INDUSTRY HEAVY

Flytsparkel for tungt belastet betonggulv

Bruksområde: Innendørs, bolig, kontor, offentlig miljø, utendørs (frostbestandig) - ikke salt miljø, industri og lager lokaler.

Underlag: Betong, lettbetong, klinker.*

Sjikttykkelse: 10-30 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 1-3 døgn opp til 30 mm, se teknisk datablad

Trykkfasthet: C 35

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30614036	25 kg	1	40	7311020064891



FLYTSPARKEL

GULVSPARKEL

LANSERES 2020



2050 OUTDOOR

Flytsparkel for betonggulv utendørs – også for salt miljø

Bruksområde: Utendørs, støpte terrasser, balkonger. Frostbestandig, selv i et saltmiljø. Må alltid primes med membran D før flislegging.

Underlag: Betong*.

Sjikttykkelse: 10–30 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 1–2 døgn opp til 30 mm, se teknisk datablad.

Trykkfasthet: C 30

LANSERES 2020



2060 HARDWOOD

Normaltørkende flytsparkel under hellimte massive tregulv

Bruksområde: Innendørs, bolig, kontor offentlig miljø.

Underlag: Betong*.

Sjikttykkelse: 10–50 mm

Brukstid: 20 min

Kan belegges: 1 døgn

per mm sjikttykkelse

Trykkfasthet: C 30



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

3010 DRY MORTAR

Gulvbruk for tykke sjikt som påføres for hånd

Bruksområde: Innendørs, til fallbygging, reparasjonsarbeid, avretting og varmegulv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate m.m.*

Sjikttykkelse: 20–200 mm

Brukstid: Ca 20 min

Kan belegges: 3–5 døgn/200 mm **

Trykkfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
	25 kg	1	40	

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
	25 kg	1	40	

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860524	25 kg	1	40	7311020038953/ 22495980

* Underlaget må behandles med Bostik Primer 6000 før sparkling Tetta underlag primes med Bostik Ardagrip Xpress

** De angitte tørketidene forutsetter 20°C maks. 50% RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er <85%

HÅNDSPARKEL



3020 FINE

Til tynne sjikt innen belegging

Bruksområde: Innendørs for finsparkling og varmegulv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate m.m.*

Sjikttykkelse: 0-10 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 1-3 timer **

Trykkfasthet: C 30



3030 BUILD 10

Til 1-50 mm sjikt med veldig lite krymping

Bruksområde: Innendørs for reparasjon, fallbygging og varmegulv.

Underlag: Betong, gips, klinker, tre, sponplate m.m.*

Sjikttykkelse: 1-50 mm

Brukstid: 10-15 min

Kan belegges: 1-3 timer **

Trykkfasthet: C 30



3040 COMBI 10

Universal for bygg- & finsparkling

Bruksområde: Innendørs for fallbygging, reparasjon, finsparkling og varmegulv.

Underlag: Betong, klinker, PVC, linoleum, tre, sponplate mm*.

Sjikttykkelse: 1-50 mm

Brukstid: Ca 15 min

Kan belegges: 2-3 timer **

Trykkholdfasthet: C 30

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860066	15 kg	1	72	7311020034139/ 21058797

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860488	15 kg	1	72	7311020049775/ 44768602

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860119	25 kg	1	40	7311020022136/ 21802947

PRIMER



PRIMER 6000

Primer for absorberende flater

Bruksområde: Før sparkling med Bostiks Gulvsparkel samt før legging av kakkel/fliser med flislím.

Underlag: Betong, murpuss, lettbetong, gipsplater, tre, trefiberplater, klinker, sponplate og PVC.

Kan belegges: Maks. 1 døgn etter hinnedannelse. Merk at primeren må børstes inn i underlaget.

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30860074	1 l	10	360	7311020031398/ 21058854
30860394	5 l	1	72	7311020030674/ 21058862
30860044	15 l	1	24	7311020038076/ 21058870



ARDAGRIP XPRESS

Primer for tette flater

Bruksområde: Som primer på ikke-absorberende flater som skal belegges med sementbasert sjikt, på slipt keramisk belegging og slipt homogen PVC-belegg.

Farge: Rød

Temperaturbestandighet: Opptil +50°C ved gulvvarme

Tørketid: 0,5 - 3 timer avhengig av underlaget og tørkeklima

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30830492	5 kg	1	51	7311020078010/ 48161738



ARDAGRIP PREMIUM

Primer til utendørsbruk og ved overskytende fukt.

Bruksområde: Før sparkling med Bostiks avrettingsmasse, innen- og utendørs, priming ved overskytende fukt.

Underlag: Betong, murpuss, lettbetong, fliser/klinker.

Kan belegges: Cirka 2 timer senest 1 døgn etter påføring. Merk at primeren må børstes inn i underlaget

ART. NR	VOLUM	ST/FRP	ST/PALL	EAN/NOBB
30831871	5 kg	1	60	7311020078065/ 48161725

Referanser

Pumpbare gulvsparkel er en enkel og rask løsning for store områder som hoteller, kjøpesentre, kongressenter, store offentlige lokaler m.m.



ØYEKLINIKKEN I KAROLINSKA: SYKEHUS, STOCKHOLM SVERIGE

FLYTENDE SPARKEL ENTREPRENØR: Stockholms Under-
golv **PRODUKT:** Thick Flow, Industry, Build 10,

Primer P 6000, Primer Ardagrip Express
OVERFLATE: 26 000 m²

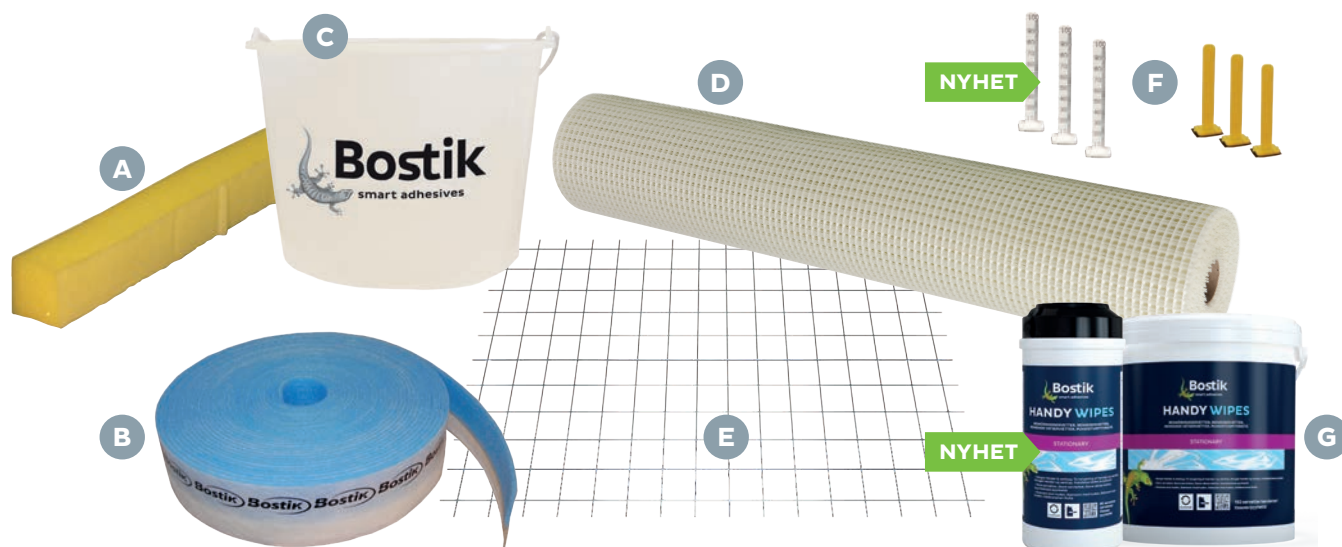


SEAU: HOTELL, KONFERANSE OG BOLIGER, HELSINGBORG SVERIGE

FLYTENDE SPARKEL ENTREPRENØR:
Flytende gulv i Landskrona AB

PRODUKT: 1010 Thick Flow
PRODUKT: 1055 Fiber Maxi

TONN: 5 000
TONN: 1 000

**AVSTENGINGSLIST**

Til bruk ved gulvsparkling, lengde 2 m

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	EAN/NOBB
30860771	25 mm x 2 m	25	7311020035037/ 21058979
30860385	40 mm x 2 m	25	7311020021696/ 42196734

A**GLASSFIBERNETT**

For gulvkonstruksjoner. Fester mot underlaget og er alkaliresistent.

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860626	100cm x 50 m	1	24	7311020049713/ 50650615

D**NIVÅPINNER**

Med millimetergradering og dobbeltsidig teip.

ART. NR	HØYDE	STK./ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860344	90mm	1000	40000	7311020043209/ 27669852
30614642	100mm	100	30000	7311020064921

F**EKSPANSJONSBÅND**

Kantremse for bevegelsesopptak i gulvkonstruksjoner. Den delen av kantstrimmelen som er plassert mot gulvet er dekket av lim.

ART. NR	STØRRELSE	STK/ FRP	STK/ PALL	EAN/NOBB
30601035	25 m (50 x 5 mm)	1	72	7311020048389/ 48161782

B**GLASS FIBRE NET LIMFRI**

Limfritt glassfibernet for gulvkonstruksjoner. Alkaliresistent.

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860693	100cm x 50 m	1	24	7311020064013

D**BOSTIK HANDY WIPES**

Til rengjøring av hender, verktøy og grove flater.

ART. NR	ANTALL	FRP	FRP/ PALL	EAN
30614500	80	1	216	7311020070892
30600194	150	1	96	7311020040680

G**BLANDEBØTTE**

Gradert plastbøtte 20 liter for blanding av gulvsparkel

ART. NR	VOLUM	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860393	20 l	1	100	7311020034948/ 21058953

C**ARMERINGSNETTING**

Trådsveiset armeringsnett
Brukes blant annet ved sparkling og forsterkning av trebjelkelag (20 mm gulvsponplate)

ART. NR	STØRRELSE	ST/ FRP	ST/ PALL	EAN/NOBB
30860117	0,8 x 1,2 m	1	100	7311020062699/ 50700678

E**KONTAKT OSS**

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

