

MATAKI®

Mataki Dekorlist, et riktig valg når utseendet teller

ARKITEKTONISK UTSEENDE

Mataki Dekorlist
gir en fin effekt
på skrå tak tekket
med takbelegg.

Mataki dekorlist
kan monteres på
takfall ned til 6°
(1:10).

Lengde: 125 cm
Sidekant: 3,8 cm


Enkel skjøting

Når dekorlisten
er ferdig montert
festes endestykket.

SORT



RØD

GRÅ

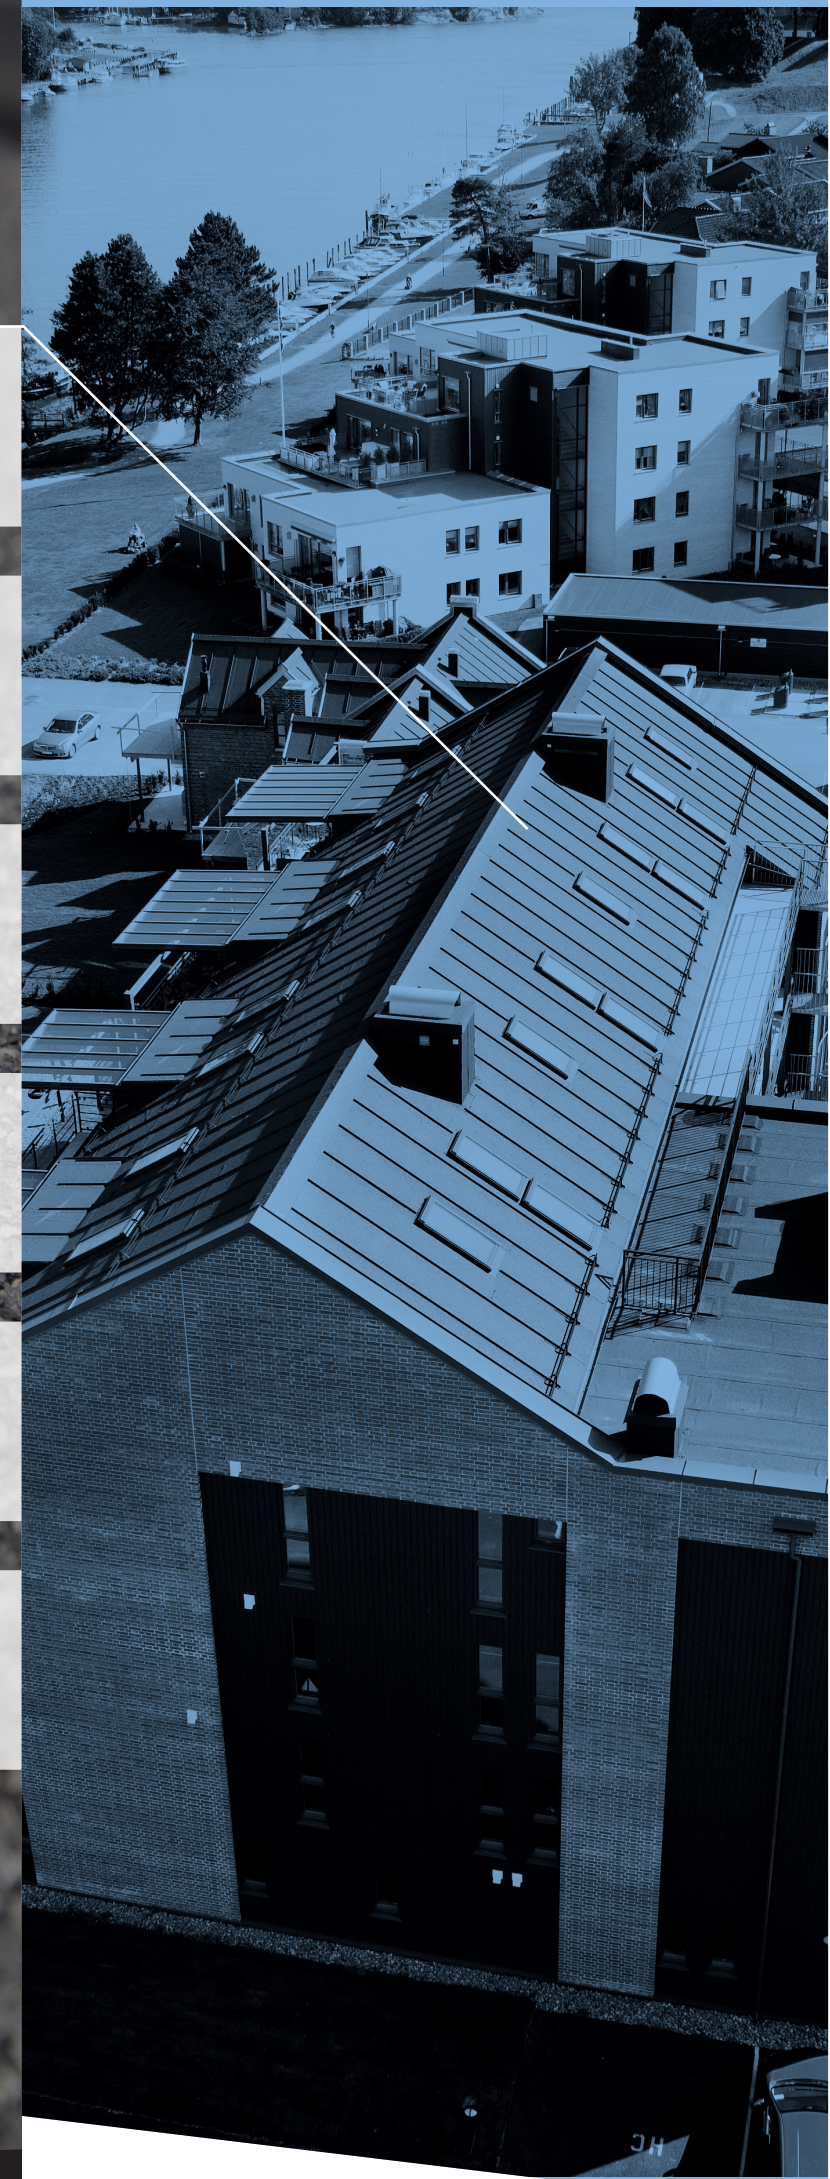



MATAKI® Dekorlist

Mataki Dekorlist, enkel montering





Det anbefales å plassere profilen over omlegget, eller inntil omleggsjøten.

1





På snørike steder skal, i tillegg til innfestingen med skive og skrue, benyttes asfaltbasert fugemasse under sidekanten på listene.

2



Påfør asfaltbasert fugemasse på festeskivens underside og før festeskiven inn i dekorlisten med fugemassen ned. Fest løst med skrue.

3



Når neste dekorlist er tredd på festes skruen permanent. Press ny list på plass. Påfør fugemasse på endestykke og trykk fast på dekorlisten.

4

Nordic Waterproofing AS, Vangsveien 10, NO-1814 ASKIM
Tel: +47 69 83 34 40 • Fax: +47 69 83 34 41 • post@nordicwaterproofing.com
www.mataki.no

MATAKI®