



EAN: 6414150082702
NRF: 4200245
static.oras.com/3035F



Stilren kjøkkenkran i svart matt for kjøkkenet i dag og for fremtiden.
Elektronisk avstengning til oppvaskmaskin, stenger automatisk etter 4 eller 12 timer.
Mulighet for å sette en fast skoldesperre i hendelen, og en maksimal vannmengde

Høy og svingbar tut
Batteridrift 3V
Kjøkkenkranen gir 12 l/m
Høy kvalitet
Produsert i Europa
Batteridrift 3V

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepsendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrener
- Ø 40 mm kassett
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

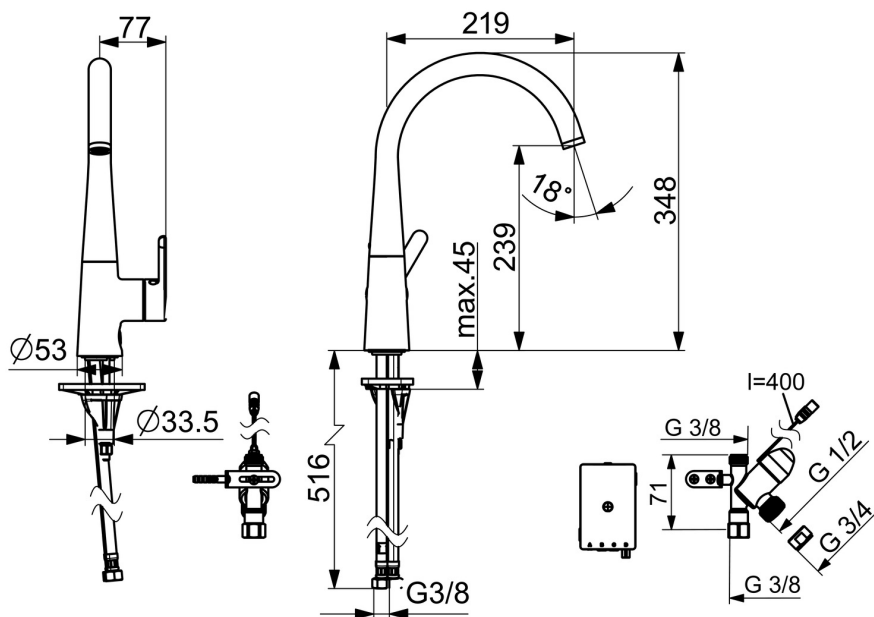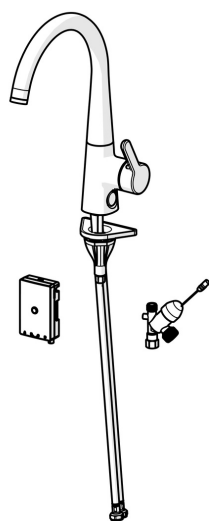



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	219 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	------------

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestemmelser


EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Declaration of conformity	RED

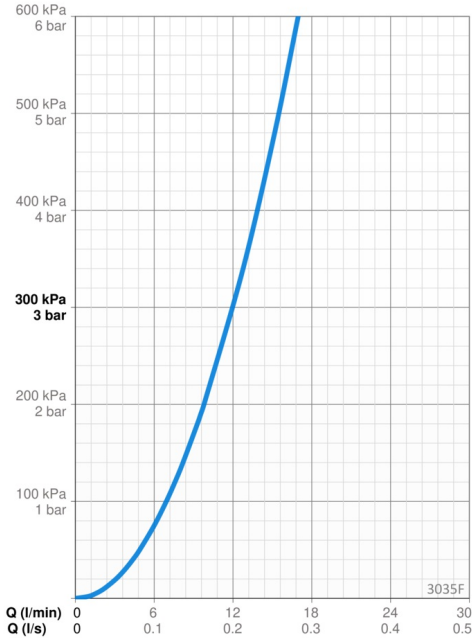


Reserve deler

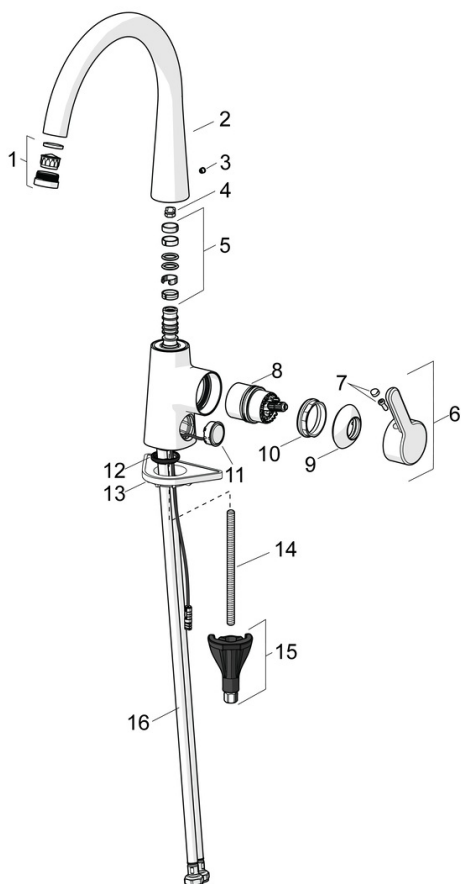

SP3030F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, M24x1	602705V	4205392
02	Tut komplett Utgått	1002458V	4205348
02	Høy tut	1013087V	
03	Blendingsplugg Utgått	602685V	4205289
04	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
04	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
05	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
06	Hendel	1003084V	4205311
07	Deksel	1002323V	4205301
08	Kassett	1003691V	4205314
09	Dekkring	1001740V	4205296
10	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
11	Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12	Underlagsskive	1002371V	4205303
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
15	Kranfeste komplett	602610V	4205225
16	Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH Utgått	1005303V	4205356

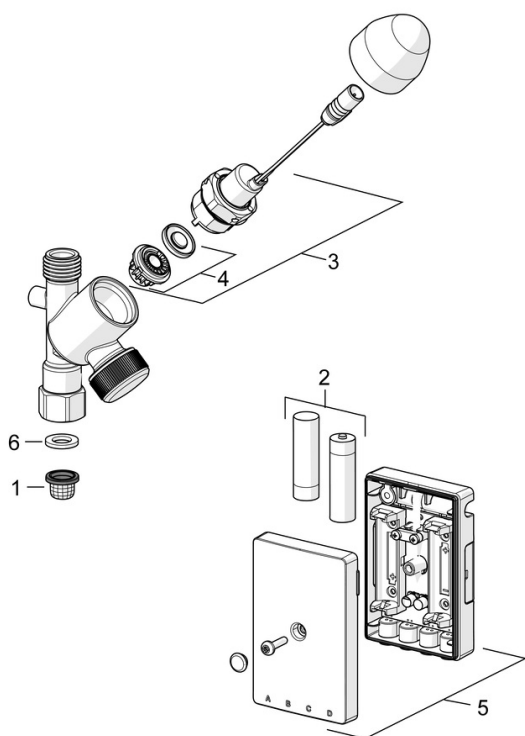

SP0116

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter	199257/2	4204497
02	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04	Membran Utgått	601512V	4202974
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kontrollkomponent, 3 V, Bluetooth	1005266V	4205355
06	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365