

EAN: 6414150077838
 NRF: 4200179
static.oras.com/3911F



Servantkran XL med fast tut. Det er også innebygd alternative begrensninger for vann temperatur og maksimal vannmengde. Vannmengdebegrensner 6,0 l / min.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgreps hendel, Varmt/kaldt symbol
- Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem
- XL-versjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensner)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	110 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.


Typegodkjennelse

KIWA SE	1413
---------	-------------

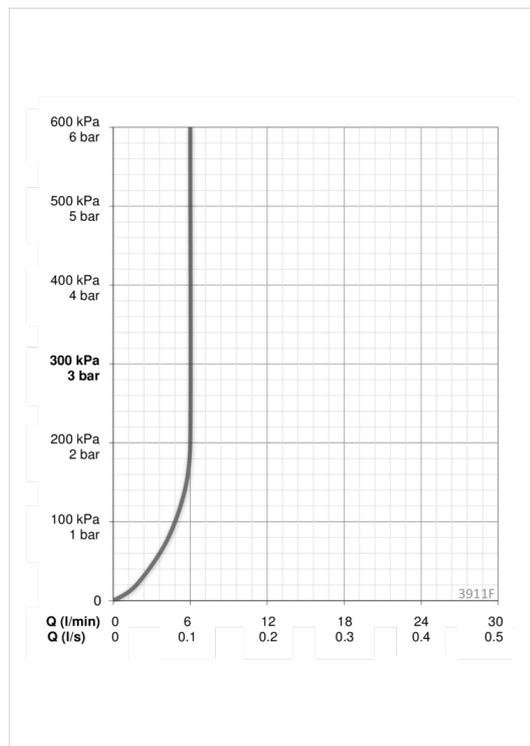

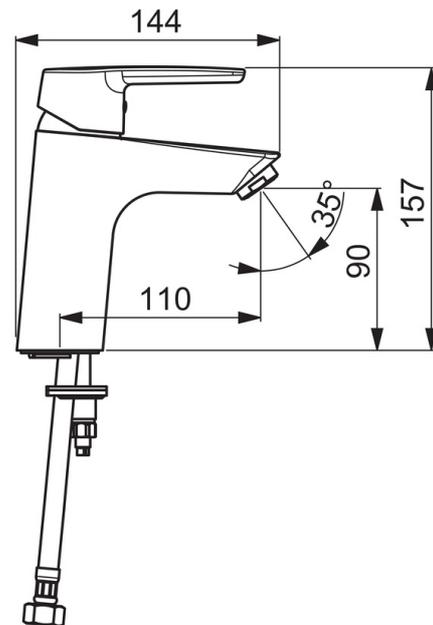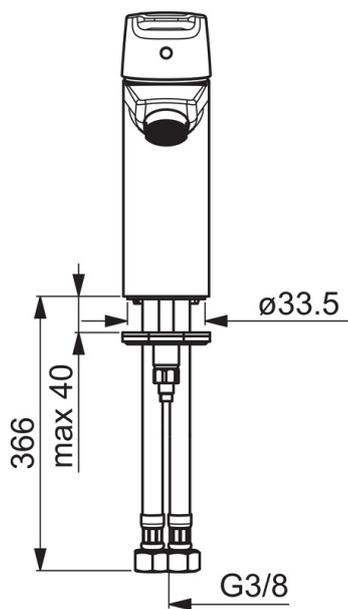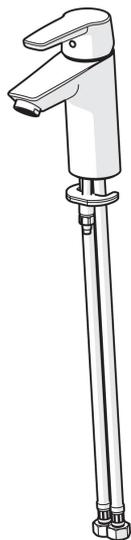

Reserve deler

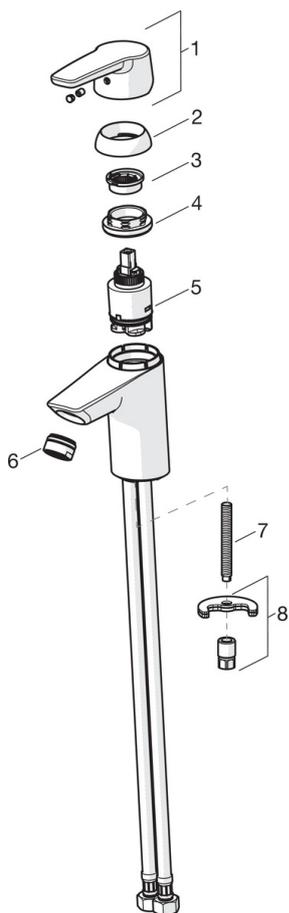

SP3910F

Navn	Kode	NRF
01 Hjelpehendel	201078	4205008
01 Hendel	1000801V	4205238
02 Dekkring	601967V	4205171
03 Sperrehylse	601973V	4205174
04 Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
05 Kassett	601969V	4205173
06 Strålesamler, M24x1, -102	601255V	4205405
06 Strålesamler, M24x1, -105	601166V	4202935
06 Strålesamler, M24x1, 6 l/min	601974V	4205099
06 Strålesamler, M24x1, -104	601434V	4205424
07 Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
08 Kranfeste komplett	601985V	4205101