



Servantkran med sidehendel og svingbar tut. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også mulighet for begrensnig av temperatur og vannmengde. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystem.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensnig
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, CACHE® - integrert strålesamler
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

|  |                |
|--|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | <b>0.1 l/s</b> |
| Trykktap (0.1 l/s)                               | <b>100 kPa</b> |

### Tekniske egenskaper


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning  | <b>max. +80°C</b>    |
| Arbeidstrykk         | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Tilkoblingsstørrelse | <b>G3/8</b>          |
| Projeksjon           | <b>150 mm</b>        |
| Materiale            | <b>brass</b>         |




### Bestemmelser

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | <b>EN 817</b>       |
| Støyklasse  | <b>I (ISO 3822)</b> |


### Typegodkjennelse

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| STF Sertifikat | <b>EUFI29-19004498-TH1</b> |
| KIWA SE        | <b>1584</b>                |

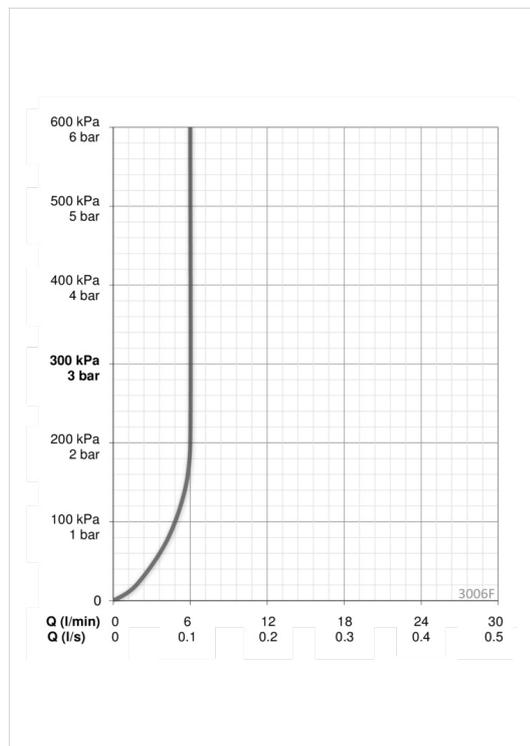

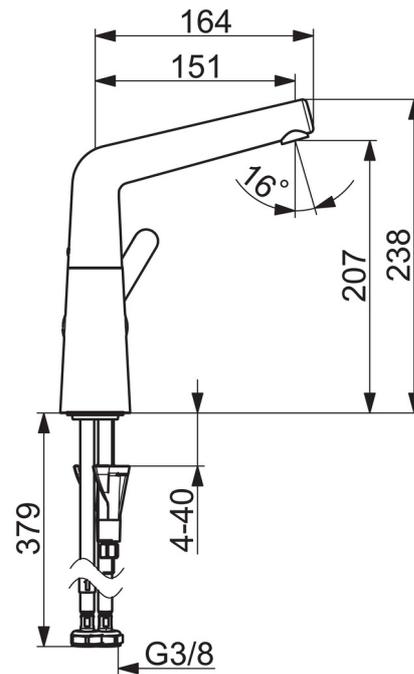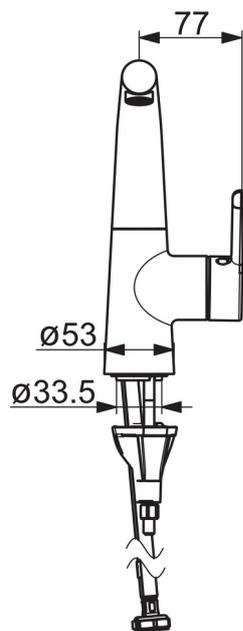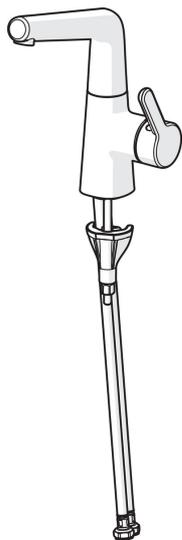

## Reserve deler

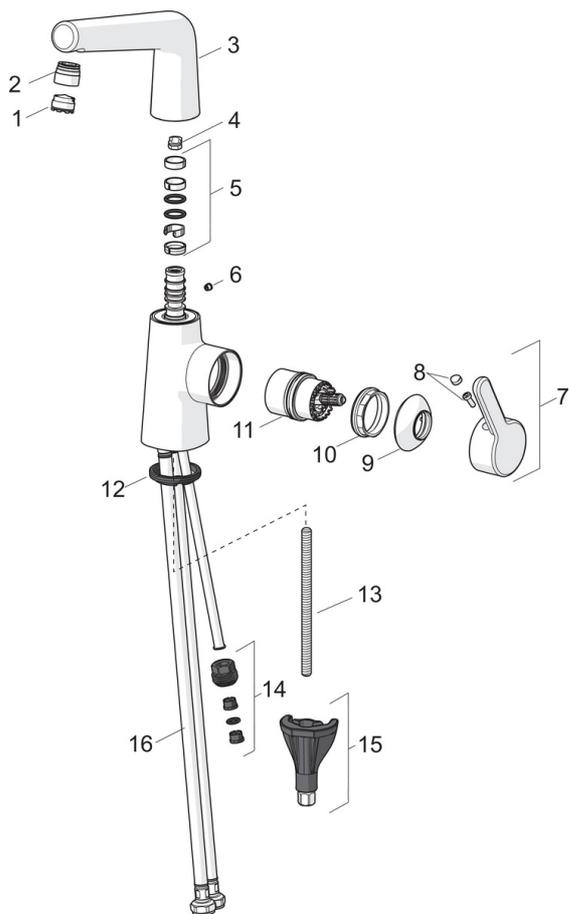

### SP3004F

| Navn  | Kode        | NRF     |
|---|-------------|---------|
| 01 Strålesamler, M18.5x1, TJ                    | 602671V     | 4205252 |
| 02 Perlator ring                                | 1001722V    | 4205295 |
| 02 Perlator ring Rosegull                       | 1005427V-34 | 4205322 |
| 03 Tut komplett                                 | 1002464V    | 4205306 |
| 03 Tut komplett Rosegull                        | 1005433V-34 | 4205326 |
| 04 Begrenser for svingbar tut, 120°             | 159670/10   | 4204579 |
| 04 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°           | 159667V     | 4202941 |
| 05 O-ring sett                                  | 159499      | 4204476 |
| 06 Blendingsplugg Rosegull                      | 1005428V-34 | 4205323 |
| 06 Blendingsplugg                               | 602685V     | 4205263 |
| 07 Hendel                                       | 1003084V    | 4205311 |
| 07 Hendel Rosegull                              | 1005431V-34 | 4205324 |
| 08 Deksel                                       | 1002323V    | 4205301 |
| 09 Dekkring                                     | 1001740V    | 4205296 |
| 09 Dekkring Rosegull                            | 1005432V-34 | 4205325 |
| 10 Festemutter for kassett                      | 158726      | 4204528 |
| 11 Kassett                                      | 1003691V    | 4205314 |
| 12 Underlagsskive                               | 1002371V    | 4205303 |
| 13 Pinneskrue, M8x1, L=130                      | 1000780V    | 4205235 |
| 14 Nippel                                       | 159684      | 4202851 |
| 15 Kranfeste komplett                           | 602610V     | 4205225 |
| 16 Fleksible slanger, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH | 1004656V    | 4205317 |