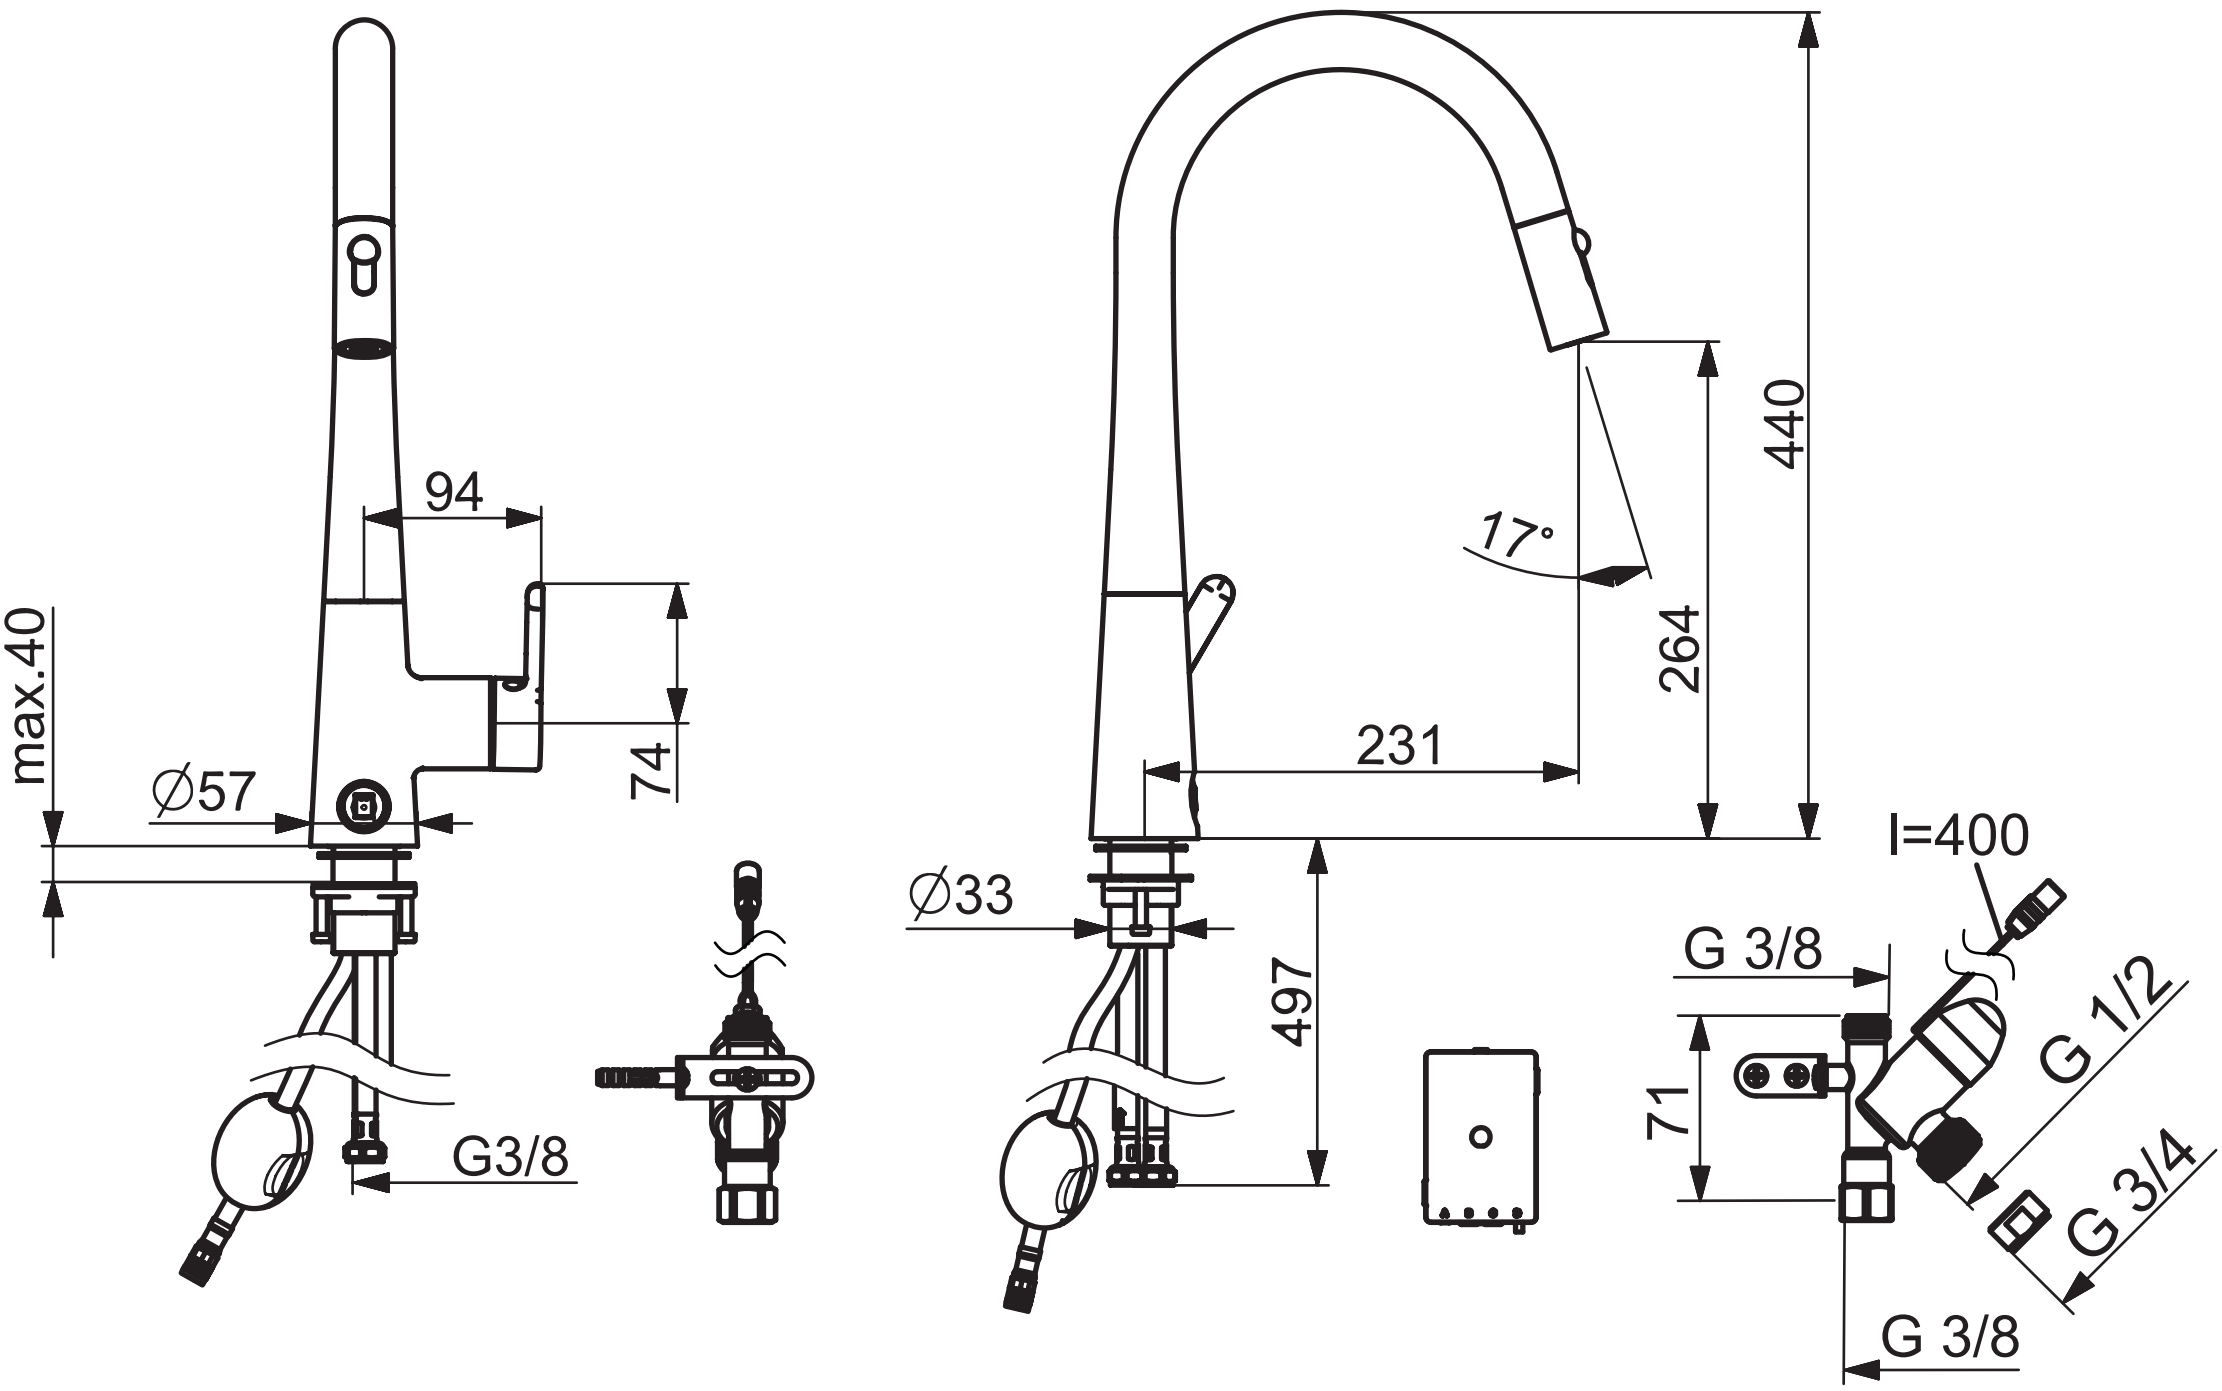
94
max.40
∅57
74
G3/8
∅33
497
231
264
17°
440
I=400
G 3/8
G 1/2
71
G 3/4
G 3/8