

AQA STIKKONTAKT

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart: 2024

Produktmål (BxHxD): 65x100x80 mm


Destruksjon: Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Godkjenning: IP44 Testet og Godkjent.

Tilkobling: 230V

Tilkobling skal utføres av autorisert montør.

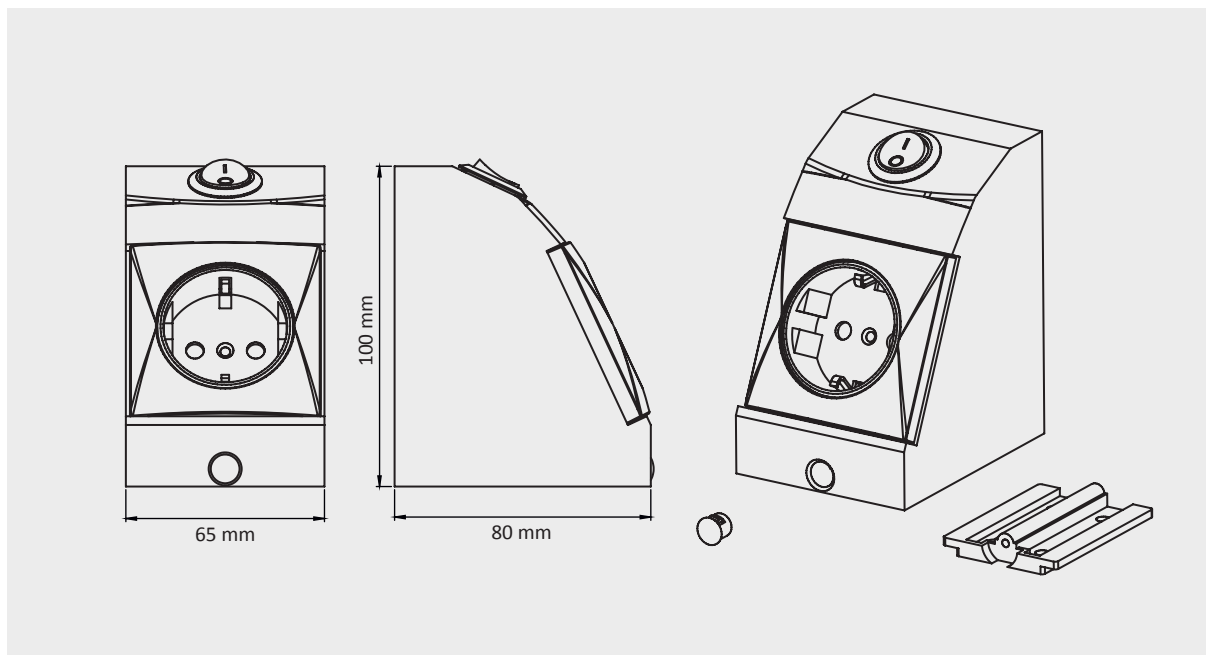

Leverandør - Kontaktinformasjon

Farveringen | Dyrskuevegen 15 | 2040 Kløfta

Tlf: 06250 | Mail: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no