

ARM577 Kitchen mixer

ARM577 Krom

Artikkelnummer

ARM577 Krom - 9426390 (NRF.nr:1614803)
ARM577 Matt sort - 9426388 (NRF.nr:1614804)
ARM577 Oksiderende Messing - 9426387 (NRF.nr:1614805)
ARM577 Oksiderende Kobber - 9426391 (NRF.nr:1614806)
ARM577 Bronze - 9426396 (NRF.nr:1614807)
ARM577 Black Chrome - 9426397 (NRF.nr:1614808)
ARM577 Honey Gold - 9426392 (NRF.nr:1614809)
ARM577 Brushed Black Chrome - 9426395 (NRF.nr:1614810)
ARM577 Brushed Honey Gold - 9426394 (NRF.nr:1614811)
ARM577 Brushed Nickel - 9426393 (NRF.nr:1614812)

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 221 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Ja
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 635 mm
Emballasje- Bredde: 270 mm
Emballasje- Høyde: 75 mm
Emballasje- Nettovekt: 4,30 kg
Emballasje- Volum: 0,01 m³
Produkt-Bredde: 65 mm
Produkt- Høyde: 362 mm

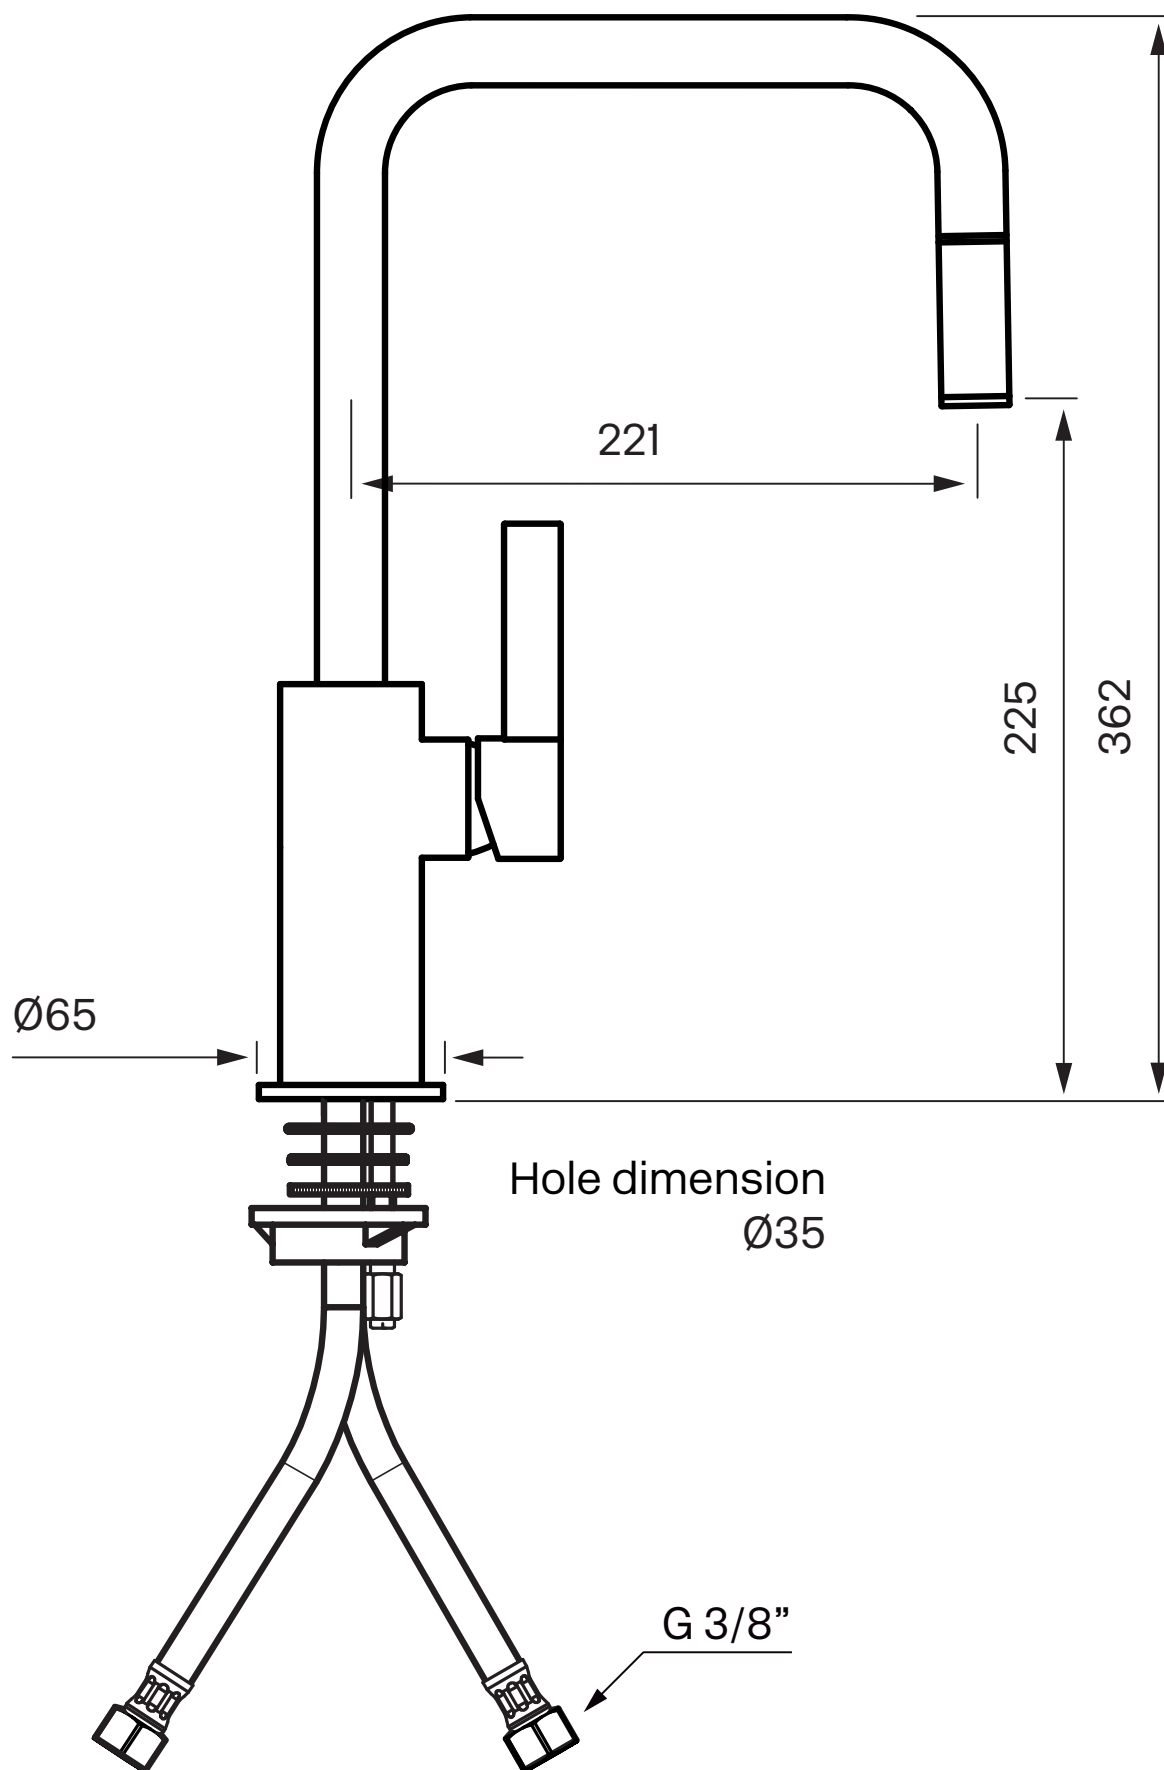


Explosion Drawing

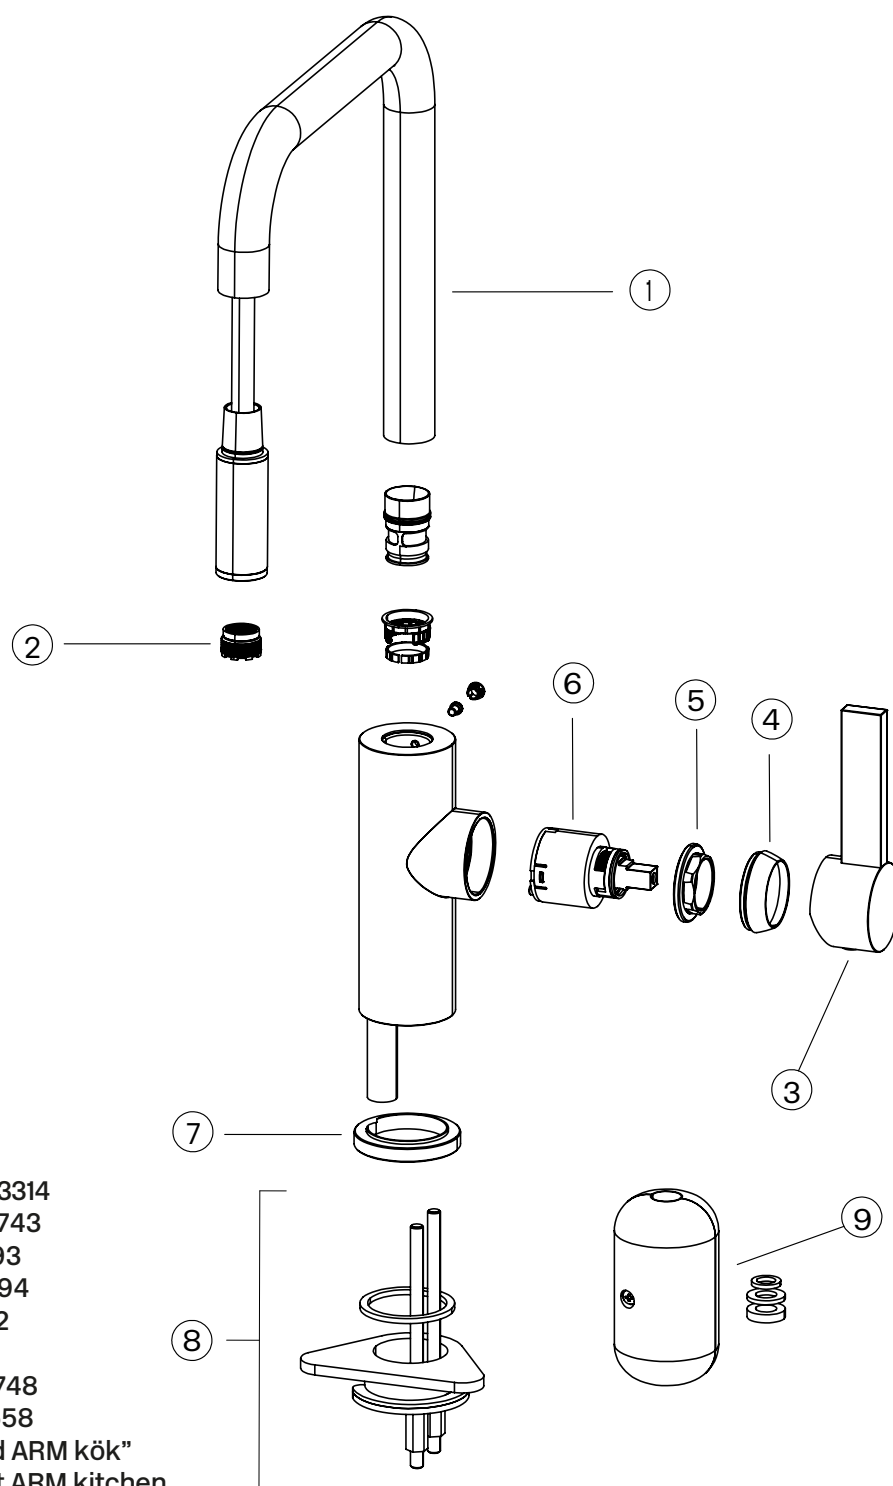

1. ZCANA3314
2. ZAER2743
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2748
8. ZFIS2558
9. "Tyngd ARM kök"
Weight ARM kitchen

FLOWCHART

ARM577

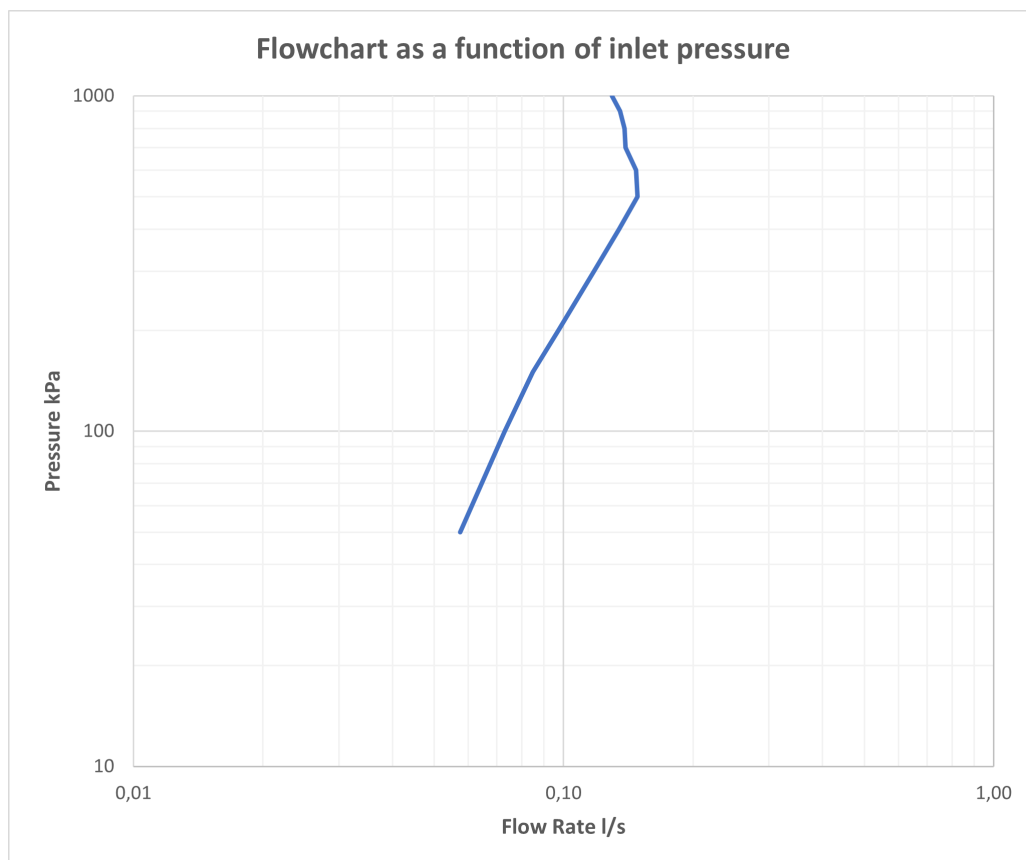

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,5	0,06
100	4,4	0,07
150	5,1	0,08
200	5,8	0,10
300	7,1	0,12
400	8,1	0,13
500	8,9	0,15
600	8,9	0,15
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,1	0,14
1000	7,8	0,13