FDV-DOKUMENTASJON

november 2017

Asak Miljøstein AS **2418200 - Støttemur**

ASAK Støttemur

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Asak Miljøstein leverer støttemurer i betong i mange ulike formater og tykkelser, både for privat og offentlig bruk. Se gjeldende katalog og www.asak.no, samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer og teknisk informasjon.

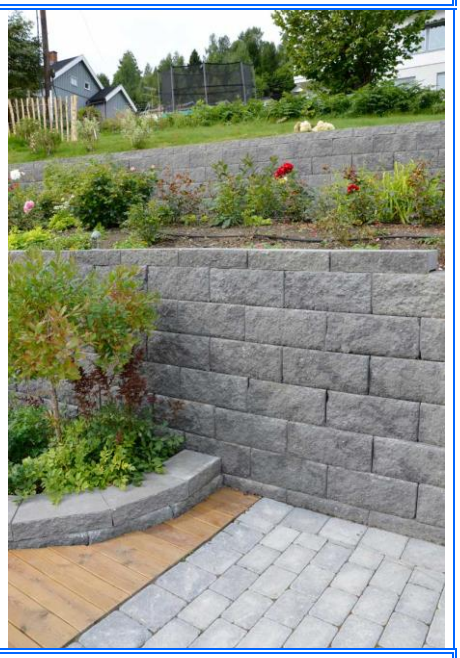

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Mose, sopp og grønske kan vaskes bort med høytrykkspyler. Egnede kjemikalier kan benyttes.

Kalkutslag kan forekomme på nye murer. Vann som trenger inn i betongens porer vil delvis oppløse kalken. Oppløsningen går ut i betongens overflate der vannet fordamper og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vaskes vekk av regn og andre værpåvirkninger i løpet av 1-2 år. Når utslagene er forsvunnet, vil det som regel ikke oppstå på nytt. Kalkutslag skader ikke betongen, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken bort med 5% saltsyre-oppløsning som sprøytes på. Unngå syre på vekster og omgivelser og skyll derfor med mye vann.

Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Blokkene tørrstables uten bruk av mørtel eller lim slik, noe som gjør muren meget fleksibel mht. bevegelser i grunn eller fundament. Skulle noe skje kan muren demonteres og settes opp igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader. Murblokkene løftes maskinelt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger: Flere 10 år dersom den ikke skades og er montert ihht beskrivelsen.

Garanti og vilkår: Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet: God

Øvrige opplysninger: Kalkutslag kan forekomme. Normalt vil dette gradvis forsvinne over tid

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Postadresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no

© Norsk Byggtjeneste AS

BYGGTJENESTE
Informasjon til byggenæringen